



## СВЕТИЛЬНИК OXOR-AMPIL

### ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Светильник светодиодный торшерный OXOR-AMPIL предназначен для освещения парков, скверов, пешеходных зон, набережных, городской инфраструктуры, парковок, коттеджных поселков.

### ОСОБЕННОСТИ

➤ Степень пылевлагозащиты корпуса на уровне IP65 допускает длительное использование на открытом воздухе, а также обеспечивает надежную работу в неблагоприятных условиях.

➤ Мгновенное включение, стабильная работа и защита от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания обеспечиваются блоком питания.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                           | АС 230 В      |
| Частота питающей сети                        | 50/60 Гц      |
| Климатическое исполнение                     | УХЛ1          |
| Класс электробезопасности                    | I             |
| Способ монтажа                               | Торшерный     |
| Индекс цветопередачи                         | CRI>70        |
| Степень пылевлагозащиты                      | IP65          |
| Коэффициент мощности                         | PF≥0.96       |
| Посадочный диаметр                           | Ø60 мм        |
| Срок службы*                                 | 30 000 ч      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -40... +40 °C |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

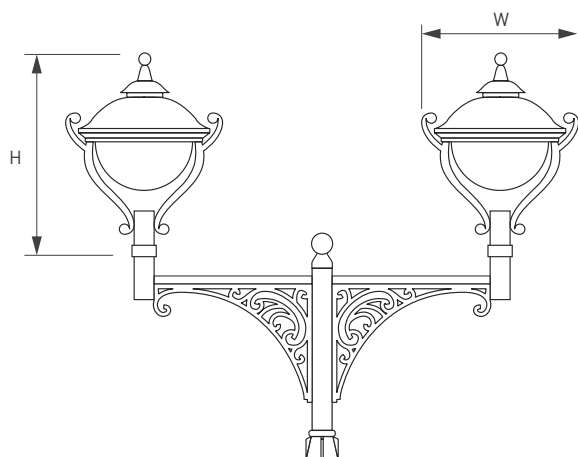


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

