



СВЕТИЛЬНИК OXOR-ORNE-G1

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Светильник светодиодный торшерный OXOR-ORNE-G1 предназначен для освещения парков, скверов, пешеходных зон, набережных, городской инфраструктуры, парковок, коттеджных поселков.

ОСОБЕННОСТИ

➤ Степень пылевлагозащиты корпуса на уровне IP65 допускает длительное использование на открытом воздухе, а также обеспечивает надежную работу в неблагоприятных условиях.

➤ Литое основание из черного алюминия устанавливается на торшерную опору с кронштейном диаметром 76 мм, закрепляется с помощью обечайки на винты.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Способ монтажа	Торшерный
Индекс цветопередачи	CRI>70
Степень пылевлагозащиты	IP65
Коэффициент мощности	PF≥0.96
Посадочный диаметр	Ø76 мм
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

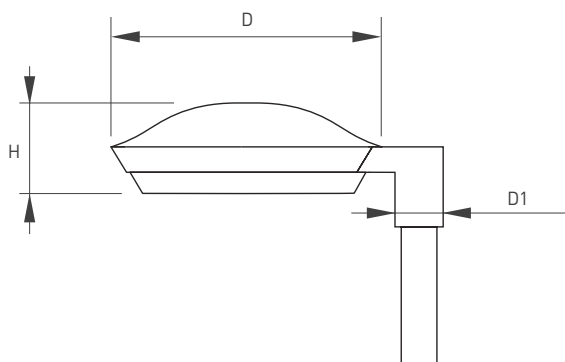


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

