

СВЕТИЛЬНИК OXOR-SHADL-0

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник светодиодный торшерный OXOR-SHADL-0 предназначен для освещения парков, скверов, пешеходных зон, набережных, городской инфраструктуры, парковок, коттеджных поселков.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Степень пылевлагозащиты корпуса на уровне IP65 допускает длительное использование на открытом воздухе, а также обеспечивает надежную работу в неблагоприятных условиях.
- ✓ Мгновенное включение, стабильная работа и защита от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания обеспечиваются блоком питания.

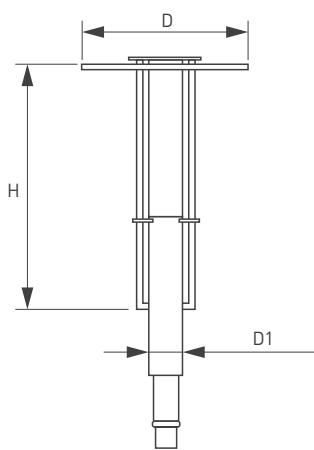


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



ПАРАМЕТРЫ

Артикул	052472
Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	35 Вт
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Способ монтажа	Торшерный
Материал корпуса	Сталь
Индекс цветопередачи	CRI>70
Цветовая температура*	4000 К
Световой поток	3500 лм
Степень пылевлагозащиты	IP65
Коэффициент мощности	PF≥0.96
Посадочный диаметр	Ø108 мм
Габаритные размеры	500×800 мм
Срок службы**	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C

* Указано типовое значение.

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

