

СВЕТИЛЬНИКИ

SP-LINE-HANG-4970

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

➤ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.

➤ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	052957
Напряжение питания	АС 200–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	120°
Степень пылевлагозащиты	IP33
Возможность диммирования*	ШИМ
Тип монтажа	Подвесной
Мощность	32 Вт
Световой поток (типовой)	2225 лм
Цветовая температура	4000 К
Цвет свечения	дневной
Габаритные размеры (L×W×H)	960×49×70 мм
Цвет корпуса	RAL9003, белый
Срок службы**	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C

* Требуется применение специального контроллера.

** Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

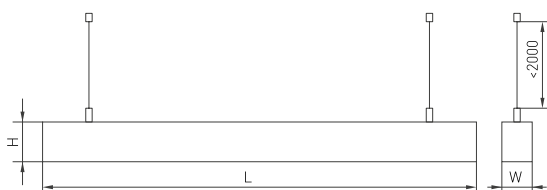


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

