



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-4970

### ПРИМЕНЕНИЕ

✓ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи ( $CRI > 90$ ). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- ✓ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>052964</b>
Напряжение питания	<b>AC 200–240 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Индекс цветопередачи	<b><math>CRI &gt; 90</math></b>
Угол излучения	<b>120°</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP33</b>
Возможность диммирования*	<b>ШИМ</b>
Тип монтажа	<b>Подвесной</b>
Мощность	<b>32 Вт</b>
Световой поток (типовой)	<b>2104 лм</b>
Цветовая температура	<b>3000 К</b>
Цвет свечения	<b>теплый</b>
Габаритные размеры (LxWxH)	<b>960×49×70 мм</b>
Цвет корпуса	<b>RAL9003, белый</b>
Срок службы**	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>

\* Требуется применение специального контроллера.

\*\* Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

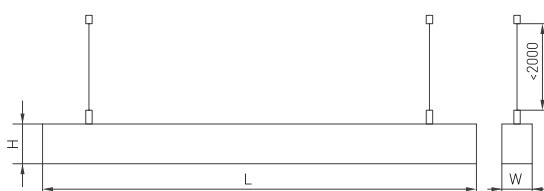


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

