



СВЕТИЛЬНИКИ SP-READER-NB-R60-3W

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник предназначен для организации локального освещения стен, лестниц, применения в интерьерном или архитектурном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Применение в светильниках высокоеффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- ✓ Быстрая установка и простое подключение облегчают процесс монтажа.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Потребляемая мощность	3 Вт
Световой поток	174 лм
Угол излучения	20°
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Коэффициент пульсации	<1%
Размеры основания	Ø60×5 мм
Размеры светоизлучателя	Ø30×110 мм
Размеры отверстия для блока питания	Ø25×46 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

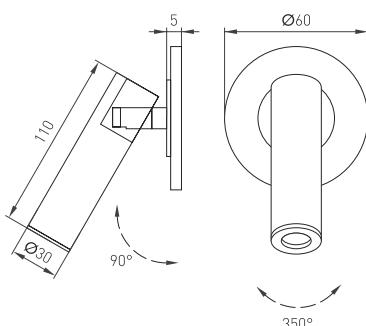


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

