



СВЕТИЛЬНИКИ SP-STERI-ADEOLL-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

✓ Подвесной интерьерный светильник SP-STERI-ADEOLL-HANG предназначен для освещения коммерческих, жилых и других помещений большой площади.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи. Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- ✓ Окрашенный корпус на регулируемом подвесе-ремне совместим с любым интерьером.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	30 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>85
Угол излучения	100°
Световой поток	1400 лм
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +45 °C
Длина подвеса (регулируемая)	1500 мм
Размеры корпуса	Ø500x250 мм

* Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

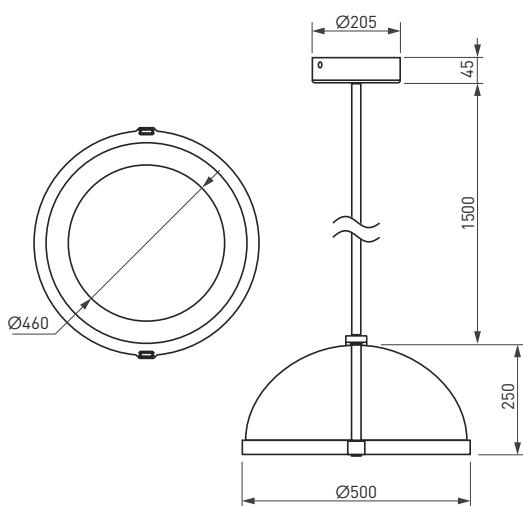


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

