

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-STERI-ADEOLL-HANG

### ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной интерьерный светильник SP-STERI-ADEOLL-HANG предназначен для освещения коммерческих, жилых и других помещений большой площади.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи. Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Окрашенный корпус на регулируемом подвесе-ремне совместим с любым интерьером.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Напряжение питания                           | AC 230 В    |
| Частота питающей сети                        | 50/60 Гц    |
| Мощность                                     | 30 Вт       |
| Индекс цветопередачи                         | CRI>85      |
| Угол излучения                               | 100°        |
| Световой поток                               | 1400 лм     |
| Степень пылевлагозащиты                      | IP20        |
| Срок службы*                                 | 30 000 ч    |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | 0... +45 °С |
| Длина подвеса (регулируемая)                 | 1500 мм     |
| Размеры корпуса                              | Ø500×250 мм |

\* Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

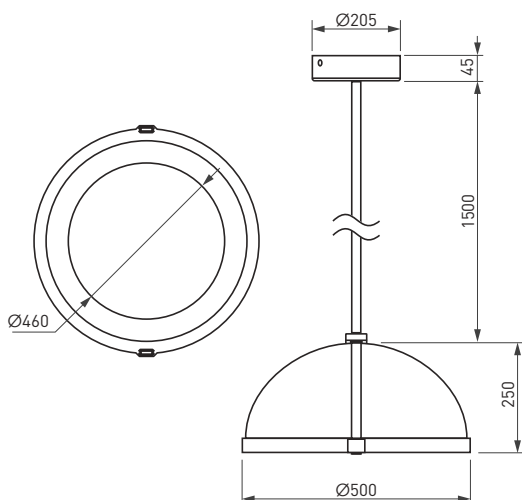


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

