

СВЕТИЛЬНИКИ SP-STIRIA

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Два вида чаши в комплекте — встраиваемая и накладная.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

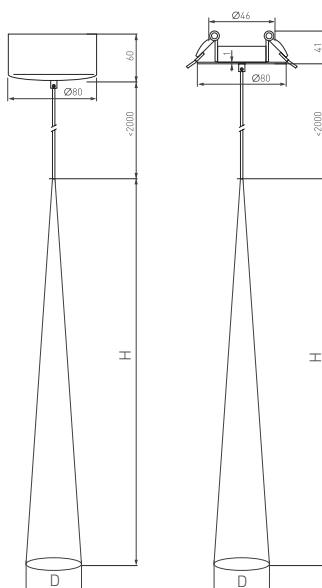


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети	5 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	36°
Световой поток	400 лм
Коэффициент мощности	PF≥0.5
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Степень пылевлагозащиты	IP20
Тип монтажа	Подвесной
Длина подвеса (регулируемая), L	2000 мм
Размеры потолочной чаши накладной	Ø80×60 мм
Размеры потолочной чаши встраиваемой	Ø80×41 мм
Размеры монтажного отверстия	Ø46×41 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-5... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

