

СВЕТИЛЬНИКИ FOCUS

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных, торговых, выставочных и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник в форме цилиндра создает яркое направленное освещение.
- ✓ Три варианта мощности (10, 18 и 24 Вт), четыре угла излучения ($15^\circ/24^\circ/36^\circ/50^\circ$) и два варианта цвета свечения (3000 K, 4000 K) позволяют подобрать модели под любые задачи.
- ✓ Подключается напрямую к сети AC 230 В благодаря встроенному драйверу.

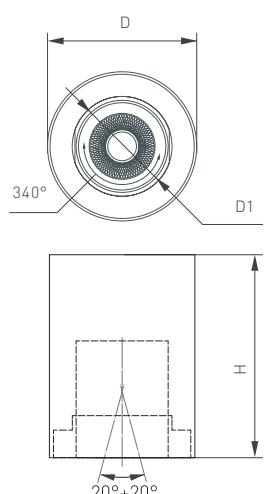


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	$15^\circ/24^\circ/36^\circ/50^\circ$
Регулируемое направление луча	$40^\circ(20^\circ+20^\circ)$
Угол поворота модуля вокруг своей оси	340°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Степень пылевлагозащиты	IP54
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

