

СВЕТИЛЬНИКИ ALT-DALLAS

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светодиодный светильник серии ALT-DALLAS предназначен для общего внутреннего освещения производственных помещений, торговых залов, складов.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник соответствует I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.
- ✓ Светодиодный модуль имеет степень защиты IP66 согласно ГОСТ 14254.
- ✓ Светильник имеет удобную и эффективную систему крепления и подключения.
- ✓ Монтаж осуществляется накладным и подвесным способом. Аксессуар для подвесного монтажа поставляется отдельно.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол излучения	120°
Степень пылевлагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень ударопрочности	IK08
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +50 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

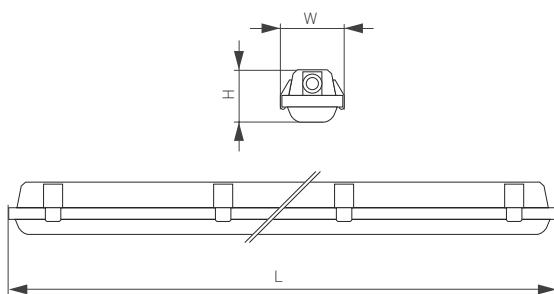


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

