



СВЕТИЛЬНИКИ ALT-BLOCK



ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник предназначен для организации локального освещения элементов фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, деревьев и зеленых насаждений.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Оптический блок закрыт закаленным стеклом толщиной 3 мм.
- ✓ Степень защиты от воздействий окружающей среды IP66 обеспечивает надежную работу в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP66
Степень защиты от механических воздействий	IK07
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Кабель для подключения к сети	Длина 0.3 м, 3x1 мм², резиновая оболочка
Гарантийный срок	36 мес

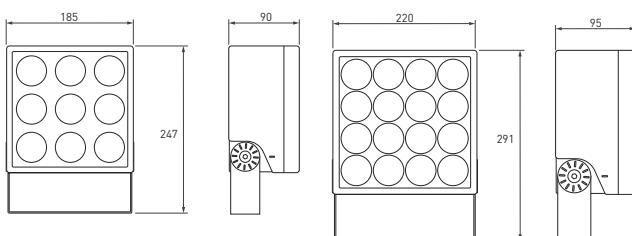
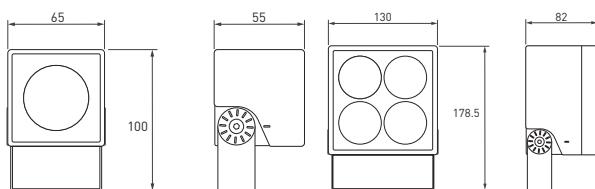


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры