




СВЕТИЛЬНИКИ DIAMOND

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный светильник серии SP-DIAMOND предназначен для освещения в торговых центрах, офисах, галереях, местах общего пользования, жилых домах бизнес-класса и выше.

ОСОБЕННОСТИ

- Подвесные светильники DIAMOND сочетают в себе одновременно функциональный и декоративный свет, зрительный комфорт и создание дизайнерских композиций.
- Специальная форма рассеивателя с линзами, напоминающая ювелирное украшение, будет изысканно смотреться в разных интерьерах.

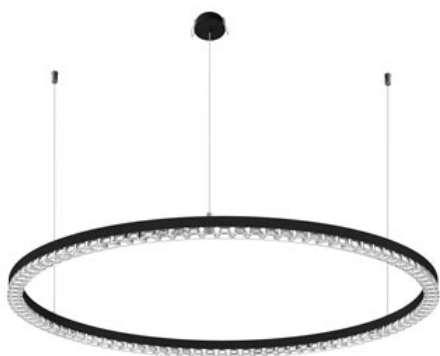

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	45°
Коэффициент мощности	PF≥0.95
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень пылевлагозащиты	IP20
Возможность диммирования	Да, протокол TRIAC*
Тип монтажа	Подвесной
Длина подвеса (регулируемая), L	1200 мм
Размеры внутренней потолочной чаши, D1×H1	Ø65×26 мм
Диаметр установочного отверстия D2	Ø60 мм
Срок службы**	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* Требуется применение специального диммера.

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

