



СВЕТИЛЬНИКИ MAG-MICROCOSM-SPOT

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник предназначен для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-MICROCOSM.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мгновенный и простой монтаж в трек с помощью магнитов.
- ✓ Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- ✓ Безопасное напряжение питания DC 24 В.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 24 В
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	36°
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

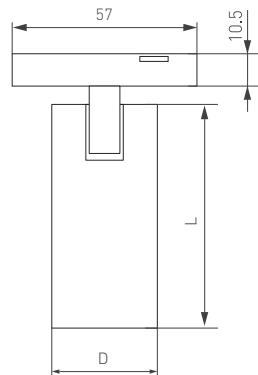


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

