

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-MICROCOSM-RONDO

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник предназначен для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-MICROCOSM.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мгновенный и простой монтаж в трек с помощью магнитов.
- ✓ Широкий угол светового луча создает равномерный, рассеянный свет.
- ✓ Безопасное напряжение питания DC 24 В.

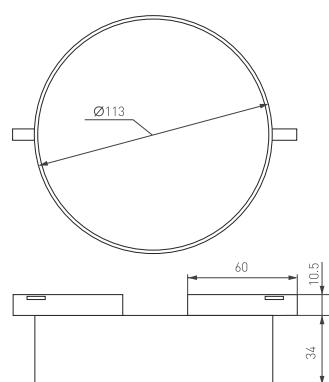


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>
Мощность, потребляемая от сети DC 24 В	<b>12 Вт</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Угол излучения	<b>100°</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>III</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +45 °C</b>
Размеры корпуса, L×W×H	<b>Ø113×34 мм</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

