

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-URANUS-4TR-R75

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник предназначен для акцентного освещения общественных, коммерческих и торговых помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- В случае использования трехфазного электропитания система позволяет равномерно распределять нагрузку на фазы сети, независимо включать/выключать группы.

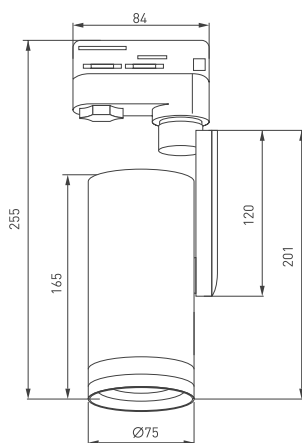


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Коэффициент мощности	PF>0.9
Индекс цветопередачи	CRI>90
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Размеры светового модуля	Ø75×165 мм
Вес	782 г
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

