



СВЕТИЛЬНИКИ SP-ERCON

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник серии SP-ERCON предназначен для освещения складских и промышленных помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник соответствует I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.
- Светодиодный модуль имеет степень защиты IP65 согласно ГОСТ 14254.
- Светильник имеет удобную и эффективную систему крепления и подключения.
- Монтаж осуществляется подвесным способом.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол излучения	60°, 90°
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень пылевлагозащиты	IP65
Тип монтажа	Подвесной
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30... +45 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

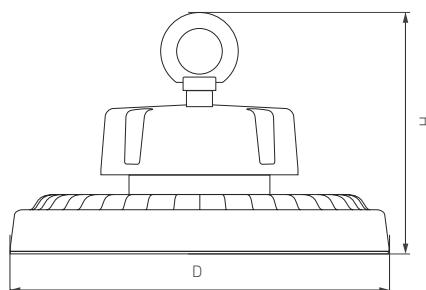


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

