


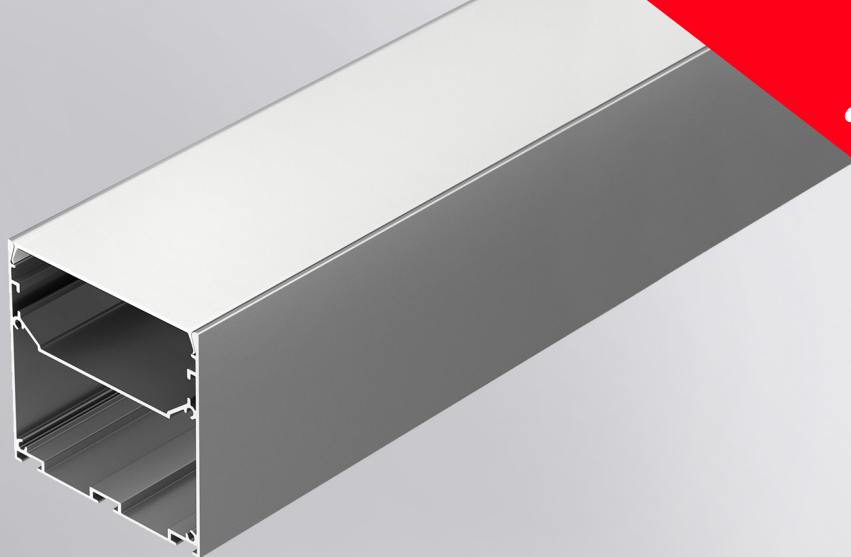

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

LINE-M-7575-2500 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Отсек для блока питания 72.5×33.3 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников.
- Для основного и акцентного освещения.
- Для лент и линеек шириной до 50 мм.



50 мм



Накладной/подвесной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	056348
Модель	LINE-M-7575-2500 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2500×75×75 мм
Ширина площадки для лент	50 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	78 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.