



  
**arligh**

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-EMISFERO

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

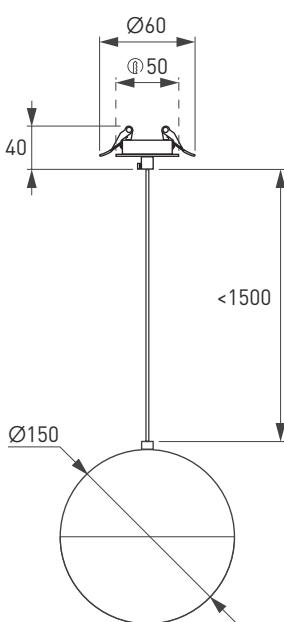


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	<b>11 Вт</b>
Угол излучения	<b>170°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Световой поток	<b>960 лм</b>
Размеры корпуса	<b>Ø150 мм</b>
Размеры чаши	<b>Ø60x40 мм</b>
Диаметр установочного отверстия	<b>Ø50 мм</b>
Длина подвеса	<b>1500 мм</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +60 °C</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

