



СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-3535

ПРИМЕНЕНИЕ

✓ Подвесной светодиодный светильник серии SP-LINE-HANG-3535 предназначен для освещения офисных центров, ресторанов, отелей, общеобразовательных учреждений, коммерческих и торговых площадок.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90), что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- ✓ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	056963
Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	12 Вт
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP33
Тип монтажа	Подвесной
Габаритные размеры	1004x35x35 мм
Длина подвеса (регулируемая)	100–2000 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

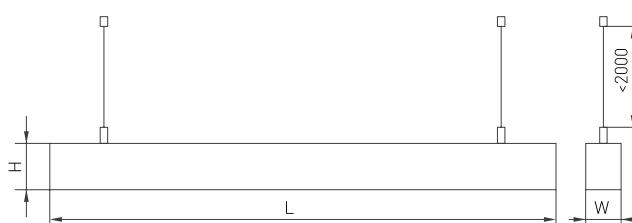


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

