

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-ARTIFACT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник серии LGD-ARTIFACT-4TR предназначен для создания локального направленного освещения в квартирах, офисах, музеях.

ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA.
- Управление светильником осуществляется по протоколу DALI.
- В серии представлены светильники мощностью 18 Вт, цвет свечения меняется от теплого до холодного белого.

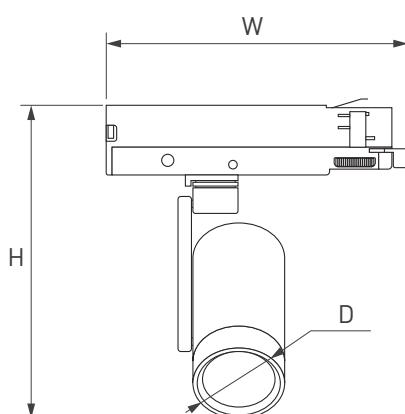


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Мощность, потребляемая от сети DC 24 В	18 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>95
Угол излучения	20°
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Размеры корпуса, L×W×H	Ø65×190×220 мм
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

