

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-МАКОТО

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для создания направленного декоративного освещения в жилых или коммерческих помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Два вида чаши в комплекте — встраиваемая и накладная, позволяют смонтировать и настроить светильник под конкретные задачи.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

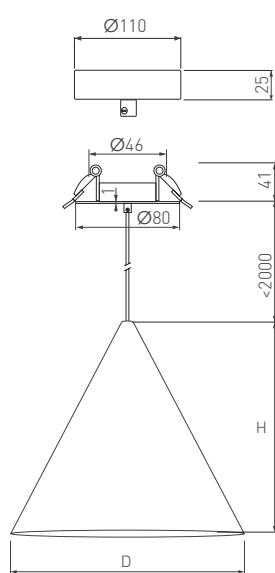


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Мощность, потребляемая от сети	<b>10 Вт</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;94</b>
Угол излучения	<b>36°</b>
Коэффициент мощности	<b>PF≥0.8</b>
Коэффициент пульсации светового потока	<b>&lt;1%</b>
Возможность диммирования	<b>Да, протокол TRIAC*</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Тип монтажа	<b>Подвесной</b>
Длина подвеса (регулируемая)	<b>2000 мм</b>
Размеры потолочной чаши накладной	<b>Ø110×25 мм</b>
Размеры потолочной чаши встраиваемой	<b>Ø80×41 мм</b>
Размеры монтажного отверстия	<b>Ø55 мм</b>
Срок службы**	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-5... +45 °C</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* Требуется применение специального контроллера.

\*\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

