



СВЕТИЛЬНИКИ SP-KOTARO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для создания направленного декоративного освещения в жилых или коммерческих помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Два вида чаши в комплекте — встраиваемая и накладная, позволяют смонтировать и настроить светильник под конкретные задачи.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

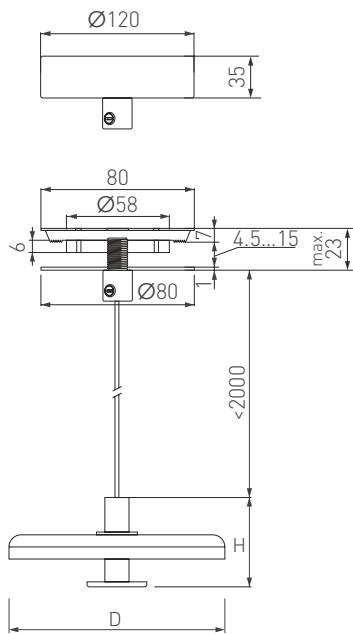


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети	12 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>94
Угол излучения	36°
Коэффициент мощности	PF≥0.95
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Возможность диммирования	Да, протокол TRIAC*
Степень пылевлагозащиты	IP20
Тип монтажа	Подвесной
Длина подвеса (регулируемая)	2000 мм
Размеры потолочной чаши накладной	Ø120×35 мм
Размеры потолочной чаши встраиваемой	Ø80×23 мм
Размеры монтажного отверстия	Ø60 мм
Срок службы**	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-5... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

* Требуется применение специального контроллера.

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

