

СВЕТИЛЬНИКИ

LGD-FLAT-4TR-S605-25W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник LGD-FLAT предназначен для создания локального направленного освещения в торгово-выставочных помещениях, коммерческих, жилых зданиях.

ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- Светильник оснащен диммируемым драйвером, который позволяет изменять яркость свечения по протоколу TRIAC.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	25 Вт
Индекс цветопередачи*	CRI>90
Световой поток	2078 лм
Габаритные размеры, L×W×H	605×34×50 мм
Угол излучения	100°
Возможность диммирования	Да, протокол TRIAC
Тип шины	Трехфазный (4TRA)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы**	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-25... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

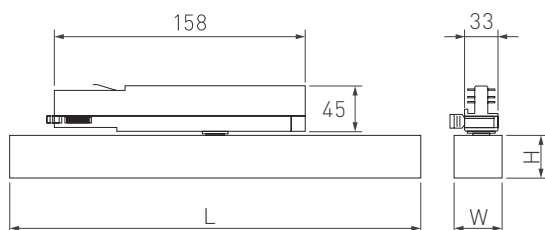


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

