


## СВЕТИЛЬНИКИ SP-RINAR-TAB

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный настольный светодиодный светильник используется в качестве стильного элемента интерьера, а также для местного освещения в интерьере жилых или коммерческих помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Поворотный светоизлучатель в форме конуса позволяет легко менять направление луча.
- Низкий уровень пульсации гарантирует равномерное свечение без мерцаний.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

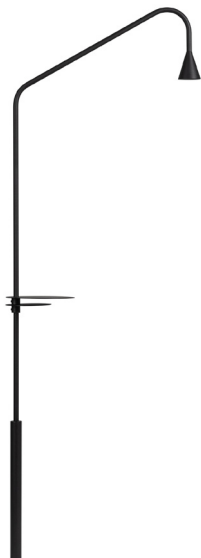

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	059324
Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Световой поток	420 лм
Угол излучения	36°
Индекс цветопередачи	CRI>94
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цветовая температура	3000 К
Цвет свечения	теплый
Угол наклона светоизлучателя	20°
Угол поворота светоизлучателя	360°
Длина провода	1580 мм
Размеры светоизлучателя	Ø50×56 мм
Размеры кронштейна	Ø11.4×420×1200 мм
Срок службы*	50 000 ч
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.