



## СВЕТИЛЬНИКИ CAMPANA-HANG

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник CAMPANA-HANG предназначен для организации освещения в жилых и коммерческих помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Благодаря широкому углу рассеивания обеспечивает равномерное освещение.
- Светильник позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Регулируемая длина подвеса позволяет устанавливать светильник на оптимальной высоте в помещениях с разной высотой потолков.

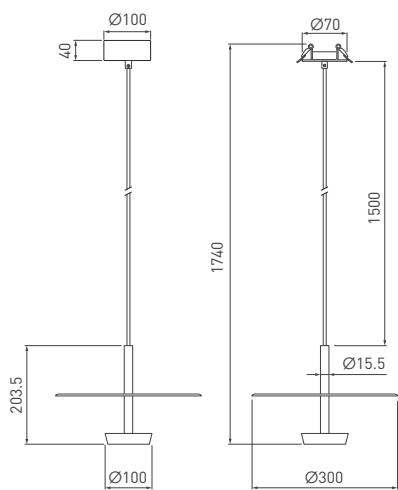


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|  |                    |
|--|--------------------|
| Артикул                                      | <b>059595</b>      |
| Напряжение питания сети                      | <b>AC 230 В</b>    |
| Частота питающей сети                        | <b>50/60 Гц</b>    |
| Мощность                                     | <b>9 Вт</b>        |
| Угол излучения                               | <b>130°</b>        |
| Индекс цветопередачи                         | <b>CRI&gt;94</b>   |
| Срок службы*                                 | <b>50 000 ч</b>    |
| Степень пылевлагозащиты                      | <b>IP20</b>        |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | <b>0... +45 °C</b> |
| Гарантийный срок                             | <b>60 мес</b>      |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

