



СВЕТИЛЬНИКИ CAMPANA-WALL TELESCOPIC

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник с регулируемой телескопической штангой CAMPANA-WALL (TELESCOPIC) предназначен для организации освещения в жилых и коммерческих помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Благодаря широкому углу рассеивания обеспечивает равномерное освещение.
- Светильник позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Низкий уровень пульсации создает равномерное свечение без мерцаний.

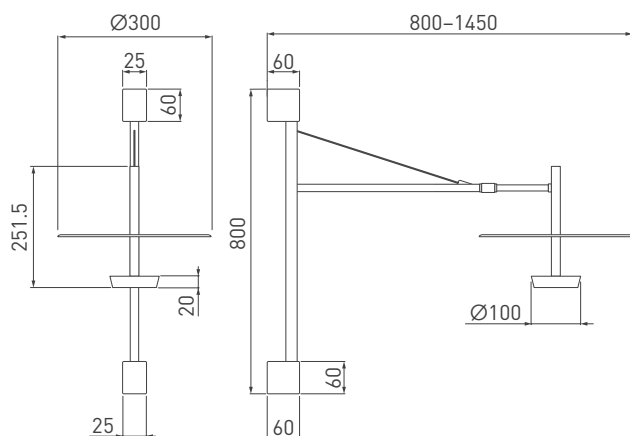


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	059596
Напряжение питания сети	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	9 Вт
Угол излучения	130°
Индекс цветопередачи	CRI>94
Способ монтажа	Накладной
Срок службы*	50 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +45 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

