

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-FLAT-ANGLE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Широкий угол светового луча для организации общей подсветки.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

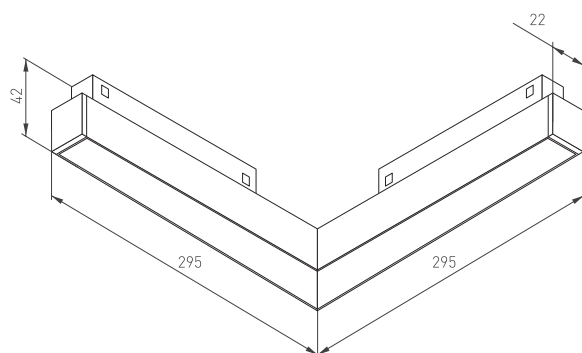


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 48 В
Мощность	18 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>92
Угол излучения	100°
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Размеры светильника	295×295×42 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Срок службы*	50 000 ч
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

