

## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-DIAFILM

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник LGD-DIAFILM-4TR предназначен для создания локального направленного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах и других помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- Комплектный фильтр honeycomb позволяет снизить показатель UGR на 15%.

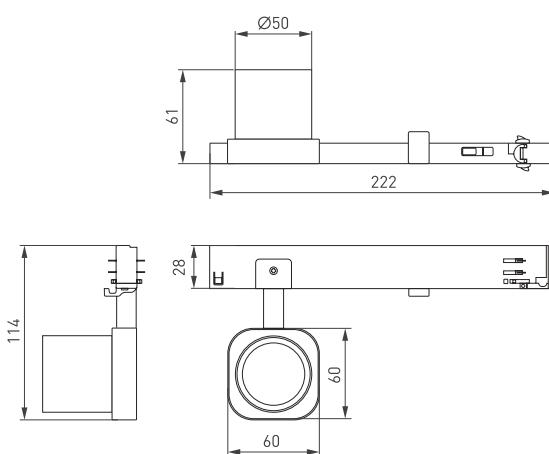


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;95</b>
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	<b>10 Вт</b>
Коэффициент мощности	<b>PF≥0.98</b>
Коэффициент пульсации	<b>&lt;1%</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Срок службы*	<b>50 000 ч</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>
Габаритные размеры	<b>Ø50x114x222 мм</b>
Гарантийный срок	<b>60 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

