

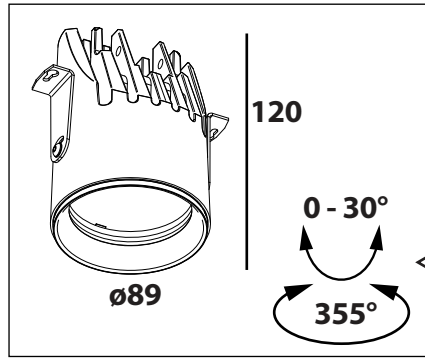


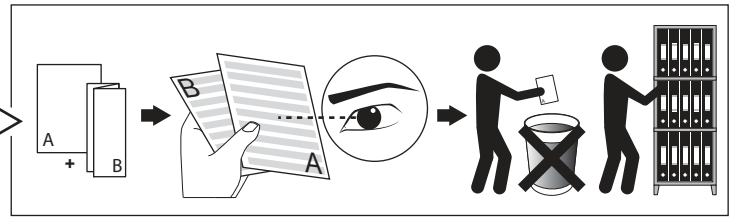

PINTOR 90 TRIMLESS XR xx

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE

A



	mm
A	224
B	170
C	KIT
D	Min. 8-Max.45
E	500/600mA : Ø240 XR09:700mA : Ø240

REQUIREMENTS

202 40 115

202 40 90

414 06 00

ACCESSORIES

201 02 01

201 02 04

201 02 05

MOUNTING KIT
PINTOR 90 TRIMLESS
PINTOR 90 FRONTRING
PINTOR 90 TUBE

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

 Bescherm tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm - Bescherm tegen sproeiwater
 Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm - Protégé contre les pulvérisations d'eau
 Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm - Geschützt gegen Sprühwasser
 Protected against solid objects greater than 12 mm - Protected against spraying water
 Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm - Protegido contra agua pulverizada
 Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm - protetto contro gli spruzzi d'acqua
 Bescherm tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm
 Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm
 Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm
 Protected against solid objects greater than 12 mm
 Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm
 Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm

IP23
IP20

 Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage spanning (minder dan 50 V-AC / 120 V-DC)
 Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50 V-AC / 120 V-DC)
 Geeignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (unter 50 V-AC / 120 V-DC)
 Only suited for goods at very low voltage (below 50 V-AC / 120 V-DC)
 Se recomienda únicamente para aquellos productos de tensión muy baja (menos de 50 V-AC / 120 V-DC)
 Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50 V-AC / 120 V-DC)

 Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.
 Luminaires non appropriées pour recouvrement d'un matériau isolant thermique.
 Das Gerät/Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolation.
 Luminaria not suitable for covering with insulating material.
 Luminaria no apta para cubrir con material aislante.
 Apparecchio non adatto per essere coperto da materiale isolante.

1



**MARKING MAY VARY
DEPENDING ON DEVICE
W75 or W76**

XR09 = XICATO TYPE O (W75)

I _o	500mA	700mA
P _o	13,6W	19,5W
U _f Typical	27,1Vdc	27,8Vdc

XR19 = XICATO TYPE P (W76)

I _o	500mA	600mA
P _o	12W	14,4W
U _f Typical	23,8Vdc	24,1Vdc

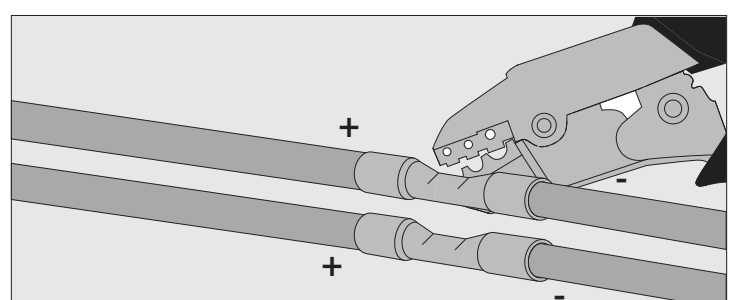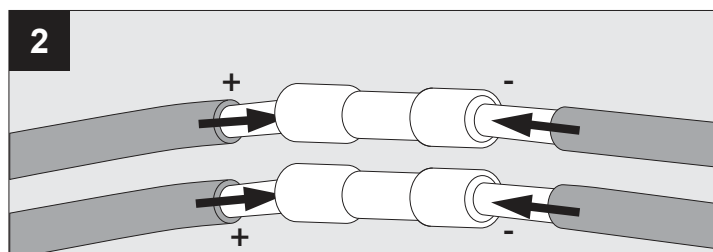

ELECTRICAL CONNECTION

 **ATTENTION**
 OBSERVE PRECAUTIONS FOR
 HANDLING ELECTROSTATIC
 DISCHARGE SENSITIVE
 DEVICES


NO SECONDARY SWITCHING

AC → DC


1 UNIT

>1 UNIT


3

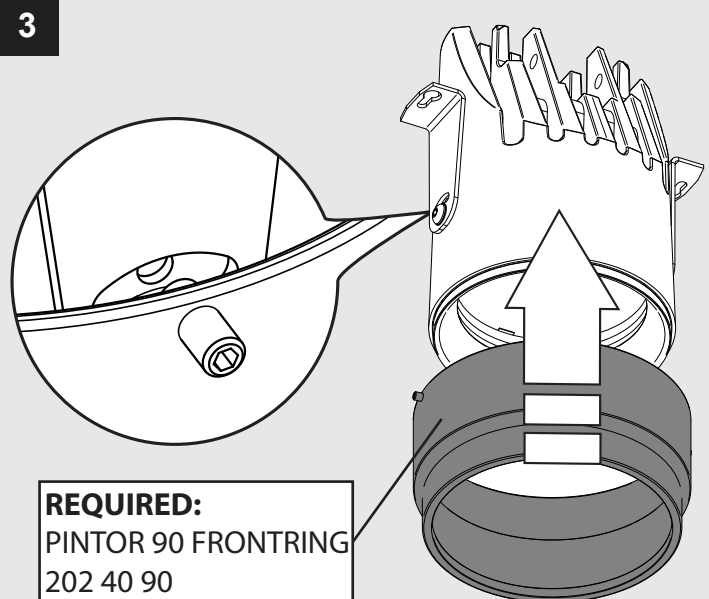


4

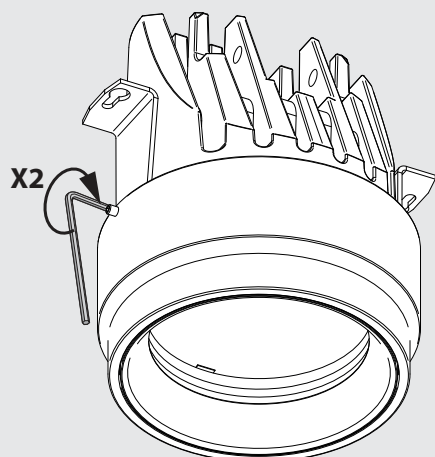


5

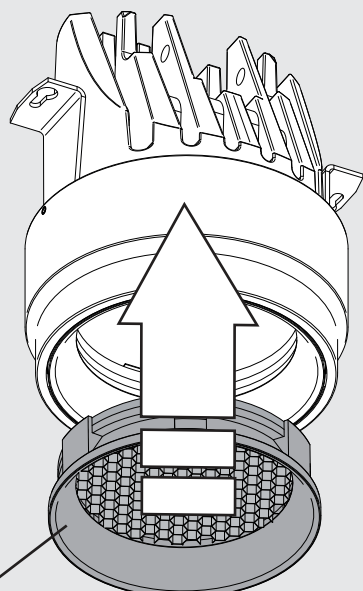


6

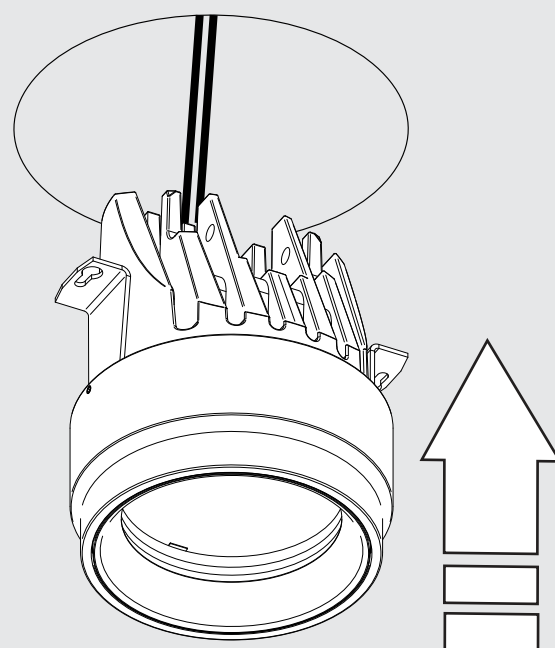


7

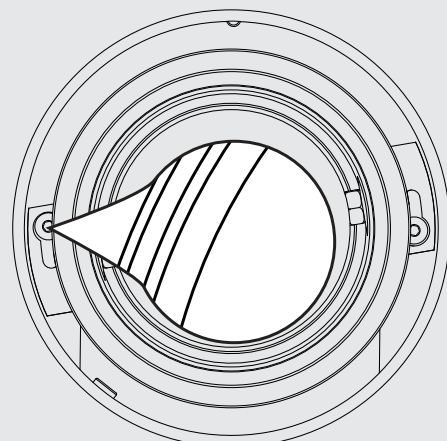


LOCK

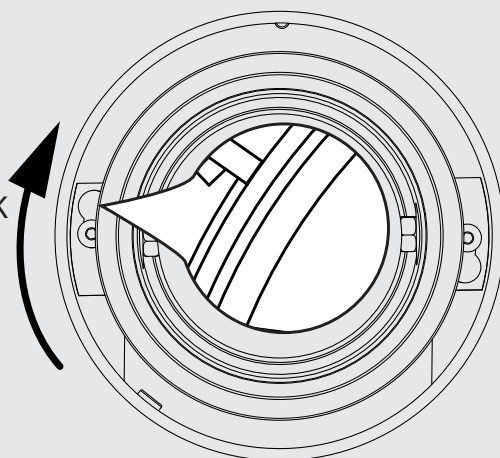

8

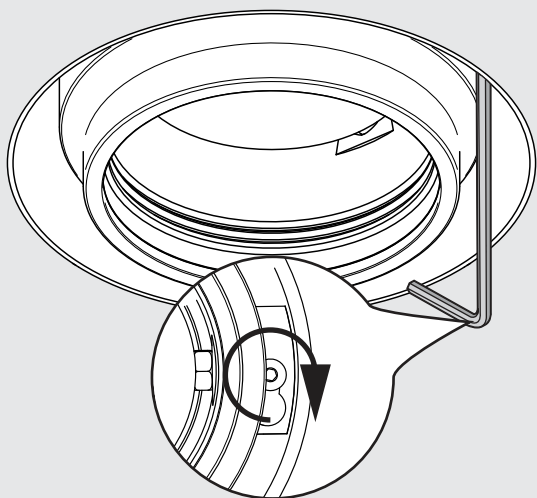

9

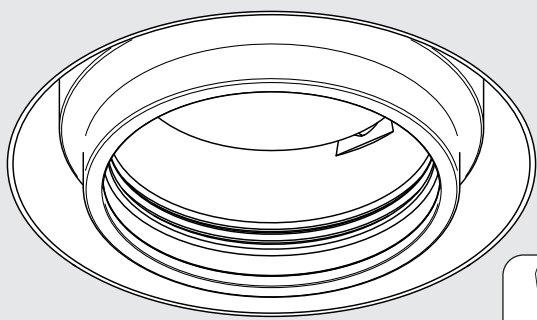

De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.


The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.


La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.

ACCESSORIES


1

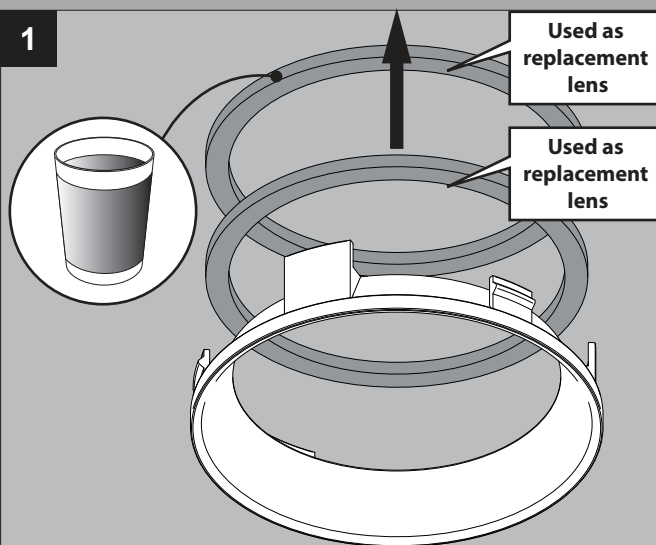

2

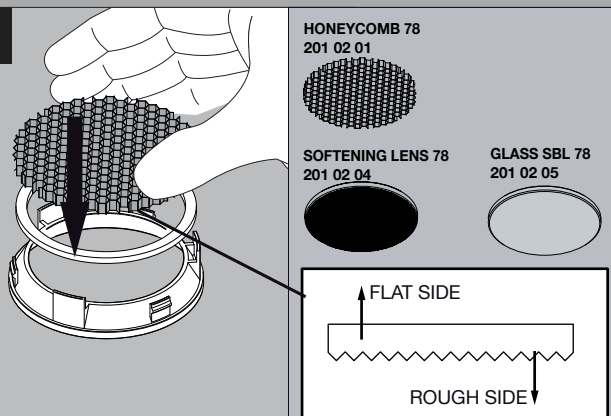

3

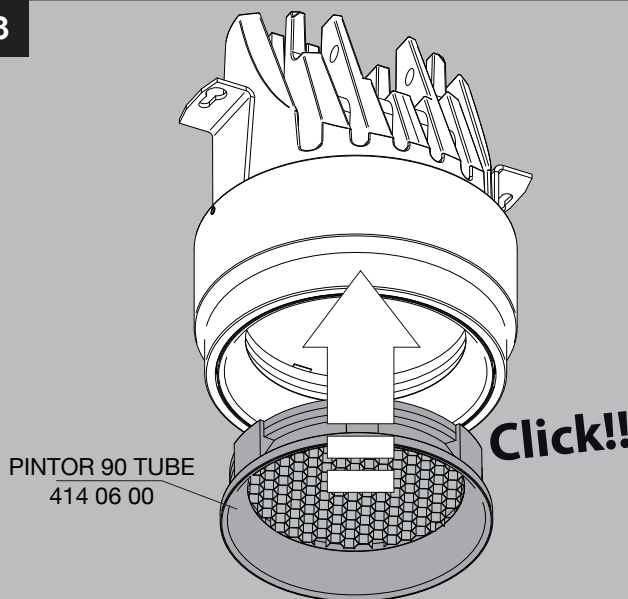

PINTOR 90 TUBE
414 06 00