



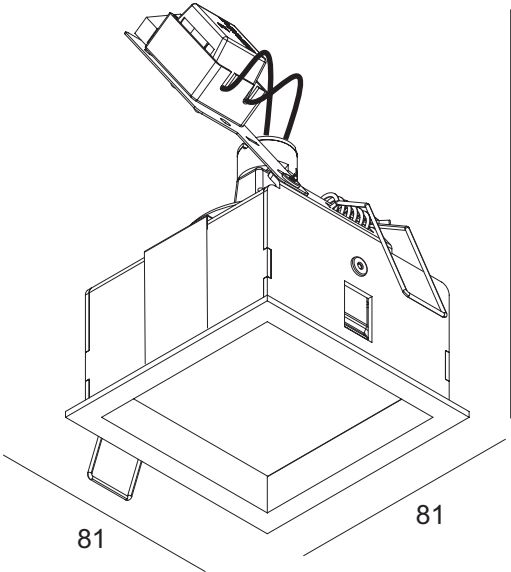

CARREE GT S1 ♦
202 50 11 ♦
♦ = A / W
FIXED
GX5.3 / 12V / EXCL. TRANSFO
1 x QR-CB51 20-35-50W

CE



ACCESSORIES / OPTIONS:

PLASTERKIT 161
207 01 161

CONCRETE BOX 161
270 11 161

F

MIN. 120

MAX. 20W IRC

WAARSCHUWING
AVERTISSEMENT
WARNUNG
WARNING
AMMONIZIONE
EDVERTENCIA

Lees de algemene gebruiksvoorwaarden : **DEEL B**
Lire attentivement les conditions générales d'utilisation : **PARTIE B**
Lesen Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen : **TEIL B**
Read the general directions : **PART B**
Leggere attentamente le condizioni generali di utilizzazione : **PARTE B**
Leer atentamente las condiciones generales de uso : **PARTE B**

	Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur) Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques) Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) Correct disposal of this product (Waste electrical & electronical equipment) Eliminación correcta de este producto (Material eléctrico y electrónico de descarte) Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)		Verlichtingstoestellen die ontworpen zijn om alleen gebruikt te worden met zelfbeschermende halogeen wolframlampen Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes tungstène halogène autoprotégées Lampen, die nur zur Verwendung mit Tungsten-Halogenlampen konzipiert und Luminaire designed for use with self-shielded tungsten halogen lamps only Luminarias diseñadas para ser utilizadas únicamente con lámparas de tungsteno halógeno autoprotegidas Apparecchi di illuminazione per l'uso unicamente con lampade al tungsteno alogene
	Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage spanning (minder dan 50 V AC) Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50 V AC) Geeignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (unter 50 V AC) Only suited for goods at very low voltage (below 50 V AC) Se recomienda únicamente para aquellos productos de tensión muy baja (menos de 50 V AC) Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50 V AC)		Gebruik de bescherming en vervang indien gebroken Obligation d'employer l'écran de protection et remplacer en cas de fissures Schutzblenden benutzen und gesprungene immer austauschen Use the protective shield and replace when cracked Utilizate lo schermo di protezione e sostituitelo quando è incrinato Utiliza la protección y reemplaza sirotó
	Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie. Luminaire not suitable for covering with insulating material. Luminaire non appropriées pour recouvrement d'un matériau isolant thermique. Das Gerät/Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolation. Luminaria no apta para cubrir con material aislante. Apparecchio non adatto per essere coperto da materiale isolante.		Gloeitest Fil incandescent Glowtest Glühtest Ensayo de recocido Filo incandescente
	Verlichtingstoestellen die niet geschikt zijn voor rechtstreekse montage op ontvlambare oppervlakken (alleen geschikt voor montage op onontvlambare oppervlakken) Luminaire inappropriés à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables (appropriés uniquement à un montage sur des surfaces ininflammables) Nicht für direkte Montage auf normal entflammbaren Flächen geeignete Lampen (nur geeignet für montage auf nicht entflammbaren Flächen) Luminaire not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces (suitable only for mounting on non-flammable surfaces) Luminarias no aptas para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables (aptas sólo para montaje sobre superficies no inflamables) Apparecchi di illuminazione non adatti a essere montati direttamente su superfici normalmente infiammabili (adatti solo a essere montati su superfici non infiammabili)		Wisselstroomtoevoer Alimentation AC WS-Zufuhr AC supply Alimentación de CA Alimentazione CA
IP 20	Beschermd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm Protected against solid objects greater than 12 mm Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm	SELV	Extra lage spanning in overeenkomst met norm EN 61046 Tension de sécurité très basse, EN 61046 Niedrigste Sicherheitsspannung, laut EN 61046 Separated Extra Low Voltage, in accordance with the norm EN 61046 Bassissima tensione di sicurezza, conforme EN 61046 Bajísima tension de seguridad, conforme EN 61046
IP44	Beschermd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 1,0 mm - Beschermd tegen opspattend water Protégé contre les objets solides de plus de 1,0 mm - Protégé contre les projections d'eau Geschützt gegen Festkörper größer als 1,0 mm - Geschützt gegen Spritzwasser Protected against solid objects greater than 1,0 mm - Protected against splashing water Protegido contra objetos sólidos superiores a 1,0 mm - Protegido contra salpicaduras de agua Protetto contro oggetti solidi più grandi di 1,0 mm - protetto contro gli schizzi d'acqua		Installeer het armatuur enkel in ruimten waar direct contact met water onmogelijk is. Cet équipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d'eau. Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen ein direkter kontakt mit wasser nicht möglich ist This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible Este aparato solamente puede ser instalado en habitaciones donde el contacto directo con el agua sea imposible Questo apparecchio di illuminazione deve essere installato solamente in locali in cui il contatto con l'acqua è impossibile.
	Minimum afstand van de verlichte voorwerpen (meter) Distance minimale par rapport aux objets éclairés (mètres) Mindestabstand von beleuchteten Gegenständen (Meter) Minimum distance from lighted objects (metres) Distancia mínima de los objetos iluminados (metros) Distanza min. dagli oggetti illuminati (metri)		Bevestiging wand + plafond inbouw Montage mur + plafond encastré Montage wand + decke eingebaut Fixation wall + ceiling recessed Montaje pared + techo empotrado Montaggio parete + soffitto incasso

Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.
Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice.
Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbehalten.

Alterations in design, technical specifications and manuals reserved.
El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño, las especificaciones técnicas y el folleto.
Sotto riserva di modifica per quanto riguarda la concezione, le specifiche tecniche e la nota informativa.

01

HOLE PATTERN

75 x 75 x 100

max. 35

12V

75

75

min. 100

CEILING

t..... °C

Gebruik van hittebestendige toevoerkabels, aansluitkabels of externe bedrading

Utilisation de câbles d'alimentation, de câbles d'interconnexion ou de câblages extérieurs thermorésistants

Verwende hitzebeständige Versorgungskabel, vermaschte Kabel oder externe Verkabelung

Use of heat resistant supply cables, interconnecting cables or external wiring

Uso de cables de alimentación eléctrica resistentes al calor, cables de interconexión o cableado externo

Uso di cavi di alimentazione, cavi di collegamento o cavi esterni resistenti al calore

Approcci di illuminazione per l'uso con lampade a cupola riflettente

Opgepast warm oppervlak - niet aanraken - buiten bereik installeren

Attention surface de contact chaude - ne pas toucher - installer hors d'atteinte

Achtung heiße Oberfläche - Nicht Berühren - Nur unerreichbar installieren

Caution hot surface - do not touch - install out of reach

Precaución alta temperatura de la superficie - no tocar - instalar fuera de alcance

Attenzione superficie calda - non toccare - installare in luogo non accessibile

01. MAKE HOLE PATTERN IN WALL / CEILING
02. MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
03. REMOVE THE FRONT GLASS
04. FIX THE DEVICE IN THE WALL / CEILING
05. INSERT / REPLACE LAMP
06. FIX THE FRONT GLASS TO THE APPLIANCE
07. SWITCH ON



02

C

B

A

12V

A CONNECT

B

C

D

t 105 °C

02

04

05

06

03

!

WHITE FINISH: MAX 35W

ACCESSORY SET

1x

ACCESSORY SET

04

04a

04b

04c

04d