1.154.120.05
IS09153/07

THE REFLEX LED COB

FISSI/WALL WASHER



MINIMAL
78/104/134/152



FRAME
75/96/125/153/212/242



I ATTENZIONE:
LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

GB WARNING:
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

F ATTENTION:
LA SECUTIE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

D ACHTUNG:
DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

NL OPGELET:
DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

E ATENCION:
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

DK BEMÆRK:
SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

N ADVARSEL:
SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

S OBSERVERA!
UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

RUS ВНИМАНИЕ:
МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

CN 警告
为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。

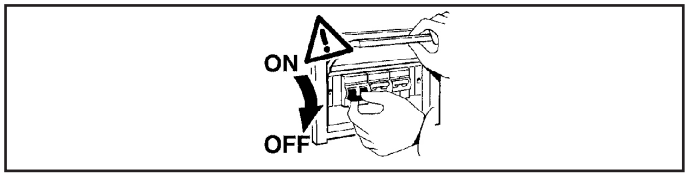

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE NAZIONALI VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, MAKE SURE ALL CURRENT NATIONAL REGULATIONS RELATING TO INSTALLATION ARE OBSERVED.

N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE DANS LE PAYS.

N.B.: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS UNBEDINGT DIE IM LAND GELTENDEN ANLAGETECHNISCHEN VORSCHRIFTEN.

N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDENDE NATIONALE INSTALLATIENORMEN STRIKT NALEVEN.

NOTA: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS NACIONALES DE INSTALACIÓN EN VIGOR.

N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.

N.B.: UNDER INSTALLASJON AV SYSTEMET MÅ DE NASJONALE ANLEGGSFORSKRIFTENE OVERHOLDES NØYE.

OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA GÄLLANDE NATIONELLA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER RESPEKTERAS I DETALJ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

注意：安装 系统时请务必遵守系统标准。

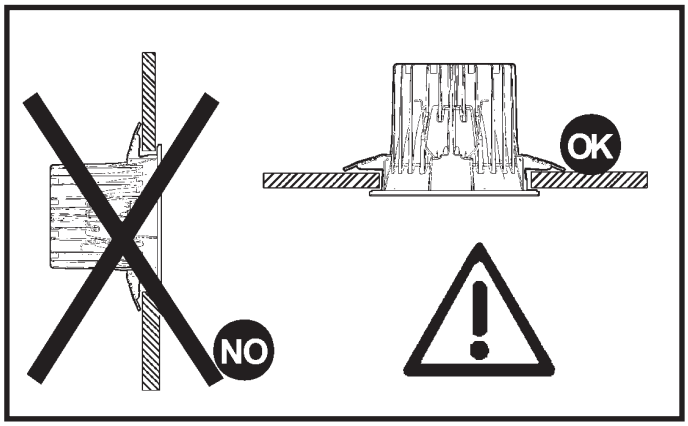

WW

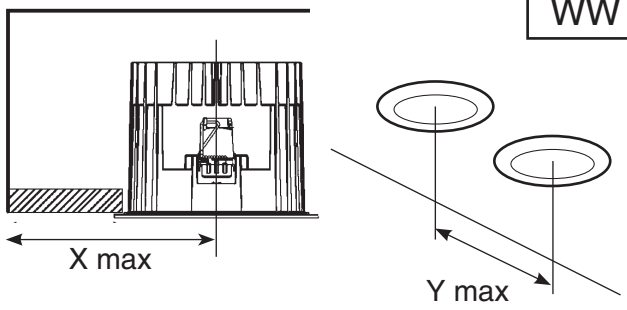

∅	ART.	X max mm	Y max mm
96	N121-N122-N123-N124-N125-Q978	850	900
125	N111 - N112 - N113 - N114 - N115 N239 - N240 - N241 - N242 - N243 N244 - N245 - N246 - N247 - N248 N126 - N127 - N128 - N129 - N130 Q979-Q980-Q981-Q982		
153	N116 - N117 - N118 - N119 - N120 N131 - N132 - N133 - N134 - N135 Q983-Q984	1000	1150
212	MN01 - MN02 - MN03 - MN04 - N136	1100	1200

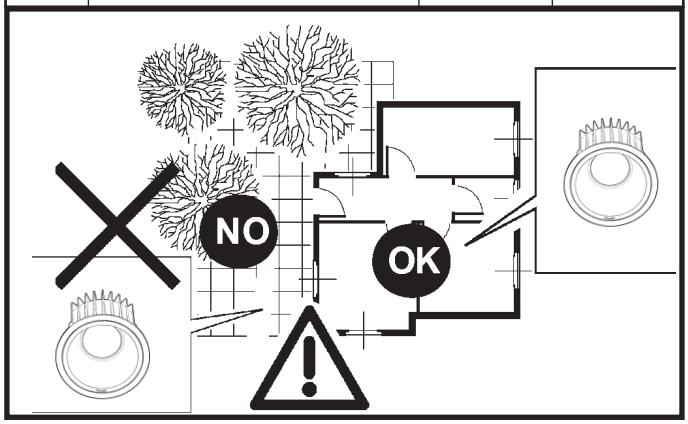

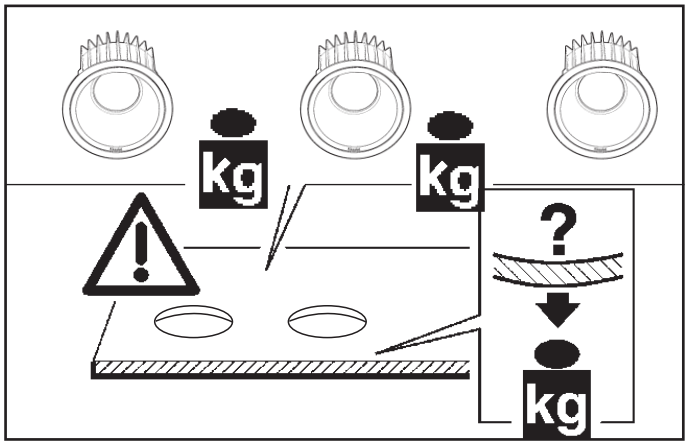

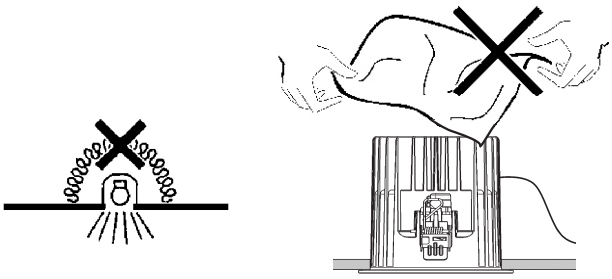

I N.B.: Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante.
GB N.B.: Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.
F N.B.: Appareils ne pouvant pas être couverts de matériau d'isolation thermique.
D N.B.: Geräte nicht geeignet, um mit wärmeisolierendem Material abgedeckt zu werden.
NL N.B.: Deze apparaten zijn niet geschikt om te worden bedekt met thermisch isolerend materiaal.
E NOTA: Aparatos no aptos para ser cubiertos de material térmicamente aislante.
DK N.B.: Armarturerne må ikke dækkes af varmeisolerende materiale.
N N.B.: Apparatene passer ikke til å dekkes av termoisolerende materialer.
S OBS! Utrustningen får inte täckas över med värmeisolerande material.
RUS Приборы, непригодные для покрытия термоизоляционным материалом.
CN 灯具不适宜用隔热材料加以覆盖』

Art. MV78-MV79-MV80-MV81-MV82-MV83-MV84-MV85-MV86-MV87
MV88-MV89-MV90-MV91-MV92-MV93-MV94-MV95-MV96-MV97
MV98-MV99-N000-N001-N002-N003-N004-N005-N229-N230-N231
N232-N233-N234-N235-N236-N237-N238-N006-N007-N008-N009
N010-N011-N012-N013-N014-N015-N224-MM97-M225-MM98-N226
MM99-N227-MN00-N228-N016-M636-P586-P587-P588-P589-P507-
P508-P509-P510-P511P512-P513-P514-P515-P516-P517-P518
P519-P520-P521-P522-P523-P524-P525-P526-P527-P528-P529-P530
P531-P532-P533-Q959-Q960-Q961-Q964-Q965-Q966-Q967-Q968-Q969
Q974-Q975

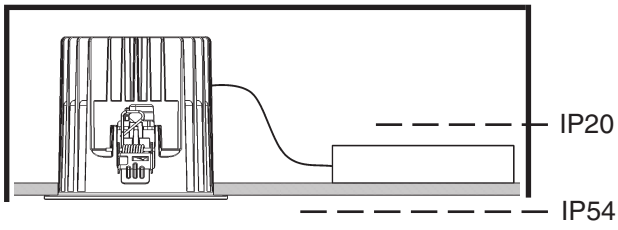

Art. N017-N018-N019-N020-N021-N022-N023-N024

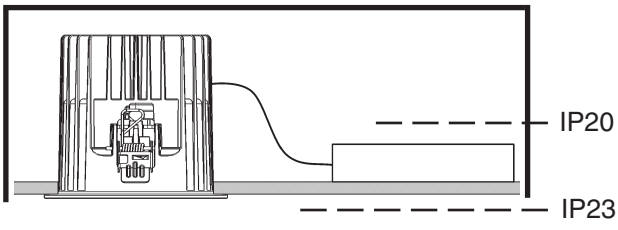

Art. MV40-MV41-MV42-MV43-MV44-MV45-MV46-MV47-MV48-MV49
MV50-MV51-MV52-MV53-MV54-MV55-MV56-MV57-N121-N122-N123
N124-N125-MV58-MV59-MV60-MV61-MV62-MV63-MV64-MV65-MV66
MV67-N111-N112-N113-N114-N115 N214-N215-N216-N217-N218
N219-N220-N221-N222-N223-N239-N240-N241-N242-N243-N244-N245
N246-N247-N248-MV68-MV69-MV70-MV71-MV72-MV73-MV74-MV75
MV76-MV77-N116-N117-N118-N119-N120-N131-N132-N133-N134
N135-MN01-MN02-MN03-MN04-N136
Q962-Q963-Q970-Q971-Q972-Q973-Q976-Q977

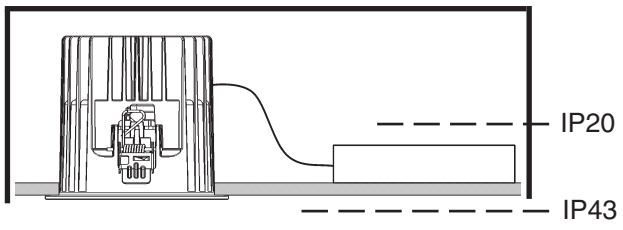

Frame

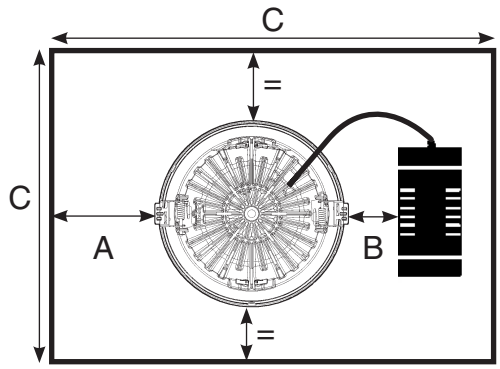

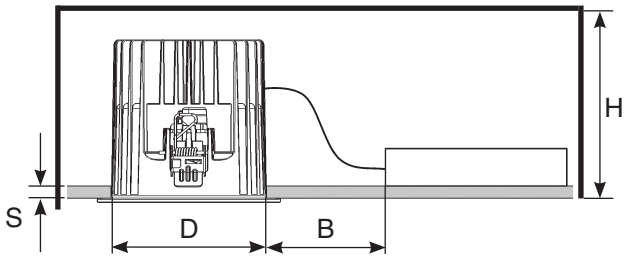

Minimal

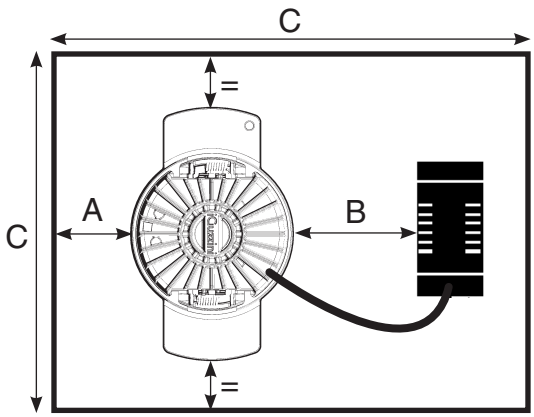

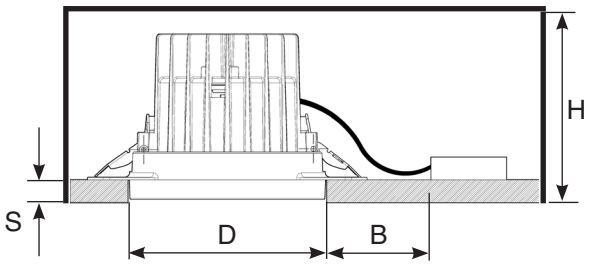

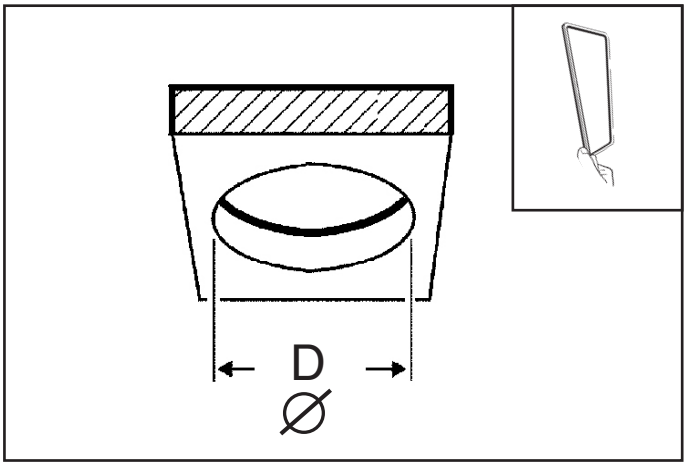

ART.	∅ D mm	S mm	H mm	A mm	B mm	C mm
MV40-MV41-MV42-MV43 MV44-MV45-MV46-MV47	78 ±1	12,5	100	50	100	350
MV78-MV79-MV80-MV81-P586-P587 MV82-MV83-MV84-MV85-P588-P589	75 +2-0	1÷20	100		100	350
MV48-MV49-MV50-MV51- MV52 MV53-MV54-MV55-MV56-MV57 Q962-Q963	104 ±1	12,5	100		100	350
MV86-MV87-MV88-MV89-MV90-P507 MV91-MV92-MV93-MV94-MV95-P508 N121-N122-N123-N124-N125-P509-P510 Q959-Q960-Q961-Q978	96 +2-0	1÷20	100		100	350
MV58-MV59-MV60-MV61-MV62 MV63-MV64-MV65-MV66-MV67 N111-N112-N113-N114-N115-N214 N215-N216-N21-N218-N219-N220 N221-N222-N223-N239-N240 N241-N242-N243 Q970-Q971-Q972-Q973-Q981-Q982	134 ±1	12,5	111		100	350
MV96-MV97-MV98-MV99-N000-P511 N001-N002-N003-N004-N005-N126 N127-N128-N129-N130-N229-N230 N231-N232-N233-N234-N235-N236 N237-N238-N244-N245-P512-P513 N246-N247-N248-P514-P515-P516 P517-P518 - P523 - P524 - P525 P526-P527-P528-Q964-Q965-Q966-Q967 Q968-Q969-Q979-Q980	125 +2-0	1÷20	109		100	350
MV68-MV69-MV70-MV71-MV72 MV73-MV74-MV75-MV76-MV77 N116-N117-N118-N119-N120 Q976-Q977-Q984	152 ±1	12,5	125		100	500
N006-N007-N008-N009-N010-N011 N012-N013-N014-N015-N131-N132 N133-N134-N135 Q974-Q975-Q983	153 +2-0	1÷25	123		100	500
N224-N225-N226-N227-P519-P520 MM97-MM98-MM99-MN00-P521 MN01-MN02-MN03-MN04-P522	212 +2-0	1÷25	150		150	600
N228-N016 - M636-N136-P529 P530-P531-P532-P533			190			
N017-N018-N019-N020 N021-N022-N023-N024	242 +2-0	1÷25	250		150	600

96 / 125 / 153 / 212
104 / 134 / 152

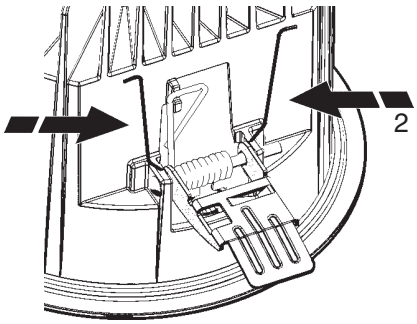

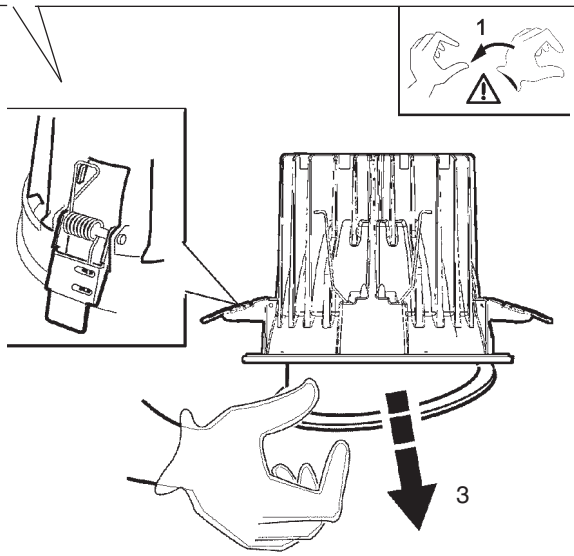

∅ 75/78

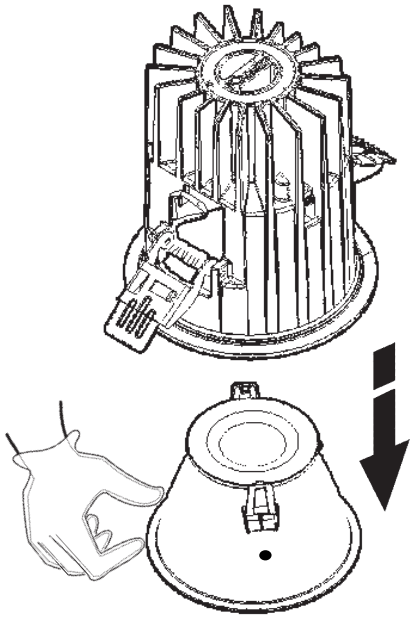

∅ 242

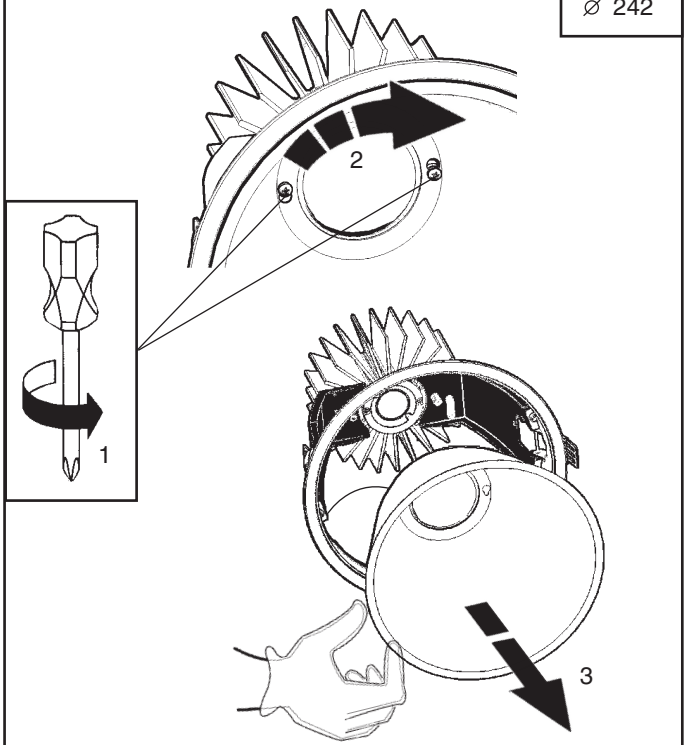



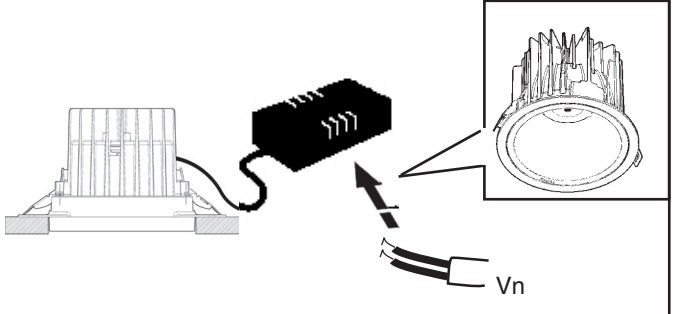

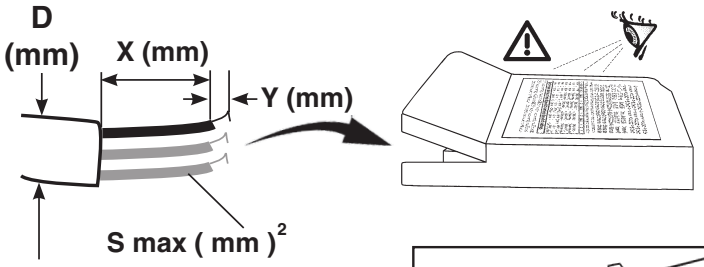

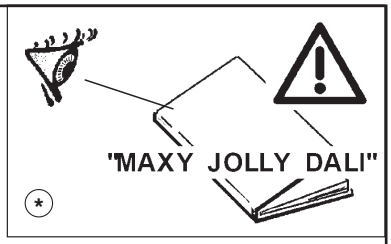

	S mm²	Y mm	X mm	D mm
* TCI DC MAXI JOLLY	0,5 - 2,5	6 ± 0,5	~ 30	3 - 8
OSRAM OT Fit	0,5 - 1,5	9 ± 0,5		/
OSRAM OT i DALI		8 - 9		7 - 11
PHILIPS Xitanium LH		9 ± 0,5	~ 25	/
PHILIPS Xitanium .... / m	0,2 - 1,5	8,5 - 9,5		
PHILIPS SH	0,75 - 2,5	10 - 11	~ 40	
TRIDONIC LCAI - LCI	0,5 - 2,5		~ 30	10 - 11
TRIDONIC LC	0,5 - 1,5	8,5 - 9,5	~ 40	/
OSRAM OTe 35		8 - 9	~ 30	/

I Per il collegamento elettrico fare riferimento alla marcatura dell'alimentatore.

GB Refer to the marking on the power unit for the electrical connection.

F Pour le raccordement électrique se reporter au marquage du ballast.

D Den Anschluss an das Stromnetz gemäß Kennzeichnung auf dem Vorschaltgerät ausführen.

NL Voor de elektrische aansluiting wordt verwezen naar de markering op de stroomvoorziening.

E Para la conexión eléctrica hacer referencia a las informaciones marcadas en el alimentador.

DK For elektrisk tilslutning, se strømforsyningens mærkning.

N For elektrisk tilkobling, se merking på strømforsyningsenheten.

S För elanslutningen se till märkningen på nätdelen.

RUS Для электрического подключения смотреть маркировку на блоке питания.

CN 连接电线时请参照供电装置上的标记。

I Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. È possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.

GB Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem can be overcome by using additional devices. For further information, please contact us directly.

F Piloter plusieurs produits DALI par bouton (ex : Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) pourrait causer des problèmes de synchronisation entre eux. Ce problème peut être évité en s'équipant de dispositifs supplémentaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter directement.

D Die Steuerung verschiedener DALI-Produkte mittels Taste (z.B.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim etc.) kann eventuell zu Synchronisierungsproblemen zwischen diesen führen. Dieses Problem lässt sich durch den Einsatz von zusätzlichen Geräten beheben. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung.

NL Het besturen van verschillende DALI producten m.b.v. dezelfde knop (bv.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) kan synchronisatieproblemen tussen de producten opleveren. Men kan dit probleem voorkomen door extra systemen aan te sluiten. Voor verdere informatie raden we u aan direct contact met ons op te nemen.

E El mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) podría causar problemas de sincronización entre ellos. Es posible prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para más información, contacte directamente con nosotros.

DK Hvis DALI-produkterne styres ved hjælp af knapperne (fx. Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim osv.), kan det skabe problemer med synkronisering af samme. Dette problem kan undgås, hvis man køber ekstra enheder. For yderligere oplysninger, kontakt os direkte.

N Å styre ulike DALI-produkter ved hjelp av en trykknappbryter (f.eks. touch-dim, switch-dim, push-dim, direct-dim, osv.) vil kunne føre til problemer med synkroniseringen mellom dem. Dette problemet kan løses ved hjelp av noen tilleggsinnretninger. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om dette.

S Styrning av olika DALI-produkter med knapp (t.ex.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim o.s.v.) kan orsaka synkroniseringsproblem mellan dessa. Detta problem kan åtgärdas med tilläggsanordningar. För mer information kan du kontakta oss direkt.

RUS Управление различными продуктами DALI с помощью кнопки (напр.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim и пр.) может вызвать проблемы синхронизации между ними. Эту проблему можно устранить путем задействования дополнительных устройств. За получением более подробной информации просим Вас связаться с нами непосредственно.

CN 通过按钮控制不同的 DALI 产品（例如：触摸调光、切换调光、按压调光、直接调光等）可能会导致产品的同步问题。该问题可通过使用其他额外的装置加以克服。如需了解更多信息，请直接与我们联系。

I I dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con pulsante normalmente aperto (N.O.) da collegare come da schema.

GB Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-open button (N.O.) to be connected as shown in the diagram.

F Les articles à câblage numérique peuvent fonctionner avec des variateurs à dispositifs DALI ou à bouton poussoir normalement ouvert (N.O.) à relier conformément au schéma.

D Die Geräte mit digitaler Verkabelung können mit Hilfe von DALI-Vorrichtungen oder mit Hilfe eines gemäß Schaltplan anzuschließenden Schließers (N.O.) gedimmt werden.

NL De producten met digitale bekabeling kunnen worden gedimd met DALI systemen of met een N.O. (normally open) knop, die moet worden aangesloten volgens schema.

E Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un interruptor de botón normalmente abierto (N.O.) que se conecta según ilustrado en el esquema.

DK Produkter med digital kabelføring kan dæmpes med DALI-anordninger eller med kontakten, som normalt er åben (N.O.) og som skal tilsluttes, som vist.

N Produkter med digitalkabler kan dimmes med DALI-anordninger eller med en normalt åpen (NO) trykkbryter som kobles som vist i koblingsskjema.

S Produkter med digital kabeldragning kan förses med dimmer. Detta kan göras med DALI-anordningarna eller med en normalt öppen kontakt (N.O.) som ska anslutas enligt schemat.

RUS Интенсивность приборов с цифровой проводкой может регулироваться посредством устройств DALI или нормально разомкнутой кнопкой (Н.Р.), подсоединяемой согласно схеме.

CN 带有数字控制装置的设备可以通过 DALI（数字化可寻址调光接口）设备或者一个连接方式如图中所示的常开按钮 (N.O.) 进行亮度调节

DALI

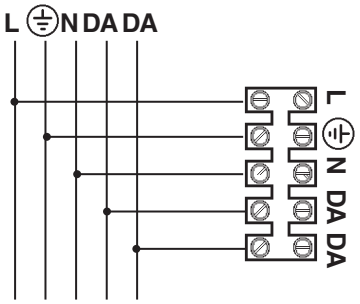

SWITCH DIM / TOUCH DIM

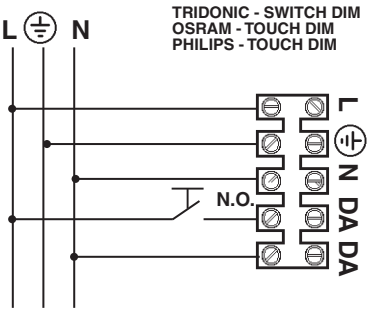

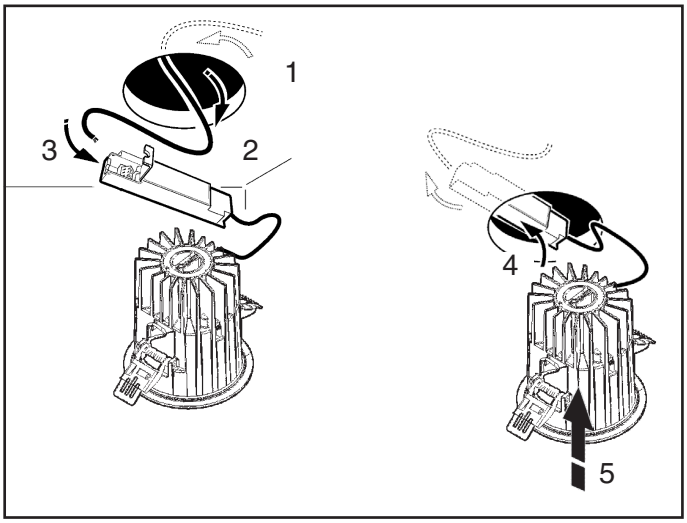
1
2
3
4
5

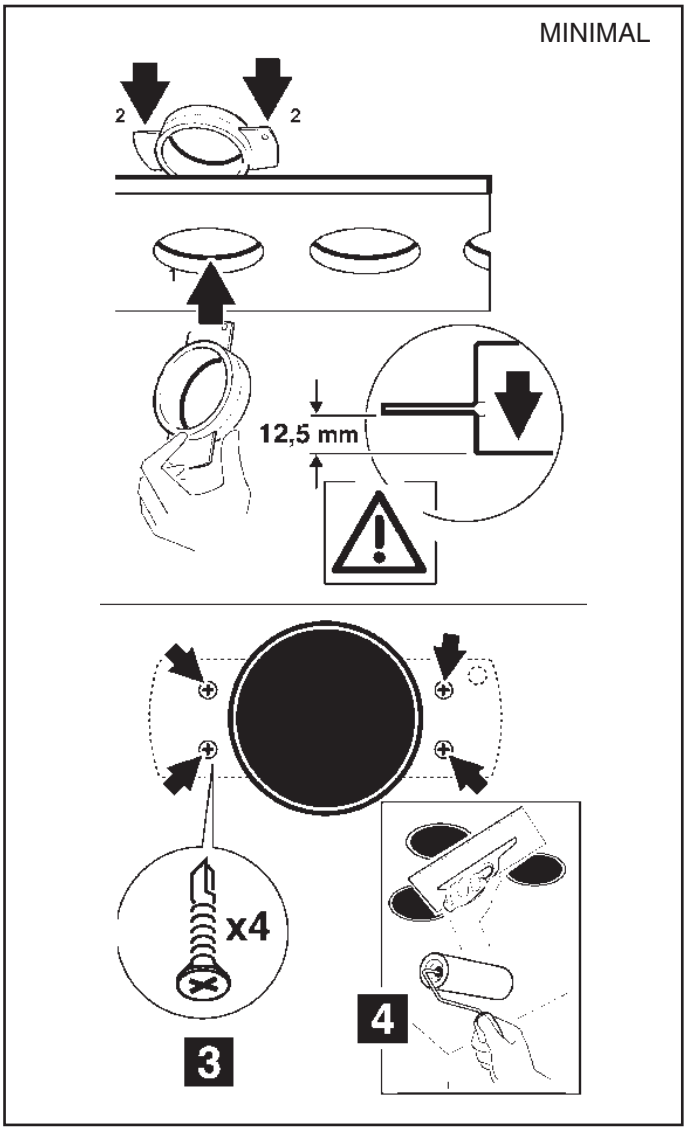
MINIMAL
2
2
12,5 mm
x4
3
4

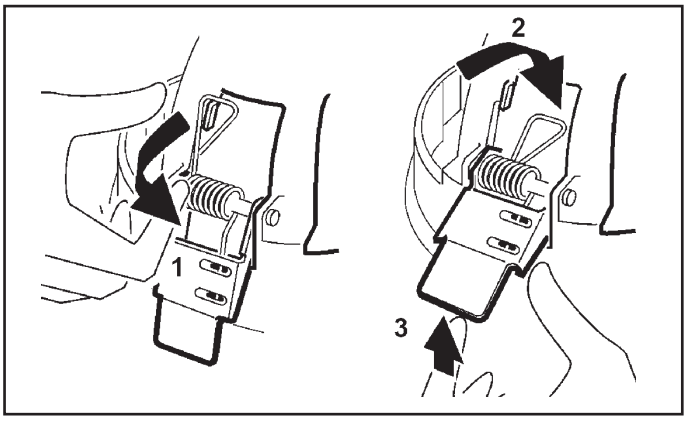
1
2
3

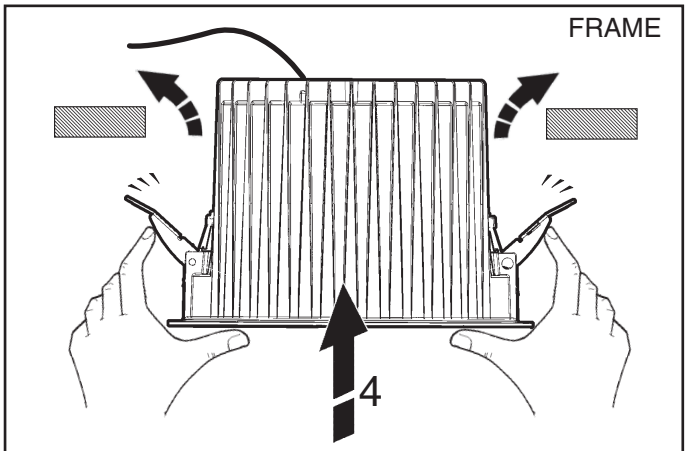
FRAME
4

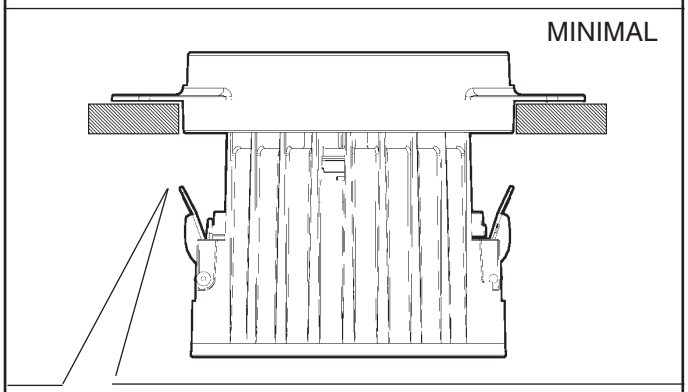
MINIMAL

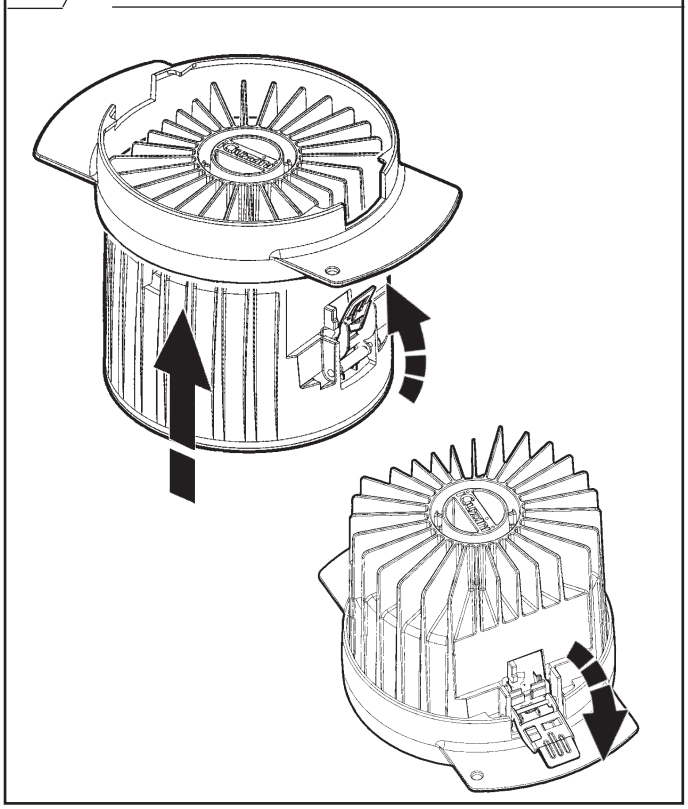

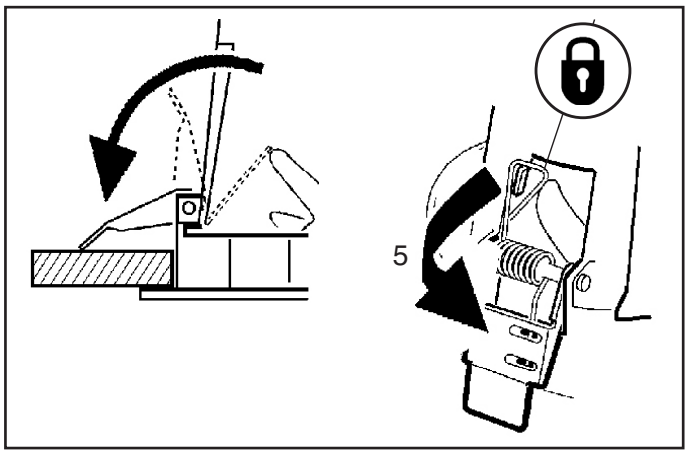
5

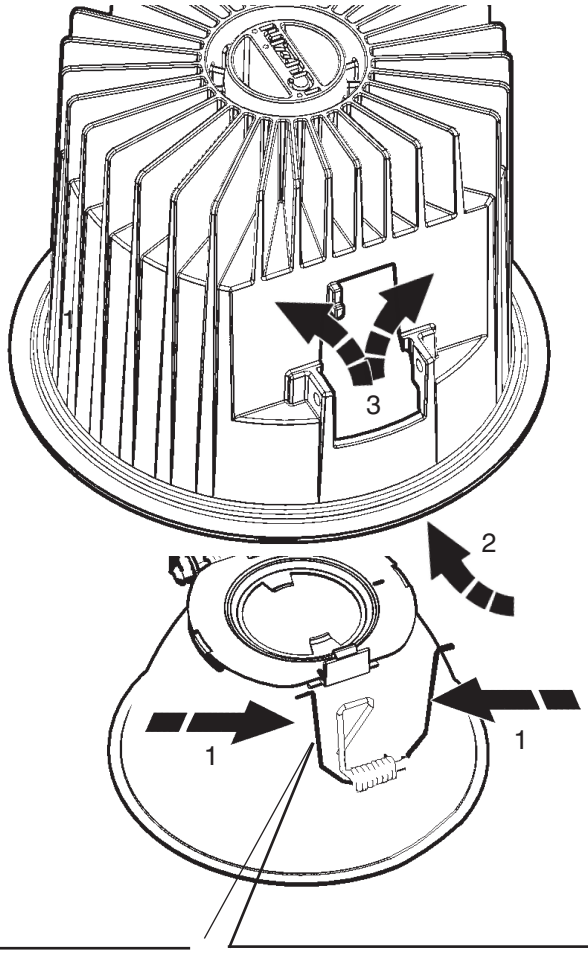

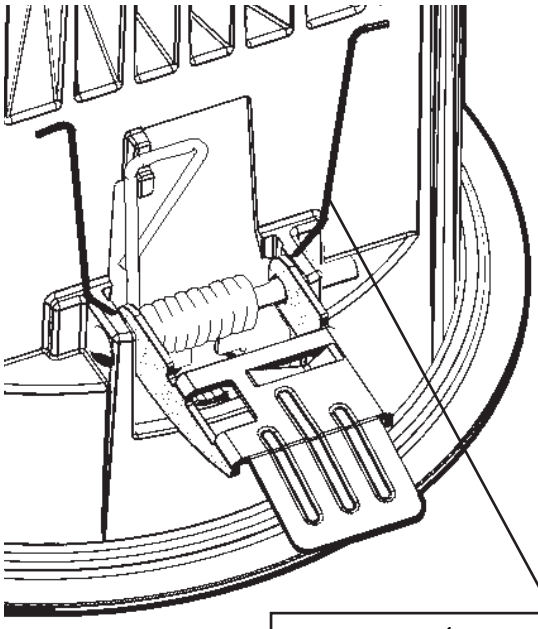

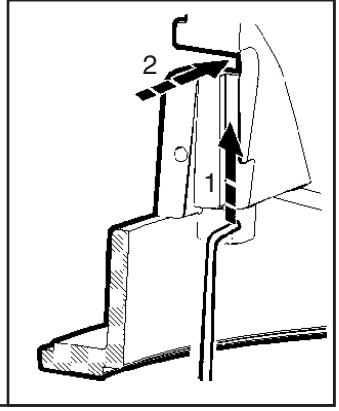

75/78

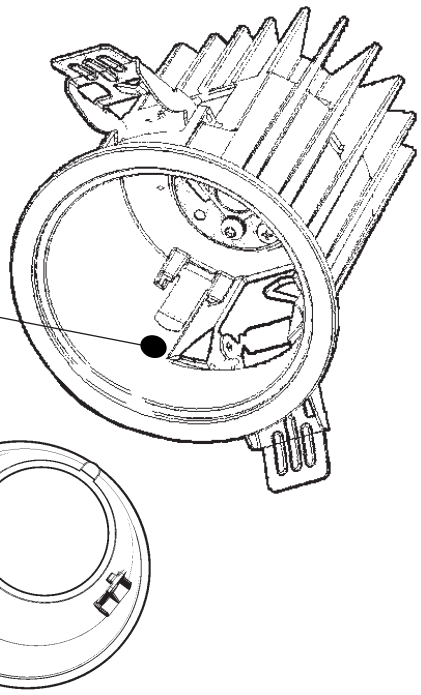

OK
VERDE
GREEN
VERT
GRUN
GROEN
VERDE
GRØN
GRØNN
GRÖN
ЗЕЛЕНЫЙ
绿色

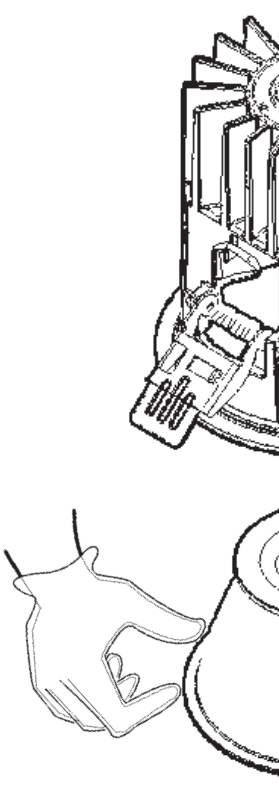

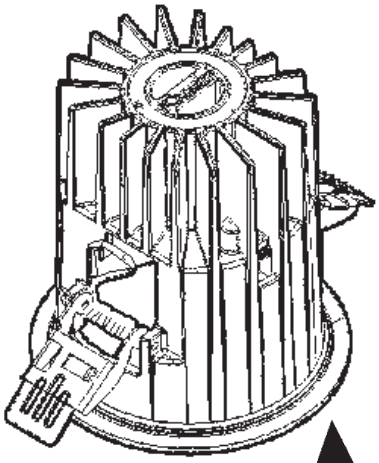

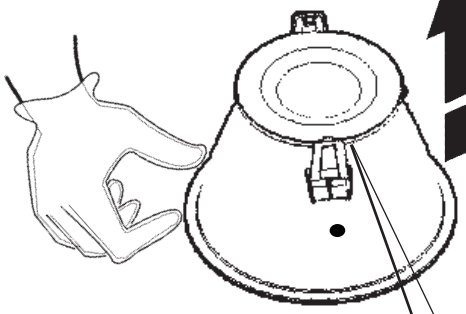

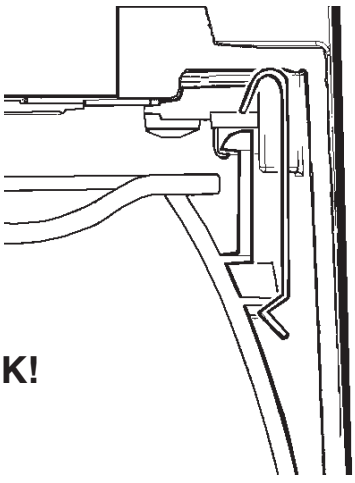

CLICK!

242

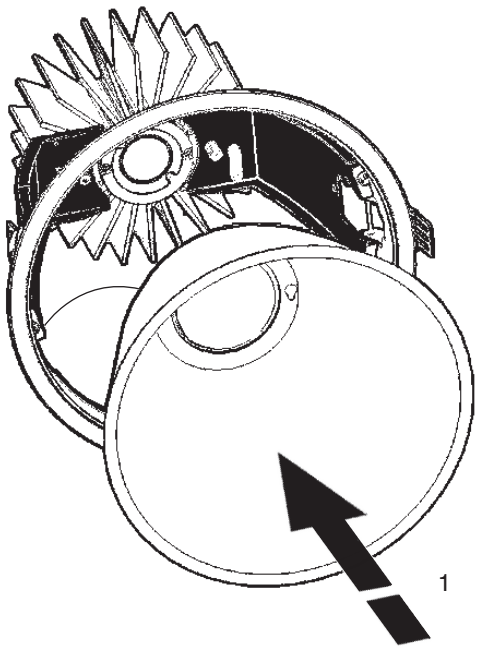

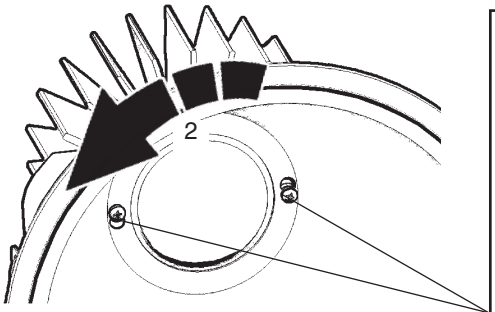

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДа
发光二极管替换

I	N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB	N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F	N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D	Ñ.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL	N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E	NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK	N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N	N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S	OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS	ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN	注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

ART.	CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI (COURANT MAXI ADMISSIBLE) DALI-LAST DALI VERMOGEN CARGA DALI DALI STRØMSTYRKE BELASTNING FOR "DALI" DALI-BELASTNING МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА DALI 智能调光系统允许的最大电流量	INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES ADRESSES DALI DALI-ADRESSEN DALI ADRESSEN DIRECCIONES DALI DALI ADRESSER ADRESSER TIL "DALI" DALI-ADRESSER ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА СИСТЕМЫ DALI DALI智能调光系统计算机指定控制参数
	1	1

Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

2.509.441.05
IS09830/05

THE REFLEX LED COB

FISSI/WALL WASHER



MINIMAL
78/104/134/152



FRAME
75/96/125/153/212/242



تحذير :

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

I *ATTENZIONE:*
LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

GB *WARNING:*
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

E *ATENCION:*
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

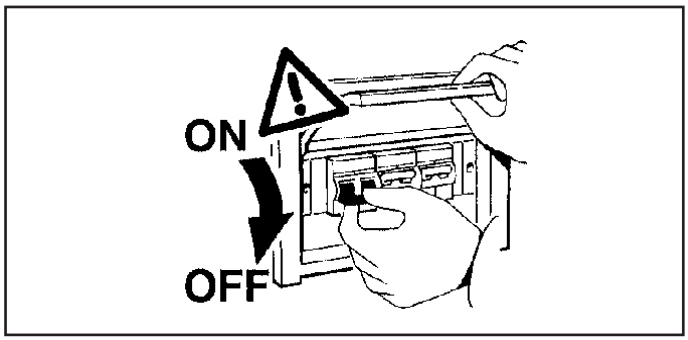

ملاحظة: ملاحظة: أثناء تركيب نظام ، يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE NAZIONALI VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, MAKE SURE ALL CURRENT NATIONAL REGULATIONS RELATING TO INSTALLATION ARE OBSERVED.

NOTA: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS NACIONALES DE INSTALACIÓN EN VIGOR.

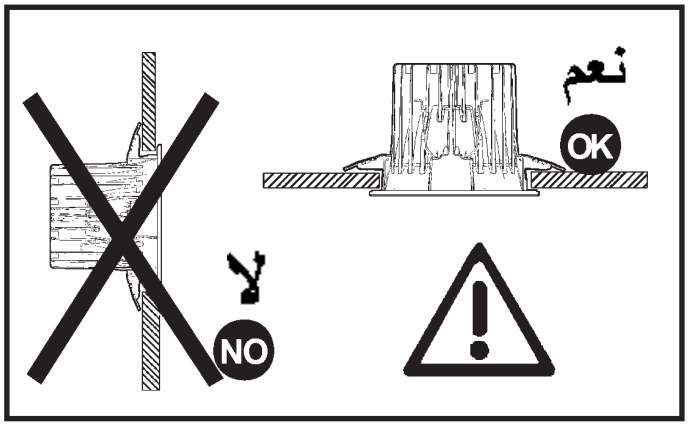

WW

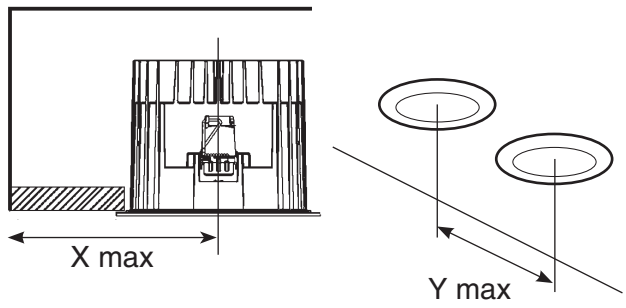

⌀	الصنف ART.	X max mm	Y max mm
96	N121-N122-N123-N124-N125-Q978	850	900
125	N111 - N112 - N113 - N114 - N115 N239 - N240 - N241 - N242 - N243 N244 - N245 - N246 - N247 - N248 N126 - N127 - N128 - N129 - N130 Q979-Q980-Q981-Q982		
153	N116 - N117 - N118 - N119 - N120 N131 - N132 - N133 - N134 - N135 Q983-Q984	1000	1150
212	MN01 - MN02 - MN03 - MN04 - N136	1100	1200

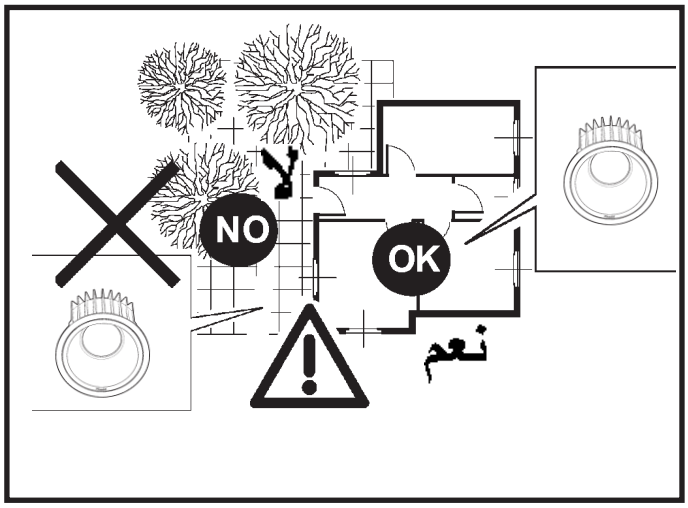

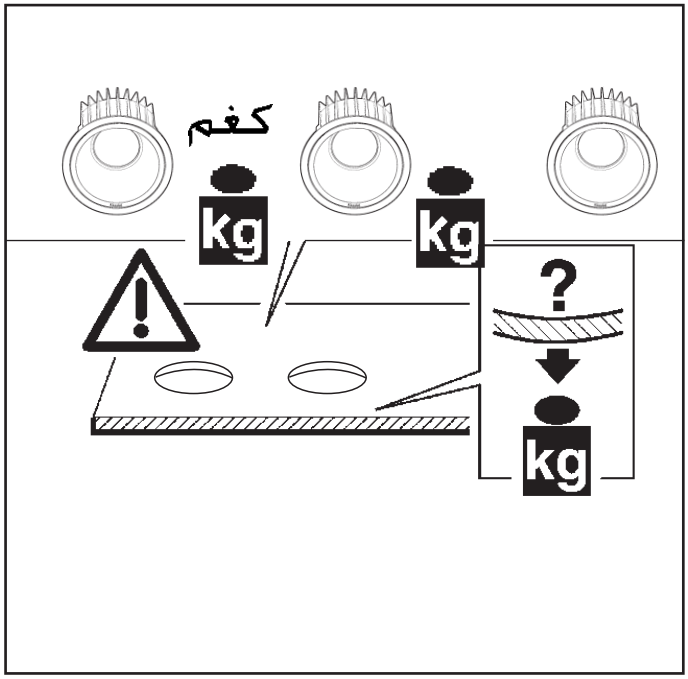

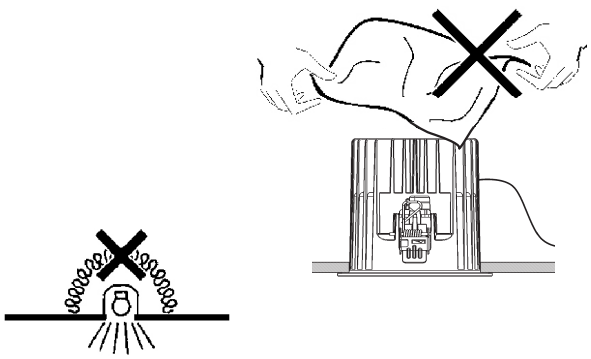

ملاحظة: أجهزة غير قابلة للتغطية مواد عازلة حرارياً.

I N.B.: Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante.
GB N.B.: Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.
E NOTA: Aparatos no aptos para ser cubiertos de material térmicamente aislante.

Art. MV78-MV79-MV80-MV81-MV82-MV83-MV84-MV85-MV86-MV87
MV88-MV89-MV90-MV91-MV92-MV93-MV94-MV95-MV96-MV97
MV98-MV99-N000-N001-N002-N003-N004-N005-N229-N230-N231
N232-N233-N234-N235-N236-N237-N238-N006-N007-N008-N009
N010-N011-N012-N013-N014-N015-N224-MM97-M225-MM98-N226
MM99-N227-MN00-N228-N016-M636-P586-P587-P588-P589-P507-
P508-P509-P510-P511P512-P513-P514-P515-P516-P517-P518
P519-P520-P521-P522-P523-P524-P525-P526-P527-P528-P529-P530
P531-P532-P533-Q959-Q960-Q961-Q964-Q965-Q966-Q967-Q968-Q969
Q974-Q975

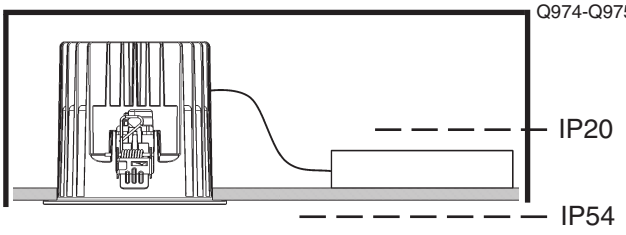

Art. N017-N018-N019-N020-N021-N022-N023-N024

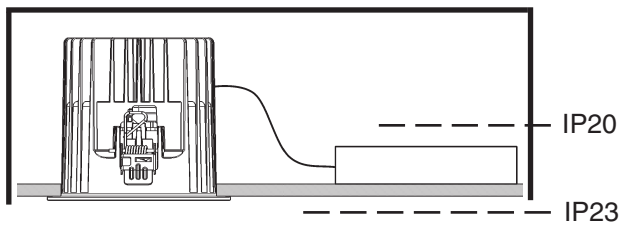

Art. MV40-MV41-MV42-MV43-MV44-MV45-MV46-MV47-MV48-MV49
MV50-MV51-MV52-MV53-MV54-MV55-MV56-MV57-N121-N122-N123
N124-N125-MV58-MV59-MV60-MV61-MV62-MV63-MV64-MV65-MV66
MV67-N111-N112-N113-N114-N115 N214-N215-N216-N217-N218
N219-N220-N221-N222-N223-N239-N240-N241-N242-N243-N244-N245
N246-N247-N248-MV68-MV69-MV70-MV71-MV72-MV73-MV74-MV75
MV76-MV77-N116-N117-N118-N119-N120-N131-N132-N133-N134
N135-MN01-MN02-MN03-MN04-N136
Q962-Q963-Q970-Q971-Q972-Q973-Q976-Q977

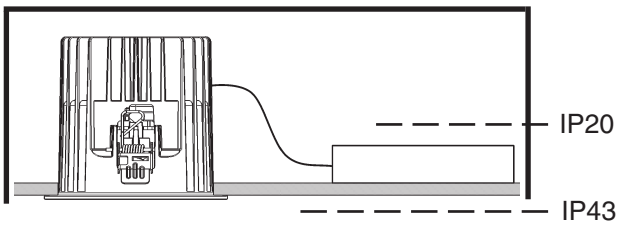

Frame

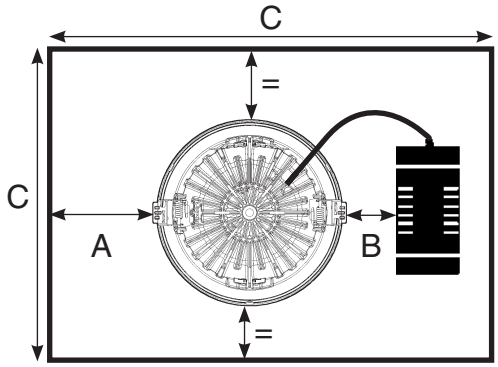

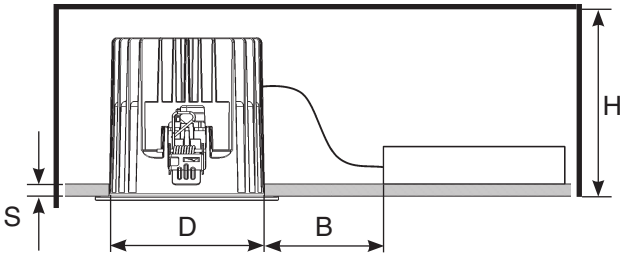

Minimal

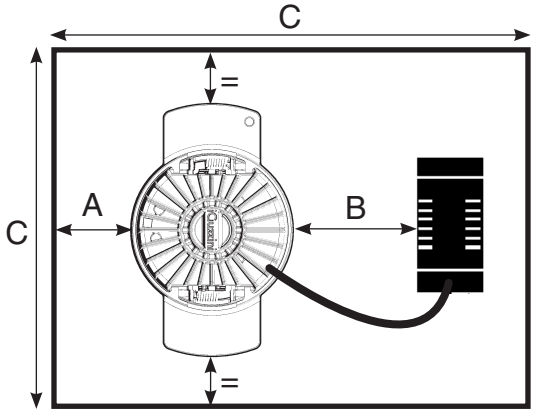

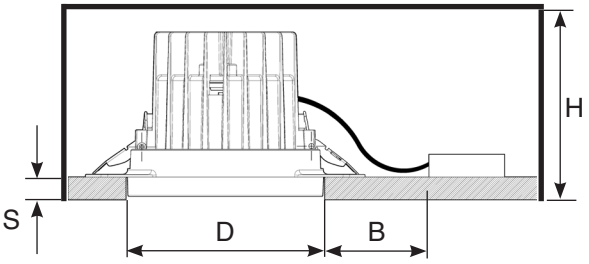

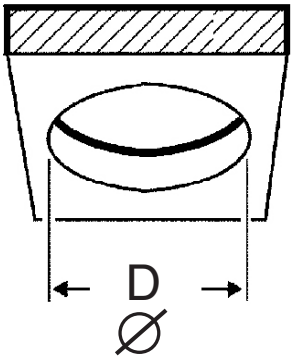



الصنف ART.	∅ D mm ملم	S mm ملم	H mm ملم	A mm ملم	B mm ملم	C mm ملم
MV40-MV41-MV42-MV43 MV44-MV45-MV46-MV47	$78^{\pm 1}$	12,5	100		100	350
MV78-MV79-MV80-MV81-P586-P587 MV82-MV83-MV84-MV85-P588-P589	75^{+2-0}	1÷20	100		100	350
MV48-MV49-MV50-MV51- MV52 MV53-MV54-MV55-MV56-MV57 Q962-Q963	$104^{\pm 1}$	12,5	100		100	350
MV86-MV87-MV88-MV89-MV90-P507 MV91-MV92-MV93-MV94-MV95-P508 N121-N122-N123-N124-N125-P509-P510 Q959-Q960-Q961-Q978	96^{+2-0}	1÷20	100		100	350
MV58-MV59-MV60-MV61-MV62 MV63-MV64-MV65-MV66-MV67 N111-N112-N113-N114-N115-N214 N215-N216-N21-N218-N219-N220 N221-N222-N223-N239-N240 N241-N242-N243 Q970-Q971-Q972-Q973-Q981-Q982	$134^{\pm 1}$	12,5	111		100	350
MV96-MV97-MV98-MV99-N000-P511 N001-N002-N003-N004-N005-N126 N127-N128-N129-N130-N229-N230 N231-N232-N233-N234-N235-N236 N237-N238-N244-N245-P512-P513 N246-N247-N248-P514-P515-P516 P517-P518 - P523 - P524 - P525 P526-P527-P528-Q964-Q965-Q966-Q967 Q968-Q969-Q979-Q980	125^{+2-0}	1÷20	109	50	100	350
MV68-MV69-MV70-MV71-MV72 MV73-MV74-MV75-MV76-MV77 N116-N117-N118-N119-N120 Q976-Q977-Q984	$152^{\pm 1}$	12,5	125		100	500
N006-N007-N008-N009-N010-N011 N012-N013-N014-N015-N131-N132 N133-N134-N135 Q974-Q975-Q983	153^{+2-0}	1÷25	123		100	500
N224-N225-N226-N227-P519-P520 MM97-MM98-MM99-MN00-P521 MN01-MN02-MN03-MN04-P522	212^{+2-0}	1÷25	150		150	600
N228-N016 - M636-N136-P529 P530-P531-P532-P533			190			
N017-N018-N019-N020 N021-N022-N023-N024	242^{+2-0}	1÷25	250		150	600

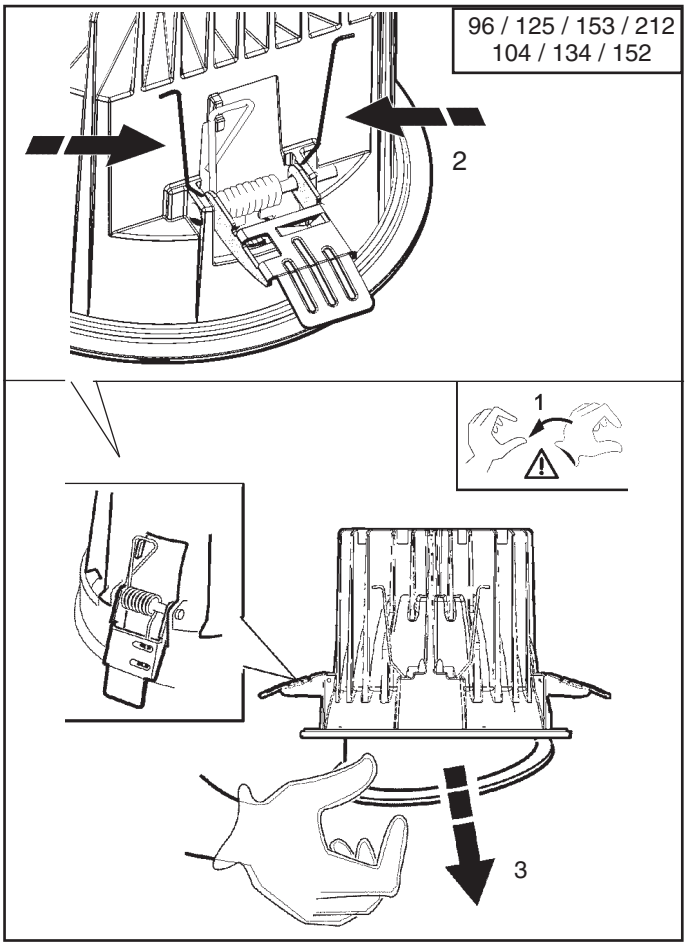

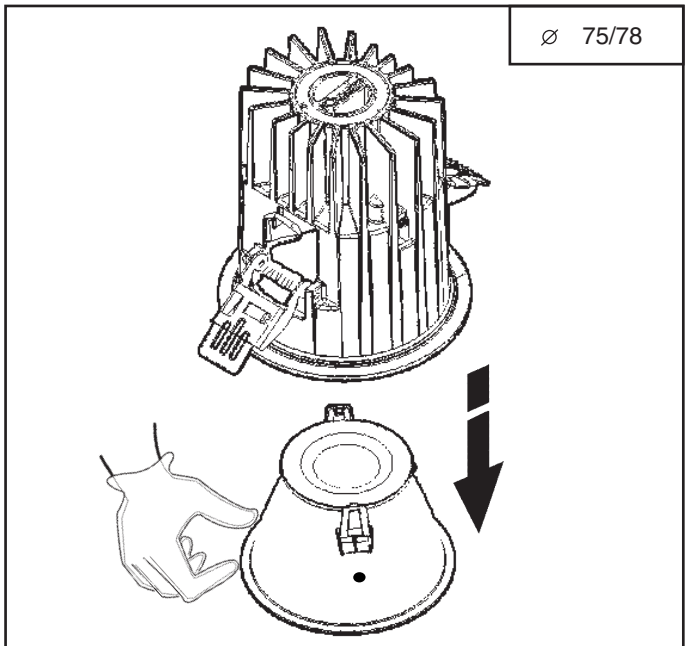

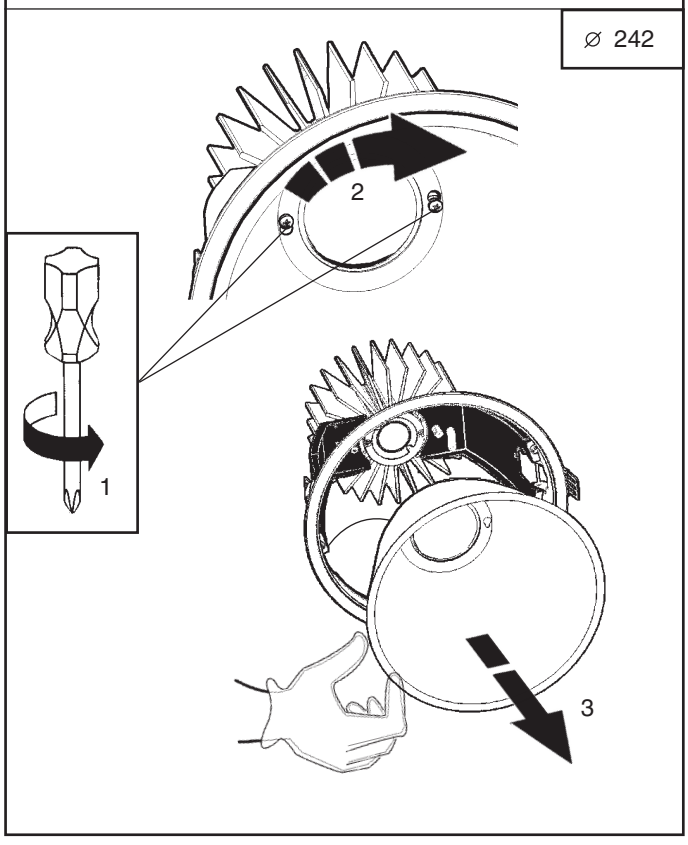

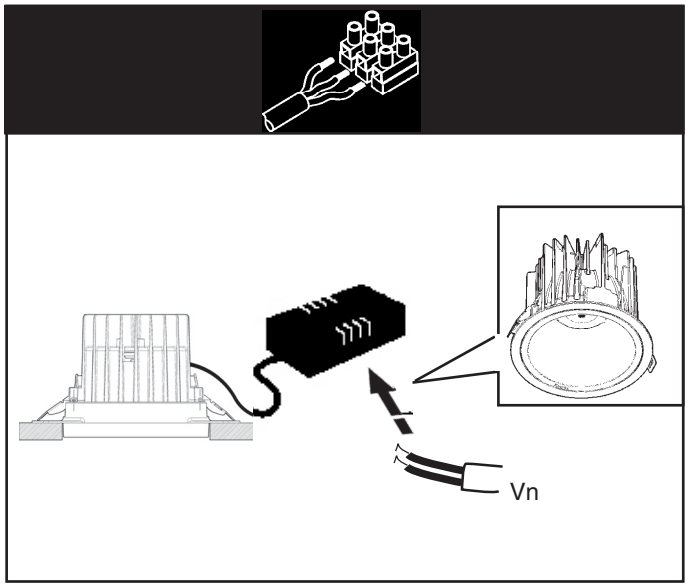

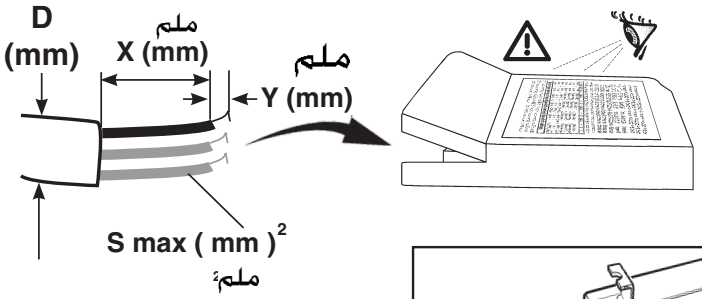

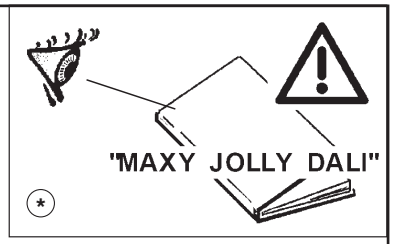

	S mm² ملم²	Y mm ملم	X mm ملم	D mm ملم
* TCI DC MAXI JOLLY	0,5 - 2,5	6 ± 0,5	~ 30	3 - 8
OSRAM OT Fit	0,5 - 1,5	9 ± 0,5		/
OSRAM OT i DALI		8 - 9		7 - 11
PHILIPS Xitanium LH		9 ± 0,5	~ 25	/
PHILIPS Xitanium .... / m	0,2 - 1,5	8,5 - 9,5		
PHILIPS SH	0,75 - 2,5	10 - 11	~ 40	
TRIDONIC LCAI - LCI	0,5 - 2,5		~ 30	10 - 11
TRIDONIC LC	0,5 - 1,5	8,5 - 9,5	~ 40	/
OSRAM OTe 35		8 - 9	~ 30	/

للتوصيل بالكهرباء قم بالرجوع إلى العلامة المتواجدة على وحدة التغذية.

I Per il collegamento elettrico fare riferimento alla marcatura dell'alimentatore.

GB Refer to the marking on the power unit for the electrical connection.

E Para la conexión eléctrica hacer referencia a las informaciones marcadas en el alimentador.

يمكن أن يتسبب التحكم في منتجات "دالي" المختلفة عن طريق الأزرار ، (مثل الأزرار: "تتش - ديم"، "سويتش - ديم"، "بوش- ديم"، دايركت - ديم"، إلخ.) ، في حدوث مشاكل تتعلق بعملية التزامن بين هذه الأزرار. وإن كان من الممكن تجنب مثل هذه المشاكل، وذلك عن طريق تزويد بعض الأجهزة الإضافية. ندعوكم للاتصال المباشر بالشركة؛ وذلك للحصول على أكبر قدر من المعلومات.

I Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. È possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.

GB Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem can be overcome by using additional devices. For further information, please contact us directly.

E El mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) podría causar problemas de sincronización entre ellos. Es posible prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para más información, contacte directamente con nosotros.

يمكن أن يتم تخفيض إضاءة الأجهزة ذات الكابلات الرقمية؛ وذلك عن طريق استخدام أجهزة الإمداد بالطاقة الكهربائية "دالي" (DALI)، أو عن طريق استخدام زر يكون مفتوحًا في وضعه الطبيعي (N.O) ؛ حيث يتم التوصيل كما هو مبين في المُخطط.

I I dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con pulsante normalmente aperto (N.O.) da collegare come da schema.

GB Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-open button (N.O.) to be connected as shown in the diagram.

E Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un interruptor de botón normalmente abierto (N.O.) que se conecta según ilustrado en el esquema.

DALI

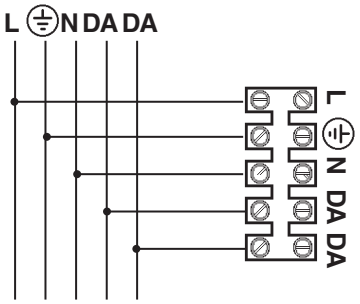

SWITCH DIM / TOUCH DIM

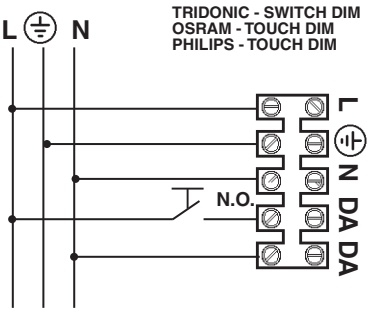

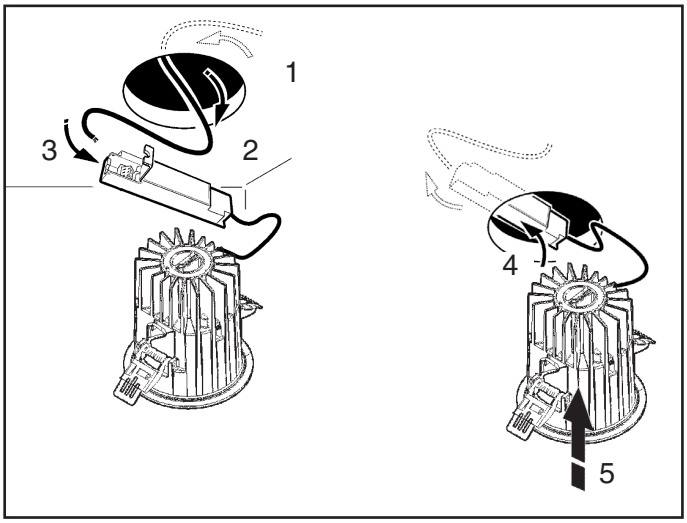
1
2
3
4
5

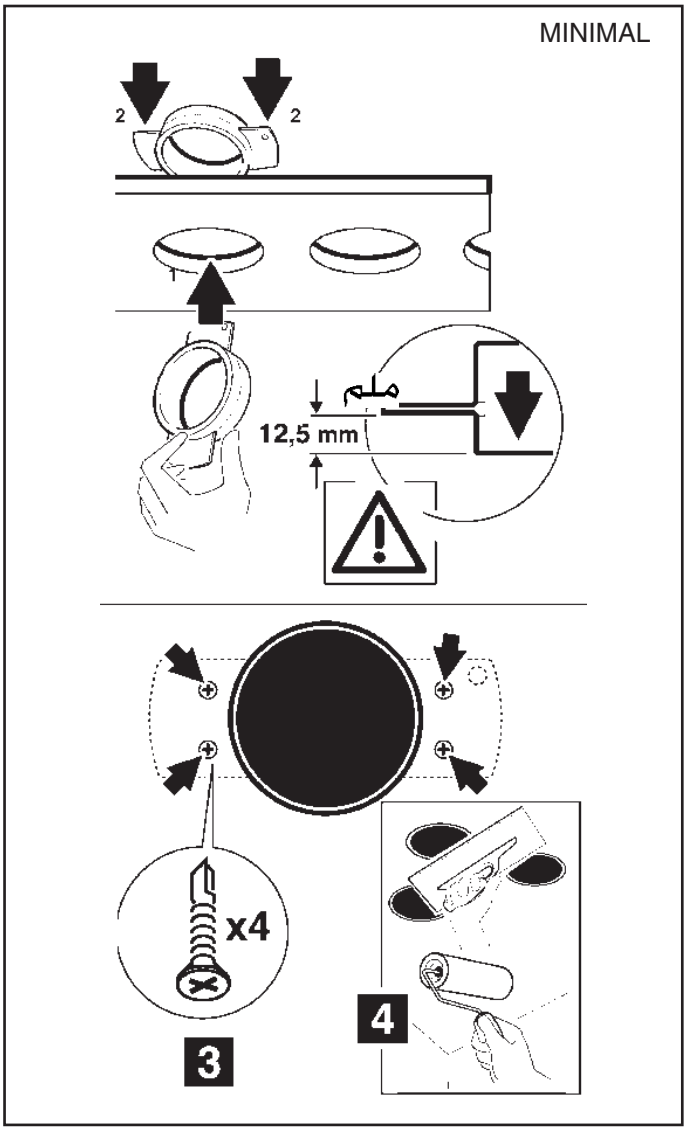
MINIMAL
2
2
ملم
12,5 mm
x4
3
4

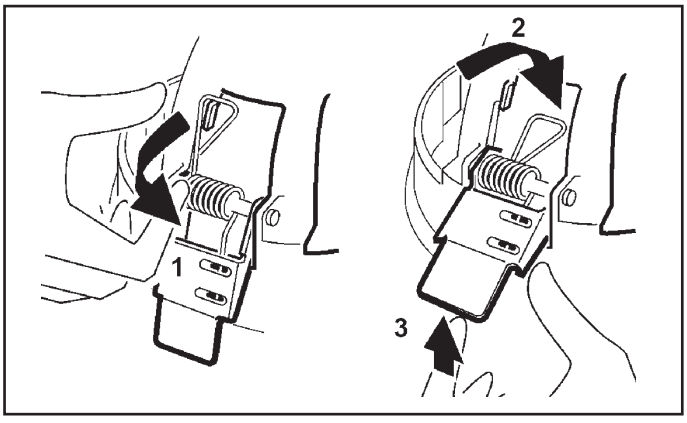
1
2
3

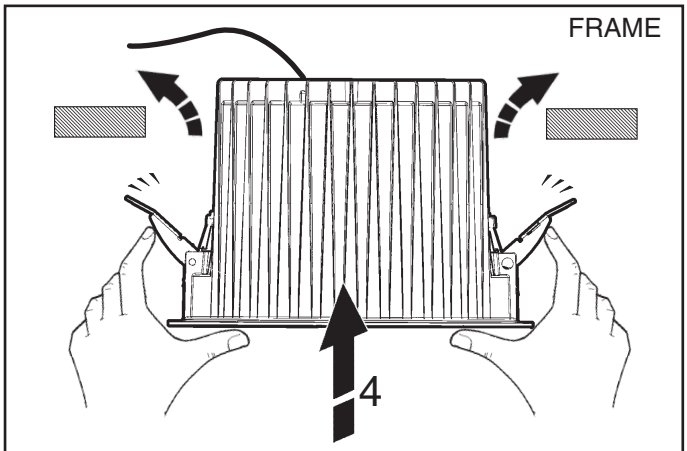
FRAME
4

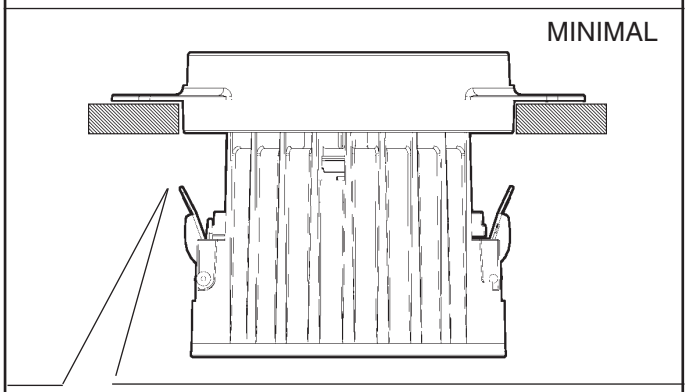
MINIMAL

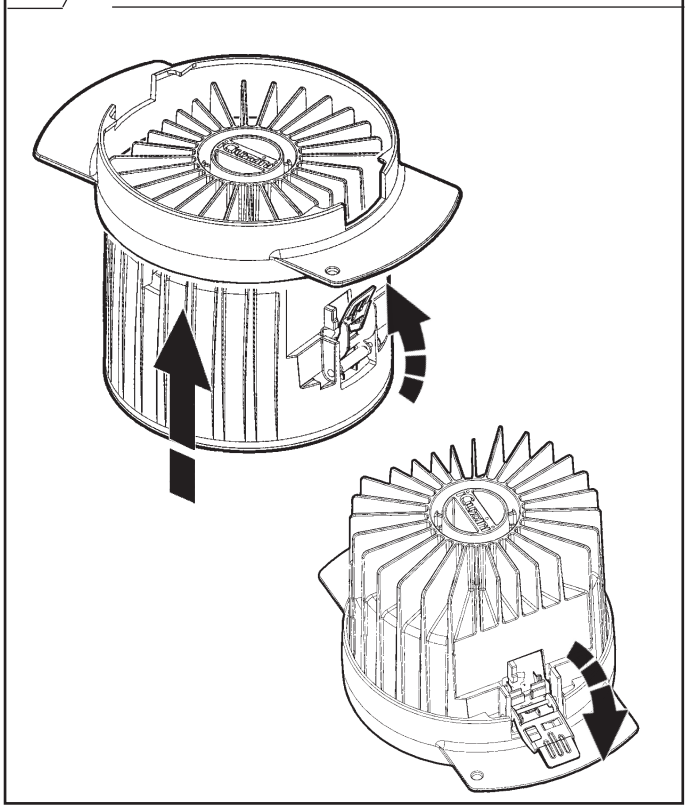

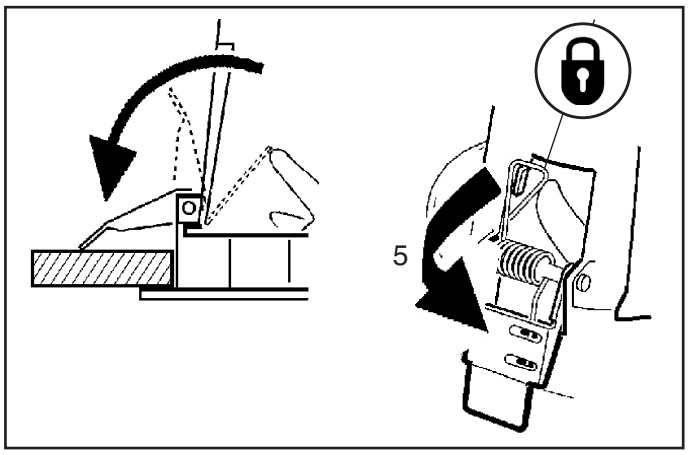
5

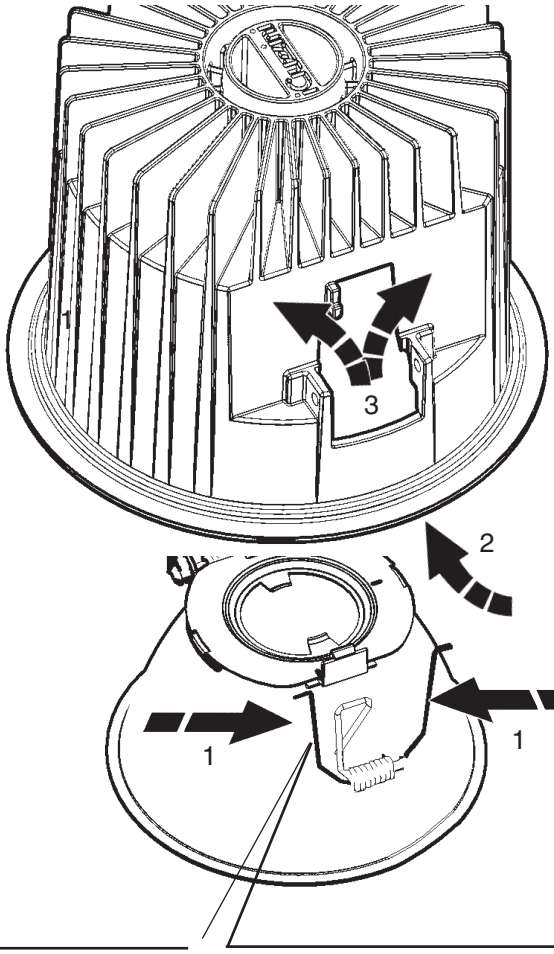

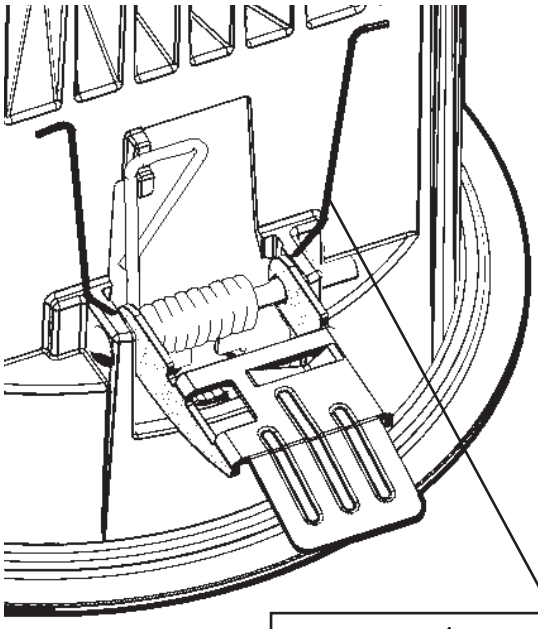

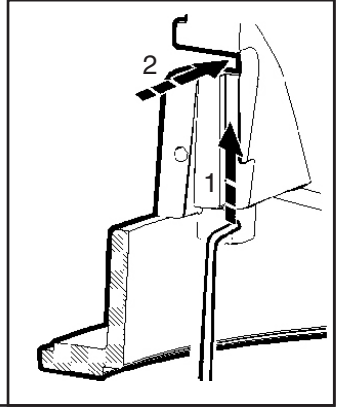

75/78

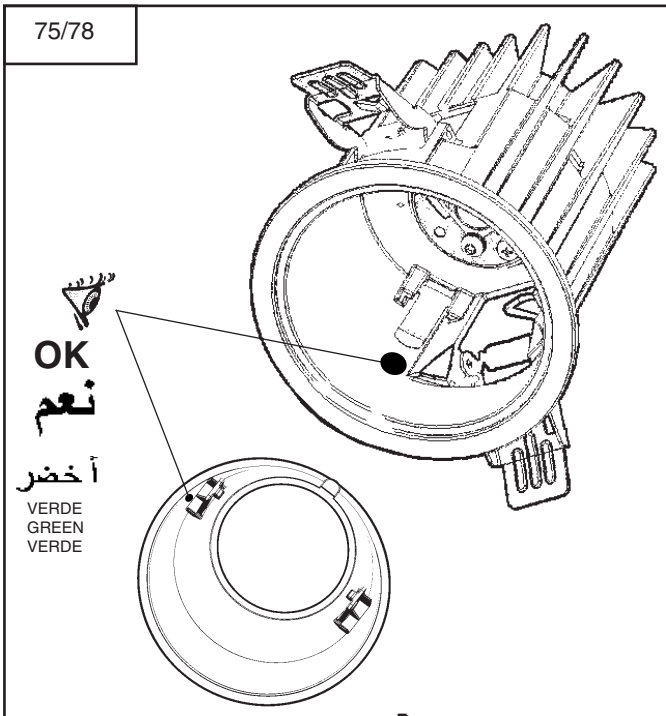

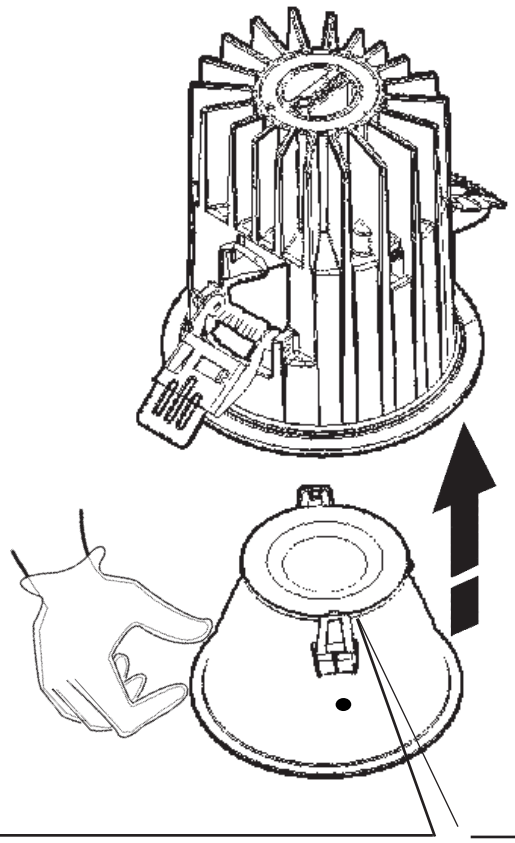

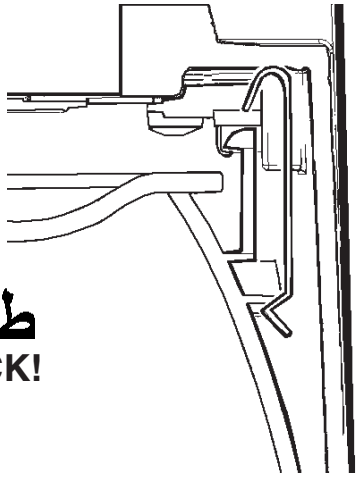

242

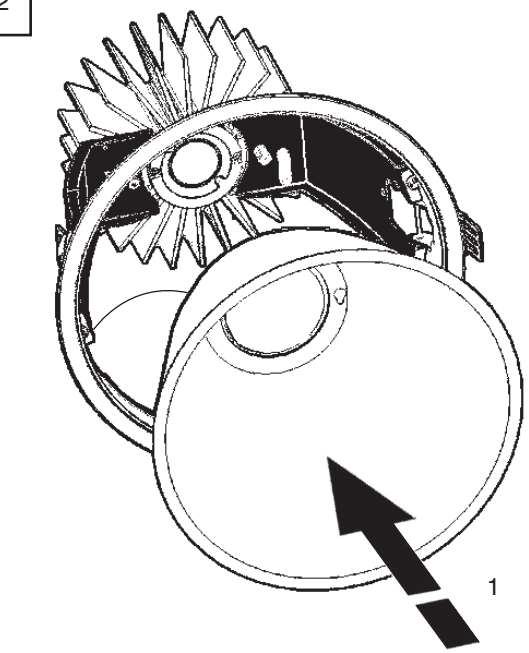

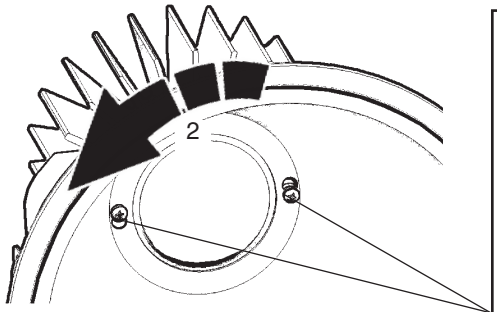

LED استبدال الضوء

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini.

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

الصنف ART.	شحنة DALI/ حمل DALI CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI CARGA DALI	عناوين DALI INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES DIRECCIONES DALI
	1	1

Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

1.154.119.05
IS09154/07

iGuzzini

ART.	fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor effektfaktor фактор мощности 功率因数 λ	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 A
MV40-MV41-MV78-MV79 -P586	>0,9	0,042
MV42-MV43-MV80-MV81-P587	0,9	0,044
MV44-MV45-MV82-MV83-P588	>0,9	0,048
MV46-MV47-MV84-MV85-P589	>0,9	0,050
MV48-MV49-MV86-MV87-N121 -P507	>0,95	0,051
MV50-MV51-MV88-MV89-N122 -P508	>0,95	0,053
MV52-MV53-MV90-MV91-N123 -P509	>0,9	0,054
MV54-MV55-MV92-MV93-N124	>0,9	0,056
MV56-MV57-MV94-MV95-N125 - P510 Q959 - Q960 - Q962 - Q963 - Q978 - Q961	>0,9	0,064
MV58-MV59-MV96-MV97-N111-N126 -P511	>0,95	0,068
"N214-N215- N229-N230-N239-N244 -P512 MV68-MV69-N006-N007-N116-N131	>0,9	0,112
MV60-MV61-MV98-MV99-N112-N127 -P513	>0,95	0,069
"N216-N217-N231-N232-N240-N245 -P514 MV70-MV71-N008-N009-N117-N132	>0,9	0,112
MV62-MV63-N000-N001-N113-N128 -P515	>0,95	0,068
"N218-N219-N233-N234-N241-N246 -P516 MV72-MV73-N010-N011-N118-N133	>0,95	0,107
MV64-MV65-N002-N003-N114-N129	>0,95	0,069
"N220-N221-N235-N236-N242-N247 MV74-MV75-N012-N013-N119-N134	>0,95	0,112
MV66-MV67-N004-N005-N115-N130 -P517 Q966 - Q968 - Q970 - Q972 - Q979 - Q981 - Q964	>0,95	0,086
N222-N223-N237-N238-N243-N248 -P518 Q967 - Q969 - Q971 - Q973 - Q980 - Q982 - Q965	>0,95	0,14
MV76-MV77-N014-N015-N120-N135 Q974 - Q975 - Q976 - Q977 - Q983 - Q984	>0,95	0,134
N224-MM97-MN01-P519	>0,95	0,161
N225-MM98-MN02 - P520	>0,95	0,165
N226-MM99-MN03 - P521	>0,95	0,159
N227-MN00-MN04	>0,95	0,165
N228-N016-N136 -P522	>0,95	0,203
N017-N018	>0,95	0,252
N019-N020	>0,95	0,264
N021-N022	>0,95	0,252
N023-N024	>0,95	0,264
P523 - P524 - P525	>0,95	0,109
P526- P527- P528	>0,95	0,134
P529 - P530 -P531	>0,95	0,193
M636 - P532 - P533	>0,95	0,263
Q262	>0,9	0,096
Q263	>0,9	0,158
Q264	>0,9	0,13

1.154.119.05
IS09154/07

iGuzzini

ART.	fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor effektfaktor фактор мощности 功率因数 λ	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 A
MV40-MV41-MV78-MV79 -P586	>0,9	0,042
MV42-MV43-MV80-MV81-P587	0,9	0,044
MV44-MV45-MV82-MV83-P588	>0,9	0,048
MV46-MV47-MV84-MV85-P589	>0,9	0,050
MV48-MV49-MV86-MV87-N121 -P507	>0,95	0,051
MV50-MV51-MV88-MV89-N122 -P508	>0,95	0,053
MV52-MV53-MV90-MV91-N123 -P509	>0,9	0,054
MV54-MV55-MV92-MV93-N124	>0,9	0,056
MV56-MV57-MV94-MV95-N125 - P510 Q959 - Q960 - Q962 - Q963 - Q978 - Q961	>0,9	0,064
MV58-MV59-MV96-MV97-N111-N126 -P511	>0,95	0,068
"N214-N215- N229-N230-N239-N244 -P512 MV68-MV69-N006-N007-N116-N131	>0,9	0,112
MV60-MV61-MV98-MV99-N112-N127 -P513	>0,95	0,069
"N216-N217-N231-N232-N240-N245 -P514 MV70-MV71-N008-N009-N117-N132	>0,9	0,112
MV62-MV63-N000-N001-N113-N128 -P515	>0,95	0,068
"N218-N219-N233-N234-N241-N246 -P516 MV72-MV73-N010-N011-N118-N133	>0,95	0,107
MV64-MV65-N002-N003-N114-N129	>0,95	0,069
"N220-N221-N235-N236-N242-N247 MV74-MV75-N012-N013-N119-N134	>0,95	0,112
MV66-MV67-N004-N005-N115-N130 -P517 Q966 - Q968 - Q970 - Q972 - Q979 - Q981 - Q964	>0,95	0,086
N222-N223-N237-N238-N243-N248 -P518 Q967 - Q969 - Q971 - Q973 - Q980 - Q982 - Q965	>0,95	0,14
MV76-MV77-N014-N015-N120-N135 Q974 - Q975 - Q976 - Q977 - Q983 - Q984	>0,95	0,134
N224-MM97-MN01-P519	>0,95	0,161
N225-MM98-MN02 - P520	>0,95	0,165
N226-MM99-MN03 - P521	>0,95	0,159
N227-MN00-MN04	>0,95	0,165
N228-N016-N136 -P522	>0,95	0,203
N017-N018	>0,95	0,252
N019-N020	>0,95	0,264
N021-N022	>0,95	0,252
N023-N024	>0,95	0,264
P523 - P524 - P525	>0,95	0,109
P526- P527- P528	>0,95	0,134
P529 - P530 -P531	>0,95	0,193
M636 - P532 - P533	>0,95	0,263
Q262	>0,9	0,096
Q263	>0,9	0,158
Q264	>0,9	0,13

1.154.119.05
IS09154/07

iGuzzini

ART.	fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor effektfaktor фактор мощности 功率因数 λ	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 A
MV40-MV41-MV78-MV79 -P586	>0,9	0,042
MV42-MV43-MV80-MV81-P587	0,9	0,044
MV44-MV45-MV82-MV83-P588	>0,9	0,048
MV46-MV47-MV84-MV85-P589	>0,9	0,050
MV48-MV49-MV86-MV87-N121 -P507	>0,95	0,051
MV50-MV51-MV88-MV89-N122 -P508	>0,95	0,053
MV52-MV53-MV90-MV91-N123 -P509	>0,9	0,054
MV54-MV55-MV92-MV93-N124	>0,9	0,056
MV56-MV57-MV94-MV95-N125 - P510 Q959 - Q960 - Q962 - Q963 - Q978 - Q961	>0,9	0,064
MV58-MV59-MV96-MV97-N111-N126 -P511	>0,95	0,068
"N214-N215- N229-N230-N239-N244 -P512 MV68-MV69-N006-N007-N116-N131	>0,9	0,112
MV60-MV61-MV98-MV99-N112-N127 -P513	>0,95	0,069
"N216-N217-N231-N232-N240-N245 -P514 MV70-MV71-N008-N009-N117-N132	>0,9	0,112
MV62-MV63-N000-N001-N113-N128 -P515	>0,95	0,068
"N218-N219-N233-N234-N241-N246 -P516 MV72-MV73-N010-N011-N118-N133	>0,95	0,107
MV64-MV65-N002-N003-N114-N129	>0,95	0,069
"N220-N221-N235-N236-N242-N247 MV74-MV75-N012-N013-N119-N134	>0,95	0,112
MV66-MV67-N004-N005-N115-N130 -P517 Q966 - Q968 - Q970 - Q972 - Q979 - Q981 - Q964	>0,95	0,086
N222-N223-N237-N238-N243-N248 -P518 Q967 - Q969 - Q971 - Q973 - Q980 - Q982 - Q965	>0,95	0,14
MV76-MV77-N014-N015-N120-N135 Q974 - Q975 - Q976 - Q977 - Q983 - Q984	>0,95	0,134
N224-MM97-MN01-P519	>0,95	0,161
N225-MM98-MN02 - P520	>0,95	0,165
N226-MM99-MN03 - P521	>0,95	0,159
N227-MN00-MN04	>0,95	0,165
N228-N016-N136 -P522	>0,95	0,203
N017-N018	>0,95	0,252
N019-N020	>0,95	0,264
N021-N022	>0,95	0,252
N023-N024	>0,95	0,264
P523 - P524 - P525	>0,95	0,109
P526- P527- P528	>0,95	0,134
P529 - P530 -P531	>0,95	0,193
M636 - P532 - P533	>0,95	0,263
Q262	>0,9	0,096
Q263	>0,9	0,158
Q264	>0,9	0,13

1.154.544.00
IS00766/05

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДа
发光二极管替换

I **N.B.:** Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB **N.B.:** For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F **N.B.:** Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D **N.B.:** Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL **N.B.:** Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E **NOTA:** Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK **N.B.:** For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N **N.B.:** For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S **OBS!** För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS **ПРИМЕЧАНИЕ:**Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN **注意**：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**
GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**
FR Groupe de risque 1, suivant la norme **EN 62471 : 2008**
DE Risikogruppe 1, gemäß Vorschrift **EN 62471: 2008**
NL Risicogroep 1, volgens de norm **EN 62471: 2008**
E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**
DK Faregruppe 1 i henhold til standarden **EN 62471: 2008**
N Risikogruppe 1, i henhold til forskriften **EN 62471: 2008**
S Riskgrupp 1, enligt standard **EN 62471: 2008**
RUS GROUP РИСК 1 В СООТВЕТСТВИИ СО **EN 62471: 2008**
CN 风险组:1
灯具和灯具系统的光生物学安全性符合标准 **EN 62471: 2008**

1.154.544.00
IS00766/05

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДа
发光二极管替换

I **N.B.:** Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB **N.B.:** For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F **N.B.:** Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D **N.B.:** Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL **N.B.:** Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E **NOTA:** Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK **N.B.:** For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N **N.B.:** For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S **OBS!** För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS **ПРИМЕЧАНИЕ:**Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN **注意**：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**
GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**
FR Groupe de risque 1, suivant la norme **EN 62471 : 2008**
DE Risikogruppe 1, gemäß Vorschrift **EN 62471: 2008**
NL Risicogroep 1, volgens de norm **EN 62471: 2008**
E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**
DK Faregruppe 1 i henhold til standarden **EN 62471: 2008**
N Risikogruppe 1, i henhold til forskriften **EN 62471: 2008**
S Riskgrupp 1, enligt standard **EN 62471: 2008**
RUS GROUP РИСК 1 В СООТВЕТСТВИИ СО **EN 62471: 2008**
CN 风险组:1
灯具和灯具系统的光生物学安全性符合标准 **EN 62471: 2008**

1.154.544.00
IS00766/05

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДа
发光二极管替换

I **N.B.:** Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB **N.B.:** For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F **N.B.:** Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D **N.B.:** Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL **N.B.:** Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E **NOTA:** Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK **N.B.:** For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N **N.B.:** For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S **OBS!** För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS **ПРИМЕЧАНИЕ:**Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN **注意**：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**
GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**
FR Groupe de risque 1, suivant la norme **EN 62471 : 2008**
DE Risikogruppe 1, gemäß Vorschrift **EN 62471: 2008**
NL Risicogroep 1, volgens de norm **EN 62471: 2008**
E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**
DK Faregruppe 1 i henhold til standarden **EN 62471: 2008**
N Risikogruppe 1, i henhold til forskriften **EN 62471: 2008**
S Riskgrupp 1, enligt standard **EN 62471: 2008**
RUS GROUP РИСК 1 В СООТВЕТСТВИИ СО **EN 62471: 2008**
CN 风险组:1
灯具和灯具系统的光生物学安全性符合标准 **EN 62471: 2008**

ONLY FOR DALI PRODUCT

1.154.599.01
IS03599/03

I *ATTENZIONE: con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.

GB *WARNING: with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.

F *ATTENTION : cette erreur de raccordement risque de bloquer le produit (FIG. 1).*
Pour rétablir son fonctionnement, appuyer sur le bouton 5 fois de suite pendant 3 secondes comme illustré FIG. 2, après avoir supprimé le défaut.

D *ACHTUNG: Bei diesem Anschlussfehler kann sich das Produkt blockieren (ABB. 1).*
Zum Zurücksetzen drücken Sie die Taste 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden wie in ABB. 2 gezeigt, nachdem der Fehler behoben wurde.

NL *OPGELET: met deze aansluitingsstoring riskeert u dat het product blokkeert. (AFB. 1).*
Om dit te herstellen moet u 5 keer in 3 seconden op de toets drukken, zoals aangegeven in AFB. 2, nadat de storing is opgelost.

E *ATENCIÓN: con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.

N *ADVARSEL: med denne koblingsfeilen risikerer produktet å blokkeres (FIG. 1).*
For å gjenopprette, trykk på knappen 5 ganger i løpet av 3 sekunder, som angitt i FIG. 2, etter at feilen er fjernet.

DK *PAS PÅ: Ved den type fejl i forbindelsen kan man risikere, at produktet låses fast (FIG. 1).*
For at genoprette funktionen skal man trykke knappen ind 5 gange i 3 sekunder, som vist i FIG. 2, efter at fejlen er blevet udbedret.

S *OBSERVERA! Med detta fel finns det risk för att produkten blockeras (FIG. 1).*
För att återställa efter att defekten har åtgärdats, tryck ned knappen 5 gånger i 3 sekunder som i FIG. 2.

RUS ВНИМАНИЕ: при наличии этой ошибки соединения продукт может заблокироваться (РИС. 1).
Для восстановления нажмите на кнопку 5 раз за 3 секунды, как указано на РИС. 2, после того как был устранен дефект.

CN 注意：出现这种故障时，灯具可能停止运行（1号图表）。
要重新启动，排除故障之后，请按照2号图表按按钮五次，每次三秒钟。

FIG. 1
FIG. 1
FIG. 1
ABB. 1
AFB. 1
FIG. 1
FIG. 1
FIG. 1
Fig. 1
РИС.1
1号图表

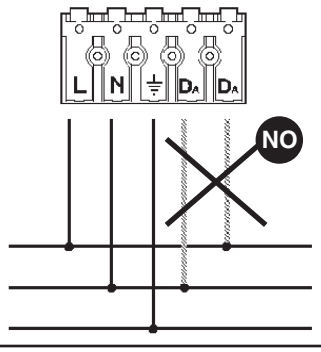

NO
NO
NON
NEIN
NEE
NO
NEI
NEJ
NEJ
HET
禁止

FIG. 2
FIG. 2
FIG. 2
ABB. 2
AFB. 2
FIG. 2
FIG. 2
FIG. 2
Fig. 2
РИС.2
2号图表

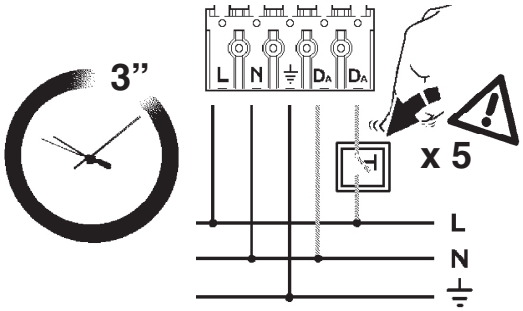

ONLY FOR DALI PRODUCT

1.154.599.01
IS03599/03

I *ATTENZIONE: con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.

GB *WARNING: with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.

F *ATTENTION : cette erreur de raccordement risque de bloquer le produit (FIG. 1).*
Pour rétablir son fonctionnement, appuyer sur le bouton 5 fois de suite pendant 3 secondes comme illustré FIG. 2, après avoir supprimé le défaut.

D *ACHTUNG: Bei diesem Anschlussfehler kann sich das Produkt blockieren (ABB. 1).*
Zum Zurücksetzen drücken Sie die Taste 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden wie in ABB. 2 gezeigt, nachdem der Fehler behoben wurde.

NL *OPGELET: met deze aansluitingsstoring riskeert u dat het product blokkeert. (AFB. 1).*
Om dit te herstellen moet u 5 keer in 3 seconden op de toets drukken, zoals aangegeven in AFB. 2, nadat de storing is opgelost.

E *ATENCIÓN: con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.

N *ADVARSEL: med denne koblingsfeilen risikerer produktet å blokkeres (FIG. 1).*
For å gjenopprette, trykk på knappen 5 ganger i løpet av 3 sekunder, som angitt i FIG. 2, etter at feilen er fjernet.

DK *PAS PÅ: Ved den type fejl i forbindelsen kan man risikere, at produktet låses fast (FIG. 1).*
For at genoprette funktionen skal man trykke knappen ind 5 gange i 3 sekunder, som vist i FIG. 2, efter at fejlen er blevet udbedret.

S *OBSERVERA! Med detta fel finns det risk för att produkten blockeras (FIG. 1).*
För att återställa efter att defekten har åtgärdats, tryck ned knappen 5 gånger i 3 sekunder som i FIG. 2.

RUS ВНИМАНИЕ: при наличии этой ошибки соединения продукт может заблокироваться (РИС. 1).
Для восстановления нажмите на кнопку 5 раз за 3 секунды, как указано на РИС. 2, после того как был устранен дефект.

CN 注意：出现这种故障时，灯具可能停止运行（1号图表）。
要重新启动，排除故障之后，请按照2号图表按按钮五次，每次三秒钟。

FIG. 1
FIG. 1
FIG. 1
ABB. 1
AFB. 1
FIG. 1
FIG. 1
FIG. 1
Fig. 1
РИС.1
1号图表

NO
NO
NON
NEIN
NEE
NO
NEI
NEJ
NEJ
HET
禁止

FIG. 2
FIG. 2
FIG. 2
ABB. 2
AFB. 2
FIG. 2
FIG. 2
FIG. 2
Fig. 2
РИС.2
2号图表

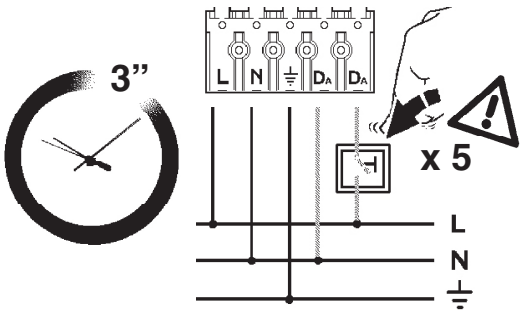

ONLY FOR DALI PRODUCT

1.154.599.01
IS03599/03

I *ATTENZIONE: con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.

GB *WARNING: with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.

F *ATTENTION : cette erreur de raccordement risque de bloquer le produit (FIG. 1).*
Pour rétablir son fonctionnement, appuyer sur le bouton 5 fois de suite pendant 3 secondes comme illustré FIG. 2, après avoir supprimé le défaut.

D *ACHTUNG: Bei diesem Anschlussfehler kann sich das Produkt blockieren (ABB. 1).*
Zum Zurücksetzen drücken Sie die Taste 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden wie in ABB. 2 gezeigt, nachdem der Fehler behoben wurde.

NL *OPGELET: met deze aansluitingsstoring riskeert u dat het product blokkeert. (AFB. 1).*
Om dit te herstellen moet u 5 keer in 3 seconden op de toets drukken, zoals aangegeven in AFB. 2, nadat de storing is opgelost.

E *ATENCIÓN: con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.

N *ADVARSEL: med denne koblingsfeilen risikerer produktet å blokkeres (FIG. 1).*
For å gjenopprette, trykk på knappen 5 ganger i løpet av 3 sekunder, som angitt i FIG. 2, etter at feilen er fjernet.

DK *PAS PÅ: Ved den type fejl i forbindelsen kan man risikere, at produktet låses fast (FIG. 1).*
For at genoprette funktionen skal man trykke knappen ind 5 gange i 3 sekunder, som vist i FIG. 2, efter at fejlen er blevet udbedret.

S *OBSERVERA! Med detta fel finns det risk för att produkten blockeras (FIG. 1).*
För att återställa efter att defekten har åtgärdats, tryck ned knappen 5 gånger i 3 sekunder som i FIG. 2.

RUS ВНИМАНИЕ: при наличии этой ошибки соединения продукт может заблокироваться (РИС. 1).
Для восстановления нажмите на кнопку 5 раз за 3 секунды, как указано на РИС. 2, после того как был устранен дефект.

CN 注意：出现这种故障时，灯具可能停止运行（1号图表）。
要重新启动，排除故障之后，请按照2号图表按按钮五次，每次三秒钟。

FIG. 1
FIG. 1
FIG. 1
ABB. 1
AFB. 1
FIG. 1
FIG. 1
FIG. 1
Fig. 1
РИС.1
1号图表

NO
NO
NON
NEIN
NEE
NO
NEI
NEJ
NEJ
HET
禁止

FIG. 2
FIG. 2
FIG. 2
ABB. 2
AFB. 2
FIG. 2
FIG. 2
FIG. 2
Fig. 2
РИС.2
2号图表

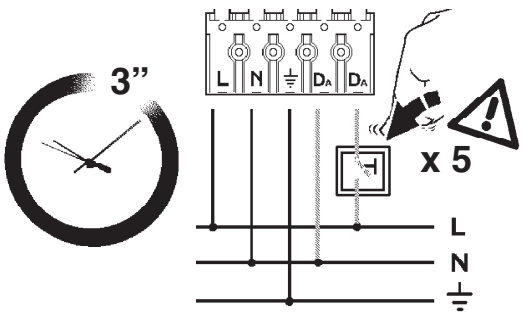

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

ONLY FOR DALI PRODUCT

2.509.296.01
IS07392/01

iGuzzini

عر

تنبيه: خطر حدوث عطل مع هذا الخطأ في التوصيل. **(الشكل ١)**
لإعادة التنشيط، اضغط على الزر 5 مرات في 3 ثوان كما هو موضح في الشكل 2، بعد التأكد من تلاشي الخطأ.

I ***ATTENZIONE:*** *con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.

GB ***WARNING:****with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.

E ***ATENCIÓN:*** *con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.

الشكل 1
FIG. 1

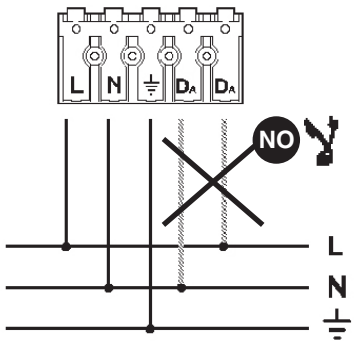

الشكل 2
FIG. 2

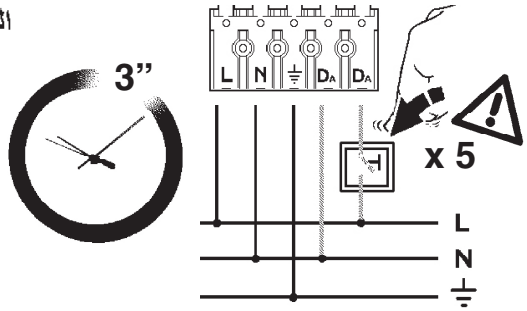

ONLY FOR DALI PRODUCT

2.509.296.01
IS07392/01

iGuzzini

عر

تنبيه: خطر حدوث عطل مع هذا الخطأ في التوصيل. **(الشكل ١)**
لإعادة التنشيط، اضغط على الزر 5 مرات في 3 ثوان كما هو موضح في الشكل 2، بعد التأكد من تلاشي الخطأ.

I ***ATTENZIONE:*** *con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.

GB ***WARNING:****with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.

E ***ATENCIÓN:*** *con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.

الشكل 1
FIG. 1

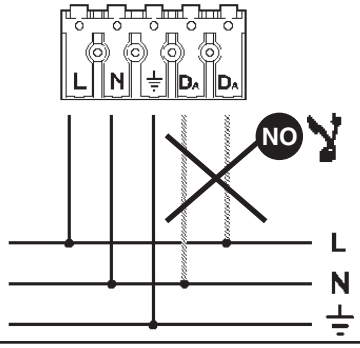

الشكل 2
FIG. 2

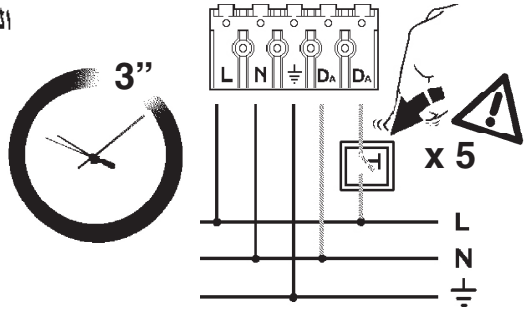

ONLY FOR DALI PRODUCT

2.509.296.01
IS07392/01

iGuzzini

عر

تنبيه: خطر حدوث عطل مع هذا الخطأ في التوصيل. **(الشكل ١)**
لإعادة التنشيط، اضغط على الزر 5 مرات في 3 ثوان كما هو موضح في الشكل 2، بعد التأكد من تلاشي الخطأ.

I ***ATTENZIONE:*** *con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.

GB ***WARNING:****with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.

E ***ATENCIÓN:*** *con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.

الشكل 1
FIG. 1

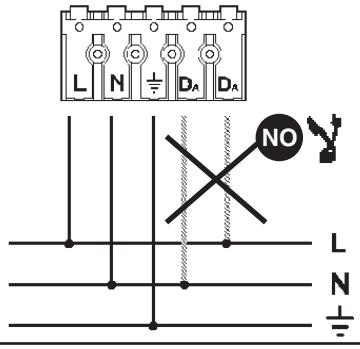

الشكل 2
FIG. 2

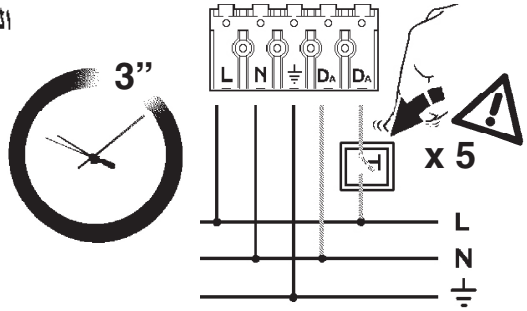

I **Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione**
GB **Instructions on luminare service operations**
F **Instructions pour les opérations de service du luminaire**
D **Wartungsanleitung für die Leuchte**
NL **Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur**
E **Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado**
DK **Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur**
N **Anvisninger for betjening av lysapparatet**
S **Instruktioner för användning av belysningsanordningen**
RUS Инструкции по эксплуатации осветительного прибора
CN 照明装置检修操作说明

Sostituire la lampada parzialmente esausta
Replace the partly exhausted lamp
Remplacer la lampe partiellement épuisée
Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen
Vervang de gedeeltelijk lege lamp
Sustituir la lámpara parcialmente agotada
Udskift den delvist udtjente pære
Skifte ut den delvis utbrente lyspæren
Byt ut den delvis förbrukade lampan
Замена частично отработанной лампочки
更换部分老化的灯泡



Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado
Slukning
Slukking
Släckning
Выключение
关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjning
Отключить электропитание прибора
中断装置供电



Aprire l'apparecchio
Open the fixture
Ouvrir le luminaire
Das Gerät öffnen
Open het apparaat
Abrir el aparato
Åbn armaturet
Åpne apparatet
Öppna anordningen
Раскрыть прибор
打开装置



Rimuovere la lampada esausta
Remove the exhausted lamp
Retirer la lampe épuisée
Die alte Lampe entnehmen
Verwijder de lege lamp
Quitar la lámpara agotada
Tag den udtjente pære ud
Fjerne den utbrente lyspæren
Ta bort den förbrukade lampan
Вынуть старую лампочку
取出老化的灯泡

Portarla in un centro di riciclaggio
Carry it to a recycling centre
La porter dans une déchetterie pour son recyclage
Ordnungsgemäß entsorgen
Breng de lamp naar een recyclingcentrum
Llevarla a un centro de reciclaje
Aflever den på en genbrugsstation
Levere den til en miljøstasjon
Lämna in den till en återvinningsanläggning
Сдать ее в пункт приема утильсырья
将其送往回收中心



Inserire la nuova lampada
Introduce the new lamp
Installer la lampe neuve
Die neue Lampe einsetzen
Doe de nieuwe lamp op zijn plek
Montar la nueva lámpara
Sæt den nye pære i
Sette i den nye pæren
Sätt i den nya lampan
Вставить новую лампочку
装入新灯泡

Inserire la nuova lampada nel portalampada
Fit the new lamp into the socket
Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe
Die neue Lampe in den Sockel einsetzen
Doe de nieuwe lamp in de lamphouder
Montar la nueva lámpara en el portalámpara
Sæt den nye pære i fatningen
Sette den nye pæren inn i lampeholderen
Sätt i den nya lampan i lamphållaren
Вставить новую лампочку в патрон
将新灯泡插入灯泡架中



Riposizionare ottica
Re-place the optic
Remettre l'optique à sa place
Die Optik wieder einsetzen
Doe de optiek weer op zijn plaats
Volver a montar la óptica
Sæt den optiske enhed på plads
Innstille linsen
Flytta om optiken
Отрегулировать линзы
重新定位光头



Effettuare prova di funzionamento
Perform operative test
Procéder à un essai de fonctionnement
Eine Funktionsprüfung durchführen
Controleer de correcte werking
Hacer una prueba de funcionamiento
Afprøv funktionen
Prøve om den fungerer
Utför funktionstest
Выполнить проверку исправности работы
执行功能测试



I **Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione**
GB **Instructions on luminare cleaning operations**
F **Instructions pour le nettoyage du luminaire**
D **Anweisungen zur Reinigung der Leuchte**
NL **Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur**
E **Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado**
DK **Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet**
N **Anvisninger for rengjøring av lysapparatet**
S **Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen**
RUS Инструкции по чистке осветительного прибора
CN 照明装置清洁说明

Pulire l'apparecchio
Clean the fixture
Nettoyer le luminaire
Das Gerät reinigen
Reinig het apparaat
Limpiar el aparato
Rengør armaturet
Rengjøre apparatet
Rengör anordningen
Чистка прибора
清洁装置



Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado
Slukning
Slukking
Släckning
Выключение
关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecc
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrech
Onderbreek de voeding van het apparaa
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjnin
Отключить электропитание прибора
中断装置供电



Spolverare l'ottica esterna
Remove dust from the external optic
Dépoussiérer l'optique extérieure
Die externe Optik abstauben
Stof de externe optiek af
Quitar el polvo de la óptica exterior
Tør støvet af den udvendige optiske enhed
Fjerne støv fra den eksterne lysenheten
Damma av den yttre optiken
Вытереть пыль с внешней стороны линз
为外侧光头掸尘



Lavare l'ottica esterna
Wash the external optic
Laver l'optique extérieure
Die externe Optik waschen
Was de externe optiek
Lavar la óptica exterior
Vask den udvendige optiske enhed
Vaske den eksterne lysenheten
Rengör den yttre optiken
Вымыть линзы с внешней стороны
清洁外光头



Rimuovere l'ottica
Remove the optic
Retirer l'optique
Die Optik abnehmen
Verwijder de optiek
Quitar la óptica
Tag den optiske enhed af
Fjerne lysenheten
Ta bort optiken
Снять линзы
取下光头



Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione
Clean the inside of the fixture
Nettoyer l'intérieur du luminaire
Die Innenseite der Leuchte reinigen
Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur
Limpiar el interior del aparato de alumbrado
Rengør belysningsarmaturets indvendige dele
Rengjøre lysapparatet innvendig
Rengör belysningsanordningen invändigt
Протереть осветительный прибор изнутри
清洁照明装置内部



Riposizionare ottica
Re-place the optic
Remettre l'optique à sa place
Die Optik wieder einsetzen
Doe de optiek weer op zijn plaats
Volver a montar la óptica
Sæt den optiske enhed på plads
Innstille linsen
Flytta om optiken
Отрегулировать линзы
重新定位光头



Effettuare prova di funzionamento
Perform operative test
Procéder à un essai de fonctionnement
Eine Funktionsprüfung durchführen
Controleer de correcte werking
Hacer una prueba de funcionamiento
Afprøv funktionen
Prøve om den fungerer
Utför funktionstest
Выполнить проверку исправности работы
执行功能测试



I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti
GB Instructions on end-of-life and component disposal
F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut
D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten
NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen
E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes
DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter
N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene
S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter
RUS Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы
CN 寿命期结束与零件废弃处置说明

Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado
Slukning
Slukking
Släckning
Выключение
关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjning
Отключить электропитание прибора
中断装置供电



Rimuovere la/le lampada/e per la dismissione
Remove the lamp(s) for decommissioning
Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut
Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen
Verwijder de lamp(en) voor het recyclen
Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho
Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse
Fjerne lampen/-e som skal kastes
Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen
Вынуть ламочку/и для утилизации прибора
取出需要丢弃的灯泡



Rimuovere la batteria per la dismissione
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen
Verwijder de batterij voor het recyclen
Quitar la batería para el desecho
Tag batteriet ud til bortskaffelse
Fjerne batteriet som skal kastes
Ta bort batteriet för bortskaffningen
Вынуть батарейку для утилизации прибора
取出需要丢弃的电池



Rimuovere l'apparecchio per la dismissione
Remove the fixture for decommissioning
Enlever le luminaire pour sa mise au rebut
Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen
Verwijder het apparaat voor het recyclen
Quitar el aparato para el desecho
Tag armaturet ud til bortskaffelse
Fjerne apparatet som skal kastes
Ta bort anordningen för bortskaffningen
Снять прибор для утилизации
取出需要丢弃的装置



Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen
Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA
Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Aflever materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr
Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall
Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral
Сдать материалы в пункт приема утильсырья
将材料送往电气和电子垃圾回收中心