

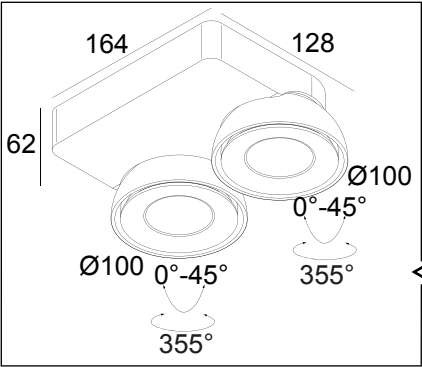
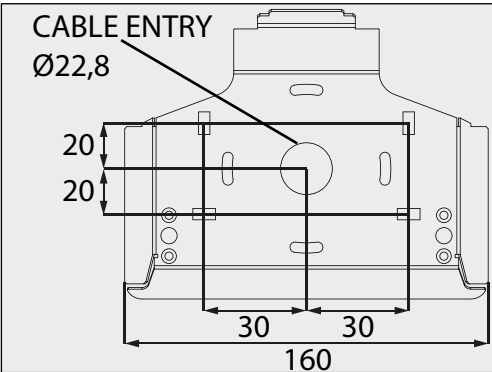


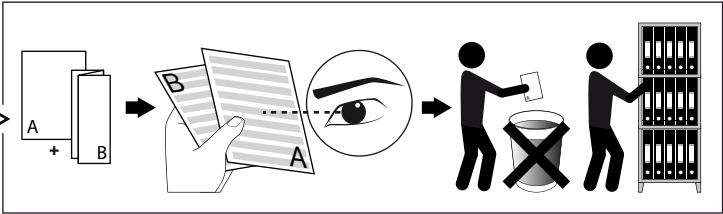

TWEETER M ON 2 DIM8

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE

A

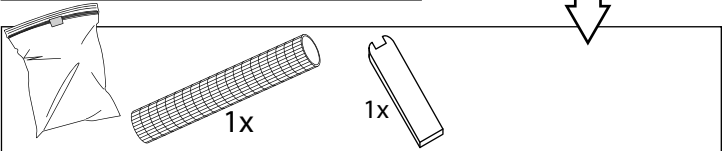

ACCESSOIRES:

TWEETER CLIP	201 03 00
HONEYCOMB 40	201 03 01
SOFTENING LENS 40	201 03 02
SPREAD LENS 40	201 03 03
GLASS SBL40	201 03 04

MAINS DIMMABLE	
I _o	500mA
P _o	2x10,4W
U _f Typical	20,2V-DC













 **IP20**

Beschermtd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm
Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm
Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm
Protected against solid objects greater than 12 mm
Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm
Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm




Goederen zijn dubbel geïsoleerd - geen aarding nodig
Les produits ont une isolation double et ne peuvent pas être mis à la terre
Güter sind doppelt isoliert und müssen nicht geerdet werden
Goods have double insulation and must not be grounded
Los productos tienen u aislamiento doble y no se pueden conectar a tierra
I prodotti possiedono un doppio isolamento e non devono essere collegati a terra

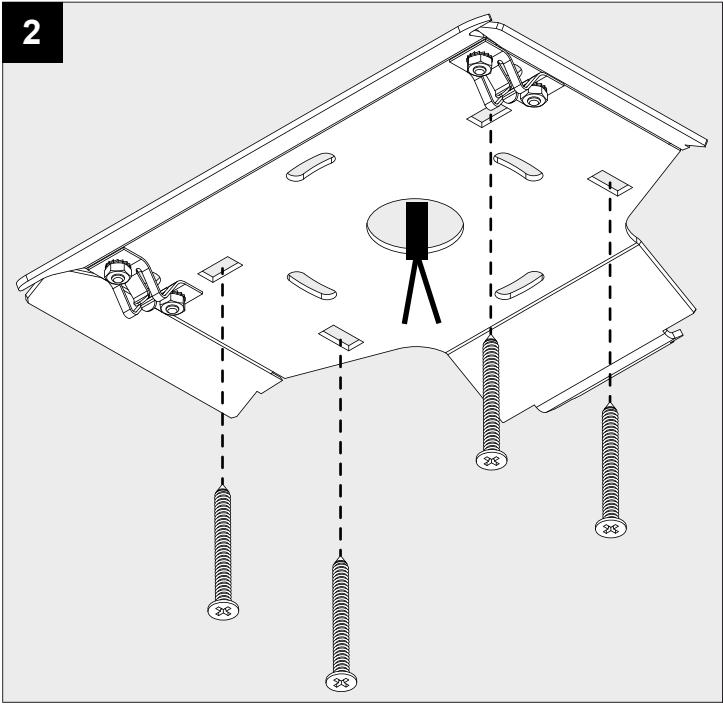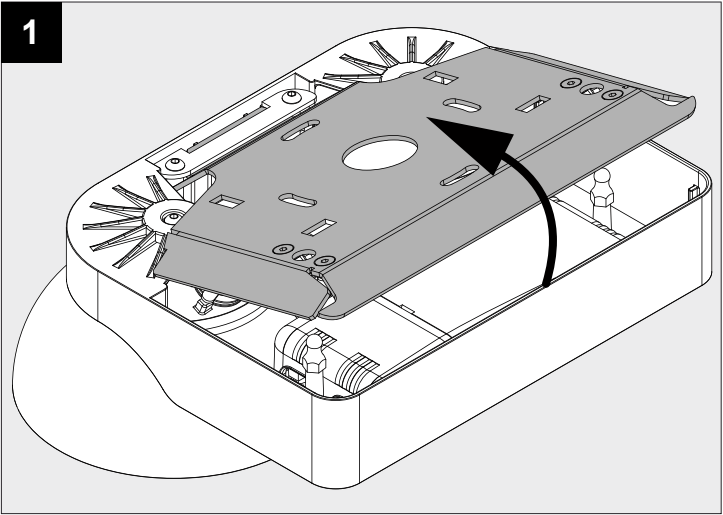


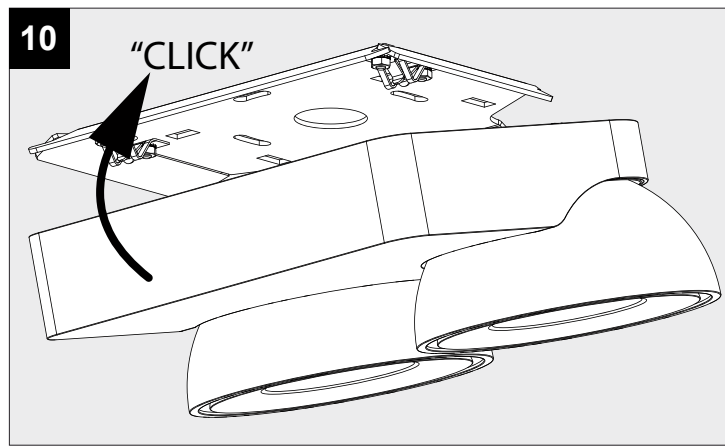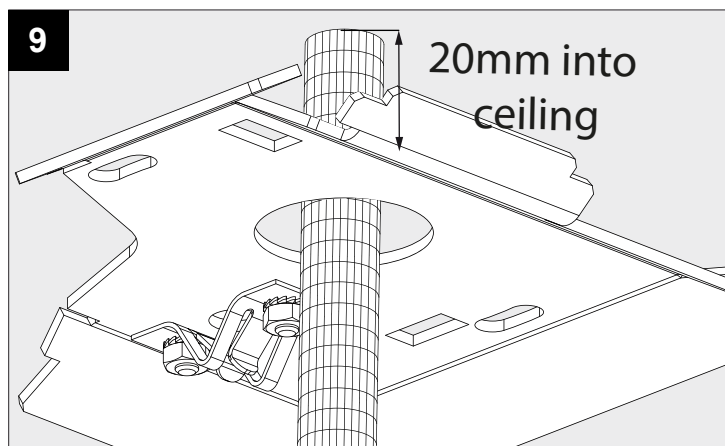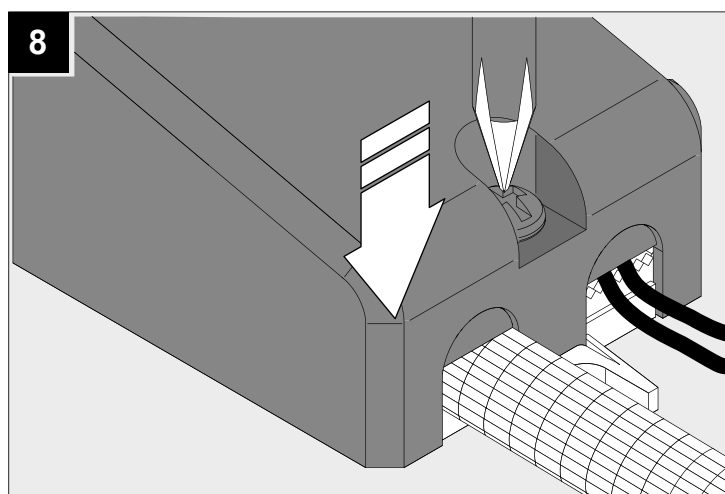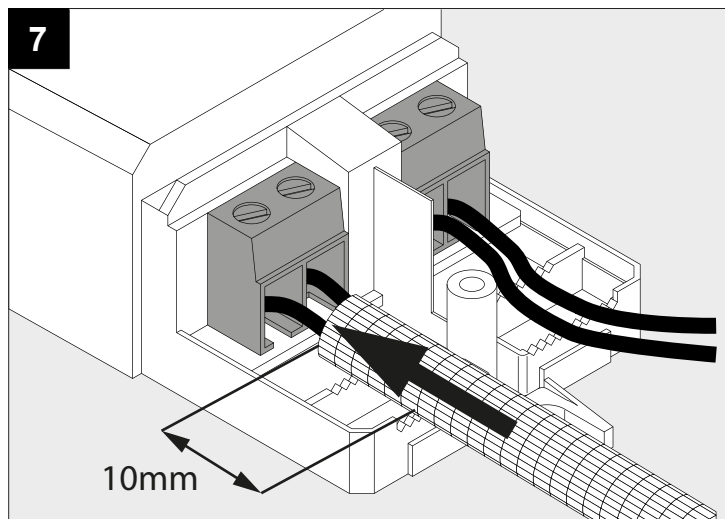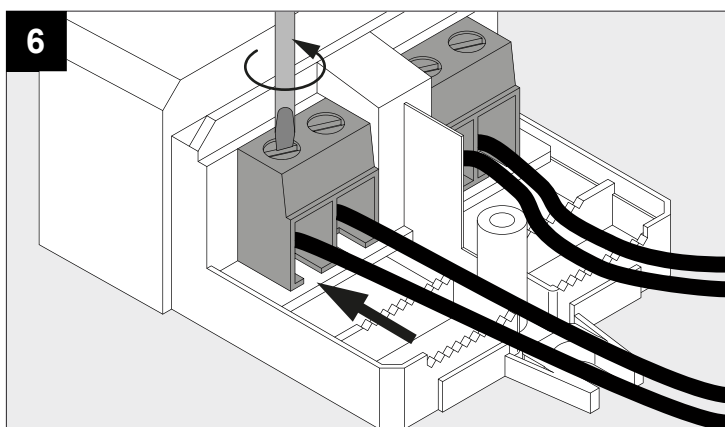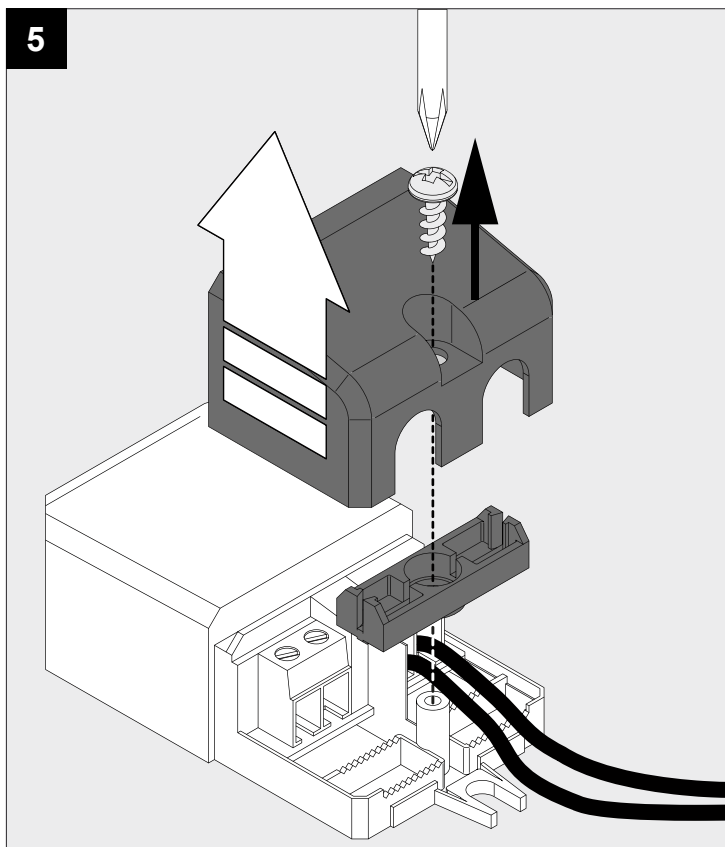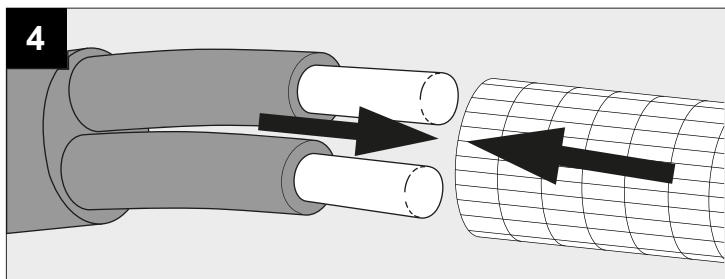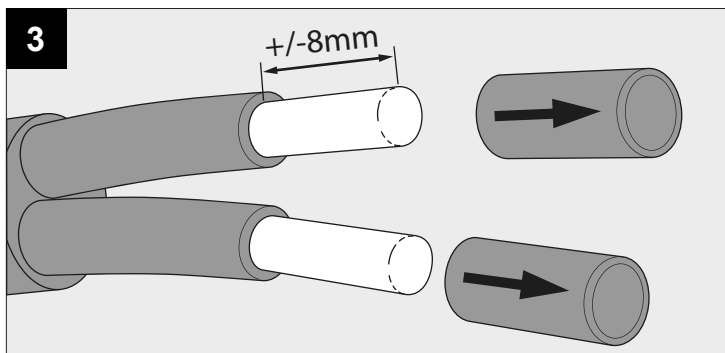

11 Patented rotation / aiming system

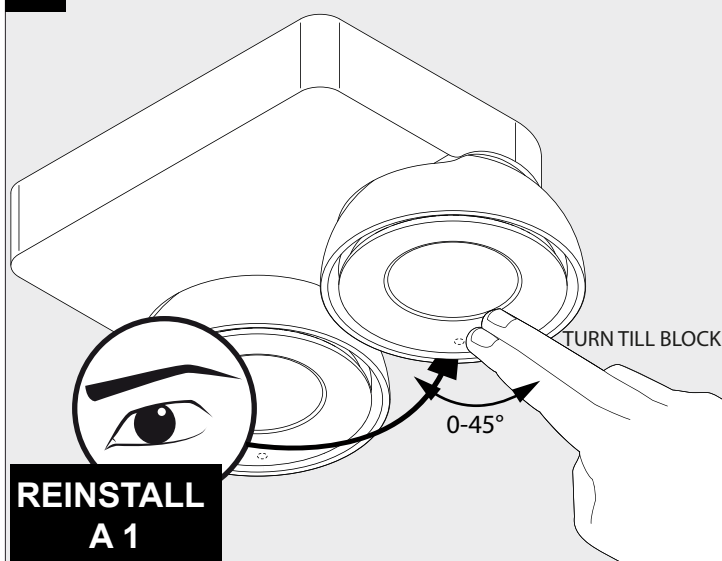

12 Patented rotation / aiming system

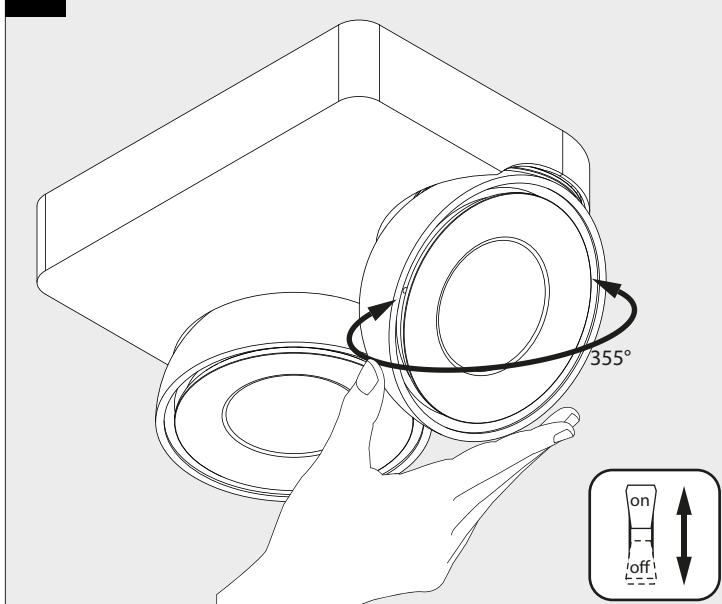

De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.


The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.

REINSTALL FRONT RING

1 **KEEP SPRING ALIGNED**

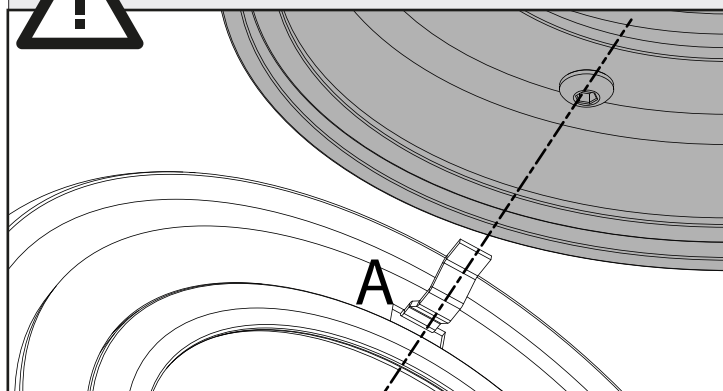

2

