

Date

Name

Client

Project Name




Quote#

Type/Quantity

CARREE GT Hi S1

202 52 11

[Ссылка на сайт](#)

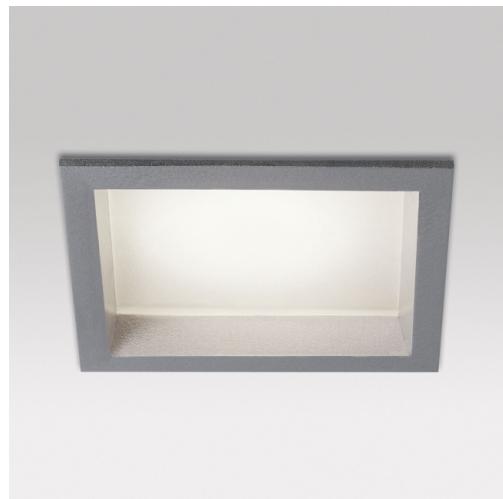

Контурная форма/размер:	 75 x 75 мм
Глубина встройки:	110 мм
Толщина монтажной поверхности:	max.35
Доступные цвета:	АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 52 11 A) БЕЛЫЙ (202 52 11 W)

NON ADJUSTABLE MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz
 1 x QPAR51 max.50W


Класс:	II
Вес:	0.3 кг
Уровень защиты:	IP44/20-20/20
Минимальное расстояние:	0,5m
Примечания:	WHITE finish : max. 35W
Опции:	PLASTERKIT 161 CONCRETE BOX 161 MOUNTING KIT 75

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202 52 11 HAND.pdf](#)


CARREE GT Hi S1

202 52 11


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка



Дерево

Опциональный

MOUNTING KIT 75

Опциональный

MOUNTING KIT 75

Опциональный

PLASTERKIT 161

Бетон + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161

Stalton + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161

Многопустотная

железобетонная плита +
штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161



Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 161
270 11 161

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 75
202 00 75

Фото проекта

