


OTTO MULTIOTTICA

1T6338

SORGENTE LUMINOSA **LED** TEMPERATURA COLORE **4000K** POTENZA (SORGENTE) **1x3W** RA **84**
 APERTURA DI FASCIO **SP-FL** OTTICA **ZOOM** COLORE E FINITURA **NERO PROFONDO** VERSIONE **1X**
 DIMENSIONI **H=190mm** ALIMENTAZIONE **1050mA** DRIVER INCLUSO **NO** CLASSE ISOLAMENTO **CLASSE 3**
 IP GLOBALE O VANO INCASSATO **IP20** CLASSE F **SI**

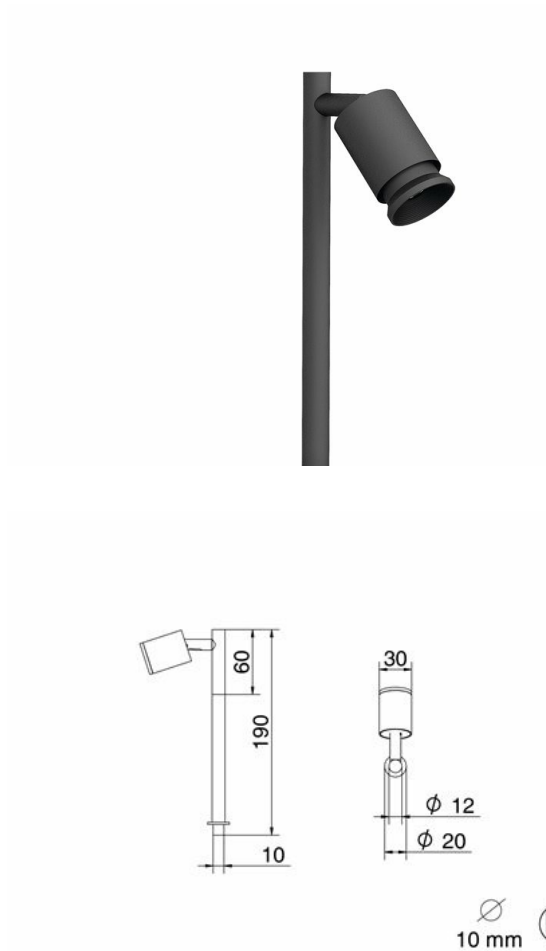

CONCEPT

Micro-proiettore orientabile a LED da espositore con sistema di regolazione del fascio ottico.

MATERIALE

Corpo in alluminio verniciato bianco o anodizzato e asta metallica verniciata bianca o anodizzata, collegati tra loro tramite snodo sferico che permette l'orientabilità del corpo faretto di 0°/-90° sul piano verticale e di 0/+90° e 0/-90° sul piano orizzontale. Disponibile con configurazione singola, doppia o tripla. Ogni proiettore è posto ad una diversa altezza e ha rotazione indipendente. Orientabile di 330° sull'asse verticale rispetto al piano di installazione. Bloccaggio del puntamento a frizione sul piano orizzontale e verticale. Sistema di dissipazione passiva.

SORGENTE

Led Emitter alta efficienza Ra84.

OTTICA

Sistema di regolazione del fascio ottico tra 14° e 34° composto da lente piano-convessa e anello frontale regolabile.

INSTALLAZIONE


Sistema di fissaggio a vite sul piano, tramite base metallica.

ALIMENTAZIONE


Da completare con driver nella versione elettronica. Precablati con 300mm di cavo. 1050mA

Le quote riportate su disegno sono espresse in mm

Fotometrie




4000K Ra84		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Fixture Power	5W		14°	
Source Flux	397lm	1	0.24	2220
Fixture Flux	126lm	2	0.49	555
Efficacy	25lm/W	3	0.73	247
		4	0.98	139
		5	1.22	89



4000K Ra84		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Fixture Power	5W		34°	
Source Flux	397lm	1	0.62	516
Fixture Flux	151lm	2	1.23	129
Efficacy	30lm/W	3	1.85	57
		4	2.46	32
		5	3.08	21

Codici a completamento

Elettrici



1T6524

Alimentazione

Alimentatore elettronico 42W, LxHxP=129x30x42mm, 220-240V-AC 50-60Hz, 1050mA, IP20. Può alimentare contemporaneamente fino a 12 OTTO 1x. OTTO Semi-Incasso: le dimensioni dell'alimentatore sono maggiori del foro d'incasso dell'apparecchio.

Codici accessori

Installazione



1T6526

Rosone

Rosone per connessione elettrica Ø 40mm H 18mm. Nero profondo.