

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

DIRO OK S2

202 14 12

[Ссылка на сайт](#)




Контурная форма/размер:	⌀ 76 мм
Глубина встройки:	100 мм
Доступные цвета:	БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (202 14 12 W-W)
ADJUSTABLE 0°- 20°	
GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO	
1 x QR-C51 max.50W	
Класс:	III
Вес:	0.1 КГ
Уровень защиты:	IP20
Минимальное расстояние:	0,5m
Примечания:	WHITE finish : max. 35W
Опции:	TRANSFO
Аксессуары:	ANTI GLARE TUBE DICROIC FILTER 50

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_14_12_HAND.pdf](#)

DIRO OK S2
202 14 12

Совместимость с потолком

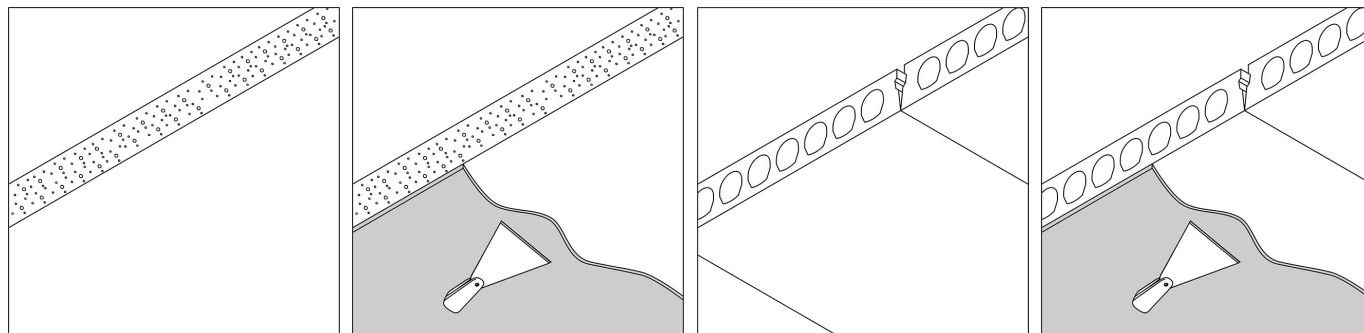

Бетон

Бетон + штукатурка

**Многopустотная
железобетонная плита**


**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

DIRO OK S2
202 14 12

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



ANTI-GLARE TUBE
201 34 00

DIRO OK S2
202 14 12

Фото проекта

