

Date

Name

Client

Project Name


Quote#


Type/Quantity

GRAND REO XL OK - FASHION S1

202 396 45

[Ссылка на сайт](#)

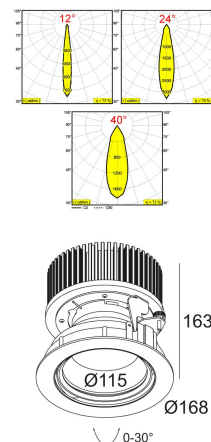

Контурная форма/размер:  156 мм

Глубина встройки: 165 мм

Толщина монтажной поверхности: max.22

Доступные цвета: БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 396 45 W-B)

ADJUSTABLE 0-30° / 350°

INCL. 1 x LED WHITE 24,1-37,8W / CRI>95 / 3000K / 2848-4069lm

EXCL. 1 x REFLECTOR

EXCL. LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 4069 lm // 37 W // 108 lm/W
Светильник: 3015 lm // 44 W // 69 lm/W

Класс: III

Вес: 0.8 КГ

Уровень защиты: IP23/20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM

Требования: REFLECTOR 111/H70 T


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_396_45_HAND.pdf](#)

GRAND REO XL OK - FASHION S1
202 396 45


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка



Дерево

GRAND REO XL OK - FASHION S1
202 396 45

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 45W DIM4
300 90 140
220-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 47W
300 90 141
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W
300 90 138
120-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 35W DIM4
300 90 139
220-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

REFLECTOR 111/H70 - 12°
414 96 12

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

REFLECTOR 111/H70 - 24°
414 96 24

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

REFLECTOR 111/H70 - 40°
414 96 40

Фото проекта

