

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

### iMAX ADJUSTABLE CL 92706

402 22 02 929

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  98 мм

Глубина встройки: 115 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

ADJUSTABLE 0°-30° / 355°

INCL.1 x LED WHITE 2-3,2W / CRI>90 / 2700K / max.280lm

INCL.1 x LENS SP-6°

EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 280 lm // 3 W // 87 lm/W  
Светильник: 255 lm // 4 W // 69 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP20 or IP54

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: Front cover to be ordered separately !  
[Look at our iMAX configurator](#)

Опции: LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM


Аксессуары: iMAX ACCESSOIRES

Требования: iMAX COVER  
MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [402\\_22\\_02\\_829\\_HAND.pdf](#)

**iMAX ADJUSTABLE CL 92706**  
402 22 02 929


**Совместимость с потолком**



**Подвесной потолок**

**Оptionальный**


[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)



**Гипсокартон**

**Оptionальный**


[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)



**Штукатурка**

**Оptionальный**

[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)

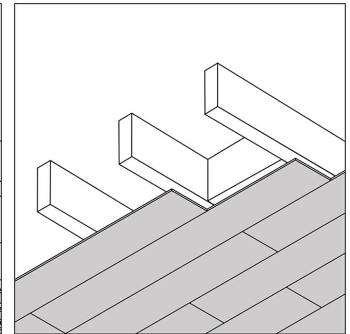


**Дерево**

**iMAX ADJUSTABLE CL 92706**  
402 22 02 929

Ссылки по теме  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67

Количество светильников: 3->14 / 3->14 / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1  
300 48 700 ED1

Количество светильников: 2->13


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5  
300 48 700 ED5

Количество светильников: 2->13


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  
300 48 700 MDL

Количество светильников: 2->13


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  
300 48 700 WDL

Количество светильников: 2->13

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W  
300 90 93

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 2->7(5)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8  
300 90 118

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 6->8

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8  
300 90 123

220-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2->16

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 22(17) / 2->14(11) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64  
110-240V / 0|50-60Hz  
Количество светильников: 14(6) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 9(6) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2->14(6) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 11 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 9(6) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 11(6) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63  
110-240V / 0|50-60Hz  
Количество светильников: 22(17) / 2-15(11) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9  
300 90 136  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: - / 13(11) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 9->26 / 9->20 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 22(17) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 22(17)

Ссылки по теме

### МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT FLUSH ROUND MAX  
400 90 01

Ссылки по теме


### СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX GLASS SBL  
400 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX HONEYCOMB  
400 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MAX LINEAR SPREAD LENS  
400 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MAX SOFTENING LENS  
400 03 04

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø50



Ø54


15

MAX SPREAD LENS  
400 03 03

Ссылки по теме

**ДРУГОЕ**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




Ø106

27

MAX COVER ROUND  
400 00 11

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




Ø106

27

MAX COVER ROUND FLUSH  
400 00 19

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




Ø106

27

MAX COVER ROUND IP  
400 00 21

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



106

106

26

MAX COVER SQUARE  
400 00 55

Фото проекта

