

Date

Name

Client

Project Name




Quote#

Type/Quantity

### iMAX ADJUSTABLE SOFT-9

402 31 1902

[Ссылка на сайт](#)

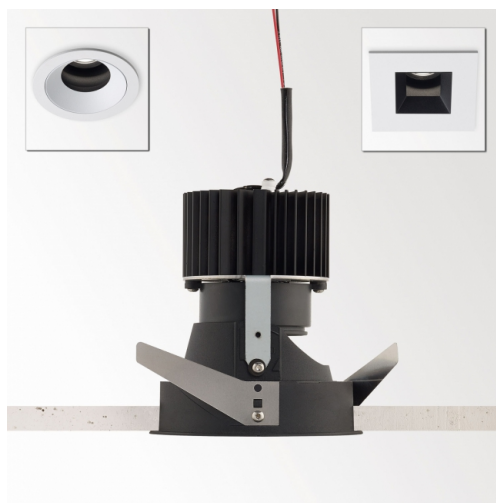

Контурная форма/размер: 98 мм

Глубина встройки: 145 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

ADJUSTABLE 0°-30° / 355°

INCL.1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-40°

EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W  
Светильник: 210 lm // 12 W // 18 lm/W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP20 or IP54

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: Front cover to be ordered separately !  
[Look at our iMAX configurator](#)


Аксессуары: iMAX ACCESSOIRES

Требования: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC  
iMAX COVER  
MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [402\\_31\\_1902\\_HAND.pdf](#)

**iMAX ADJUSTABLE SOFT-9**  
402 31 1902


**Совместимость с потолком**

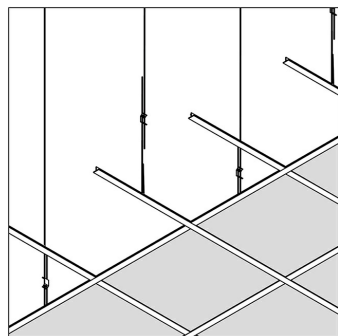

**Подвесной потолок**

**Оptionальный**


[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)

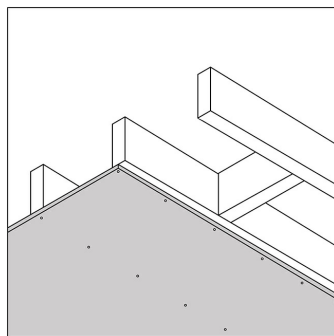

**Гипсокартон**

**Оptionальный**


[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)

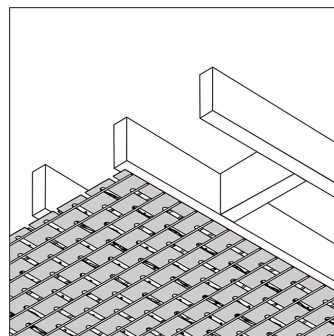

**Штукатурка**

**Оptionальный**

[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)




**Дерево**

**iMAX ADJUSTABLE SOFT-9**  
402 31 1902

Ссылки по теме


**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM5  
300 90 915 ED5  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8  
300 90 915 ED8  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1

Ссылки по теме

**МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX  
400 90 01

Ссылки по теме

**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

15

MAX GLASS SBL  
400 03 05

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

15

MAX HONEYCOMB  
400 03 01

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

15

MAX LINEAR SPREAD LENS  
400 03 02

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

15

MAX SOFTENING LENS  
400 03 04

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

15

MAX SPREAD LENS  
400 03 03

Ссылки по теме

**ДРУГОЕ**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø106

3

27

MAX COVER ROUND  
400 00 11

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø106

3

27

MAX COVER ROUND FLUSH  
400 00 19

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




Ø106

4.5

27

MAX COVER ROUND IP  
400 00 21

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



106

106

3

26

MAX COVER SQUARE  
400 00 55

Фото проекта

