

Date

Name

Client

Project Name

Quote#




Type/Quantity

Спецификация

iMAX CL 92706

401 22 02 929

[Ссылка на сайт](#)

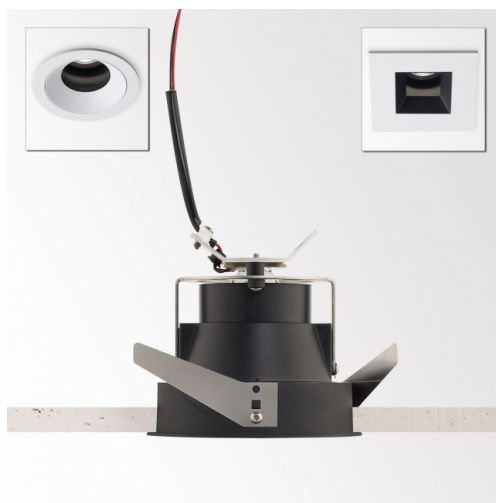

102



Контурная форма/размер:  98 мм

Глубина встройки: 115 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

NON ADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 2-3,2W / CRI>90 / 2700K / max.280lm

INCL. 1 x LENS SP-6°

EXCL. LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 280 lm // 3 W // 87 lm/W
Светильник: 255 lm // 4 W // 69 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP20 or IP54

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: Front cover to be ordered separately !
[Look at our iMAX configurator](#)

Опции: MOUNTING SET S2
LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM

Аксессуары: iMAX ACCESSOIRES

Требования: iMAX COVER
MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [401_22_02_829_HAND.pdf](#)

iMAX CL 92706
401 22 02 929


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Оptionальный

MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX




Гипсокартон

Оptionальный


MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX



Штукатурка




Дерево



Бетон

Только с помощью


MOUNTING SET S2




Бетон + штукатурка

Только с помощью

MOUNTING SET S2




Stalton + штукатурка



**Многopустотная
железобетонная плита**

Только с помощью

MOUNTING SET S2























**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью

MOUNTING SET S2

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3->14 / 3->14 / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 300 48 700 ED1 Количество светильников: 2->13	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 300 48 700 ED5 Количество светильников: 2->13	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 300 48 700 MDL Количество светильников: 2->13
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 300 48 700 WDL Количество светильников: 2->13	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 300 90 93 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2->7(5)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 300 90 118 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 6->8	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 300 90 123 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->16
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17) / 2->14(11) / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 14(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->14(6) / - / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11 / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 22(17) / 2-15(11) / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 300 90 136 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: - / 13(11) / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9->26 / 9->20 / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17)

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT FLUSH ROUND MAX
400 90 01

Ссылки по теме


СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




IMAX GLASS SBL
400 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




IMAX HONEYCOMB
400 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




IMAX LINEAR SPREAD LENS
400 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



IMAX SOFTENING LENS
400 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




IMAX SPREAD LENS
400 03 03

Ссылки по теме

MOUNTING SET S2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING SET S2
400 99 00

Ссылки по теме


ДРУГОЕ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




IMAX COVER ROUND
400 00 11

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




IMAX COVER ROUND FLUSH
400 00 19

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



IMAX COVER ROUND IP
400 00 21

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



IMAX COVER SQUARE
400 00 55

Фото проекта

