

Date

Name

Client



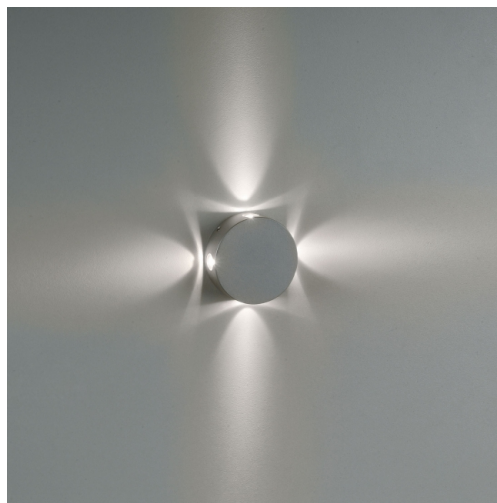
Project Name

Quote#

Type/Quantity

PUK 4 WW

301 00 05

[Ссылка на сайт](#)

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (301 00 05 А)

INCL.4 x LED WHITE Ø5mm - total 0,5W / 12V-DC / 2800K
EXCL.LED POWER SUPPLY 12V-DCСветодиодная Техника: Источник света:
Светильник:

Класс: III

Вес: 0.1 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 12V-DC / 20W

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [301_00_02_02_HAND.pdf](#)


 DELTALIGHT®

Спецификация

PUK 4 WW
301 00 05

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 12V-DC / 20W
300 89 12 20
110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 40

 DELTALIGHT®

Спецификация

PUK 4 WW
301 00 05

Фото проекта

