


Каталожная группа: ПЛАФОНЫ

AMBRA LED



НОВИНКА!



Код	аварийный модуль	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L H	Вес [кг]
100041.5L012.101	-	8	8	740	490	3000	>80	290 100	0,5
100041.5L013.101	-	8	8	740	500	4000	>80	290 100	0,5
100041.5L022.201	-	25	29	2800	1660	3000	>80	390 100	1,0
100041.5L023.201	-	25	29	3100	1800	4000	>80	390 100	1,0
100041.5L022A.201	****	25	31	2800	1660	3000	>80	390 100	1,5
100041.5L023A.201	****	25	31	3100	1800	4000	>80	390 100	1,5

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный плафон IP 40, оснащен светодиодным источником света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: корпус с листовой стали**Тип диффузора:** опаловый акрил**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на потолок или стену

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип комплектующих: блок питания LED**Включает в себя источник:** так

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


также доступны: аварийный комплект LED**Применение:** помещения общественного пользования, подъезды, коридоры, гостиные

Каталожная группа: ПЛАФОНЫ


AMBRA LED

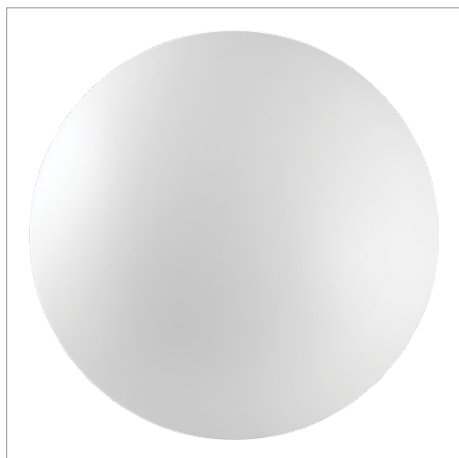

100041.5L012.101



100041.5L013.101



100041.5L022.201

