


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARGUS ONE AW LED

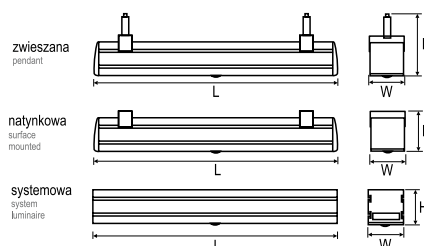

Код

Light output / lumen

optics in corridor versions

010122.5L05X.111.901

164/3

optics to the open-space offices

010122.5L06X.112.901


200/3

010122.5L05 .111.901

Аварийный режим

- I 1h, одна функция с самотестирования
- J 1h, одна функция с самотестирования

Версии

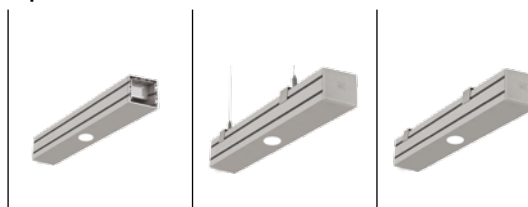

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль**Дополнительные элементы:** заглушки из термопласта**Цвет:** серый**Способ монтажа:** подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED**Включает в себя источник:** так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Залы продаж, автомобильные, салоны, магазины, музеи, галереи, помещения open-space, коммуникационные ходы, публичные объекты

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Светильник аварийный однофункциональный для источников LED, оптика в версии для коридоров и для помещений типа open-space

Аксессуары



150030.00033

Набор соединительных элементов