


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARGUS WALL 1 IP20

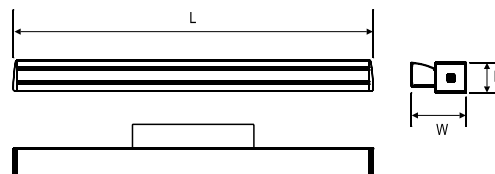

Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
HF					
010152.1101.631	T5	1×14	G5	600 100 50	1,3
010152.1102.631	T5	1×21	G5	900 100 50	1,6
010152.1103.631	T5	1×24	G5	600 100 50	0,8
010152.1104.631	T5	1×28	G5	1200 100 50	1,6
010152.1105.631	T5	1×35	G5	1500 100 50	1,9
010152.1106.631	T5	×39	G5	900 100 50	1,6
010152.1107.631	T5	1×49	G5	1500 100 50	1,7
010152.1108.631	T5	1×54	G5	1200 100 50	1,5
DALI					
010152.3103.631	T5	×14/24	G5	600 100 50	1,3
010152.3106.631	T5	1×21/39	G5	900 100 50	1,6
010152.3107.631	T5	×35/49	G5	1500 100 50	2,2
010152.3108.631	T5	×28/54	G5	1200 100 50	1,9
MULTI					
010152.4103.631	T5	×14/24	G5	600 100 50	1,3
010152.4106.631	T5	×21/39	G5	900 100 50	1,6
010152.4107.631	T5	×35/49	G5	1500 100 50	2,2
010152.4108.631	T5	×28/54	G5	1200 100 50	1,9

Версии



растер

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ


ARGUS WALL 1 IP20

ХАРАКТЕРИСТИКА:


декоративный бра, для одной люминесцентной лампы T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Корпус:** алюминиевый профиль**Дополнительные элементы:** заглушки из термопласта**Цвет:** серый**Способ монтажа:** непосредственно на стене**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Тип комплектующих:** ЭПРА**Включает в себя источник:** нет**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Способ свечения:** отраженного**Растр / рассеивателя:** lamelka**ДОПОЛНИТЕЛЬНО****также доступны:** DIM 1..10V, DALI, MULTI, аварийный комплект в отдельной коробке (после консультации с техническим отделом)**Применение:** офисы, гостиницы, зоны ресепшн, конференц-залы, лекционные залы, салоны продаж, музеи, торговые центры, магазины


010152.1101.631




010152.1102.631




010152.1103.631




010152.1104.631




010152.1105.631




010152.1106.631




010152.1107.631



010152.1108.631



010152.4106.631



010152.4108.631

