


ARKADIA MIX

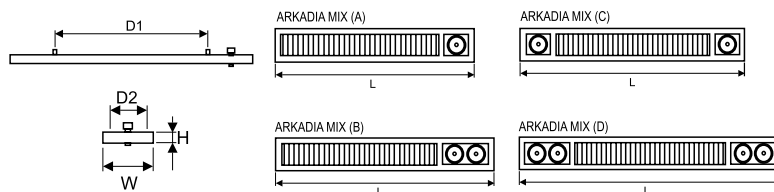

Код	Тип	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вес [кг]
HF						
010072.101.1X2	A	T5+QR-111	1x28+1x50	G5+G53	1494 250 54 895 156	8,5
010072.102.1X2	B	T5+QR-111	2x28+2x50	G5+G53	1660 250 54 1040 156	8,5
010072.103.1X2	C	T5+QR-111	2x28+2x50	G5+G53	1723 250 54 1040 156	8,7
010072.104.1X2	D	T5+QR-111	4x28+4x50	G5+G53	2050 250 54 1240 156	10,8
010072.105.1X2	A	T5+QR-111	1x35+1x50	G5+G53	1794 250 54 1040 156	9,0
010072.106.1X2	B	T5+QR-111	2x35+2x50	G5+G53	1960 250 54 1240 156	9,0
010072.107.1X2	C	T5+QR-111	2x35+2x50	G5+G53	2023 250 54 1240 156	9,0
010072.108.1X2	D	T5+QR-111	4x35+4x50	G5+G53	2350 250 54 1240 156	9,1
010072.109.1X2	A	T5+QR-111	1x49+1x50	G5+G53	1794 250 54 1040 156	9,1
010072.110.1X2	B	T5+QR-111	2x49+2x50	G5+G53	1960 250 54 1240 156	9,1
010072.111.1X2	C	T5+QR-111	2x49+2x50	G5+G53	2023 250 54 1240 156	10,2
010072.112.1X2	D	T5+QR-111	2x49+4x50	G5+G53	2350 250 54 1240 156	11,1
010072.113.1X2	A	T5+QR-111	2x54+1x50	G5+G53	1494 250 54 895 156	8,0
010072.114.1X2	B	T5+QR-111	2x54+2x50	G5+G53	1660 250 54 1040 156	8,1
010072.115.1X2	C	T5+QR-111	2x54+2x50	G5+G53	1723 250 54 1040 156	9,1
010072.116.1X2	D	T5+QR-111	4,2x54+4x50	G5+G53	2050 250 54 1240 156	10,2
010072.117.1X2	A	T5+QR-111	1x80+1x50	G5+G53	1794 250 54 1040 156	10,2
010072.118.1X2	B	T5+QR-111	2x80+2x50	G5+G53	1960 250 54 1240 156	10,6
010072.119.1X2	C	T5+QR-111	2x80+2x50	G5+G53	2023 250 54 1240 156	10,6
010072.120.1X2	D	T5+QR-111	2x80+4x50	G5+G53	2350 250 54 1240 156	12,0
MULTI						
010072.413.1X2	A	T5+QR-111	1x28/54+1x50	G5+G53	1494 250 54 895 156	11,0
010072.414.1X2	B	T5+QR-111	2x28/54+2x50	G5+G53	1660 250 54 1040 156	11,0
010072.415.1X2	C	T5+QR-111	2x35/49+2x50	G5+G53	1723 250 54 1040 156	9,1
-						
010072.416.1X2	D	T5+QR-111	2x28/54+4x50	G5+G53	-	-
MULTI						
010072.409.1X2	A	T5+QR-111	1x35+1x50	G5+G53	1794 250 54 1040 156	12,0
010072.410.1X2	B	T5+QR-111	2x35/49+2x50	G5+G53	1960 250 54 1240 156	12,0
010072.411.1X2	C	T5+QR-111	2x35/49+2x50	G5+G53	2023 250 54 1240 156	12,0
010072.412.1X2	D	T5+QR-111	4x35/49+2x50	G5+G53	2350 250 54 1240 156	11,0

010072.101.1 ☐ 2

- Плафон
- 1 матовый растер
- 3 растер

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARKADIA MIX

ХАРАКТЕРИСТИКА:

подвесной светильник прямого-отраженного света, для линейных люминесцентных ламп T5 и галогенных источников света типа QR-111

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: кольца из алюминия, серые

Цвет: серый

Способ монтажа: подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямого-отраженного света

Растр / рассеивателя: параболический растр матовый (PAR MAT)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI

Применение: офисы, гостиницы, зоны ресепшн, конференц-залы, лекционные залы, салоны продаж, музеи, торговые центры, магазины

Подвеска вешалки



■ 150062.00060 электрическая подвеска



■ 150062.00061 механическая подвеска

Кривые силы света

010072.101.112

