
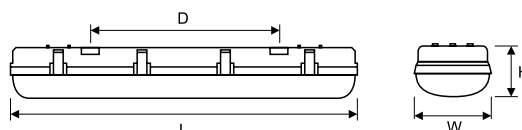


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ATLANTYK 3 T8



Код	HF	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
090110.1106.72	+	¹⁾	HF	T8	1×18	G13	660 90 90 350	1,4
090110.1107.72	+	+	HF	T8	1×36	G13	1270 90 90 900	2,0
090110.1108.72	+	+	HF	T8	1×58	G13	1560 90 90 1200	2,6
090110.1206.72	+	¹⁾	HF	T8	2×18	G13	660 130 90 350	1,7
090110.1207.72	+	+	HF	T8	2×36	G13	1270 130 90 900	3,2
090110.1208.72	+	+	HF	T8	2×58	G13	1560 130 90 1200	4,1

¹⁾ Комбинации перечисленных выше решений следует консультировать с техническим отделом фирмы LUG

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: поликарбонат

Тип диффузора: призматический поликарбонат

Дополнительные элементы: клипсы из поликарбоната

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на потолке или на подвесах при помощи крючков (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI

Примечания: светильник имеет ограниченную устойчивость к воздействию некоторых химических соединений при работе в загрязненной окружающей среде

Применение: производственные помещения, склады, мастерские, навесы, коридоры, подсобные помещения

ХАРАКТЕРИСТИКА:

пыленепроницаемый, брызгозащитный промышленный светильник для линейных люминесцентных ламп T8

Аксессуары



150020.00263	Клипсы из нержавеющей стал для Atlantyk 3 1/2x18W
150020.00264	Клипсы из нержавеющей стал для Atlantyk 3 1/2x36W
150020.00265	Клипсы из нержавеющей стал для Atlantyk 3 1/2x58W

Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ATLANTYK 3 T8

