


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ATLANTYK STRONG T5

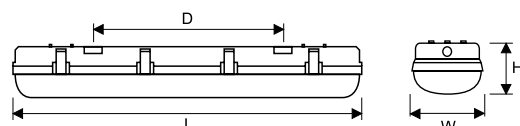

Код	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
PMMA							
090120.1101.71	¹⁾	HF	T5	1×14	G5	669 90 95 360	1,7
090120.1102.71	¹⁾	HF	T5	1×24	G5	669 90 95 360	2,2
090120.1103.71	+	HF	T5	1×28	G5	1277 90 95 700	2,2
090120.1104.71	+	HF	T5	1×35	G5	1577 90 95 1000	2,4
090120.1105.71	+	HF	T5	1×54	G5	1277 90 95 700	2,2
090120.1106.71	+	HF	T5	1×49	G5	1577 90 95 1000	2,4
090120.1107.71	+	HF	T5	1×80	G5	1577 90 95 1000	2,6
090120.1201.71	¹⁾	HF	T5	2×14	G5	669 116 99 360	2,3
090120.1202.71	¹⁾	HF	T5	2×24	G5	669 116 99 360	2,3
090120.1203.71	+	HF	T5	2×28	G5	1277 116 99 700	2,6
090120.1204.71	+	HF	T5	2×35	G5	1577 116 99 1000	2,8
090120.1205.71	+	HF	T5	2×54	G5	1277 116 99 760	2,6
090120.1206.71	+	HF	T5	2×49	G5	1577 116 99 1000	2,8
PC							
090120.1101.72	¹⁾	HF	T5	1×14	G5	669 90 95 360	1,7
090120.1102.72	¹⁾	HF	T5	1×24	G5	1277 90 95 700	2,2
090120.1103.72	+	HF	T5	1×28	G5	1277 90 95 700	2,2
090120.1104.72	+	HF	T5	1×35	G5	1577 90 95 1000	2,4
090120.1105.72	+	HF	T5	1×54	G5	1277 90 95 700	2,2
090120.1106.72	+	HF	T5	1×49	G5	1577 90 95 1000	2,4
090120.1107.72	+	HF	T5	1×80	G5	1577 90 95 1000	2,6
090120.1201.72	¹⁾	HF	T5	2×14	G5	669 116 99 360	2,3
090120.1202.72	¹⁾	HF	T5	2×24	G5	1277 116 99 700	2,6
090120.1203.72	+	HF	T5	2×28	G5	1577 116 99 1000	2,8
090120.1204.72	+	HF	T5	2×35	G5	1277 116 99 760	2,6
090120.1205.72	+	HF	T5	2×54	G5	1277 116 99 760	2,6
090120.1206.72	+	HF	T5	2×49	G5	1277 116 99 760	2,6

¹⁾ Комбинации перечисленных выше решений следует консультировать с техническим отделом фирмы LUG

Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ATLANTYK STRONG T5

ХАРАКТЕРИСТИКА:

промышленный стружконепроницаемый и пыленепроницаемый светильник с высокой механической устойчивостью и увеличенной химической устойчивостью, предназначен для применения в местах с особыми условиями, светильник под люминесцентные T5 лампы

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: усиленный стекловолокном полиэстер (ВРП)

Тип диффузора: призматический поликарбонат, призматический акрил

Дополнительные элементы: клипсы из нержавеющей стали

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на потолке или на подвесах при помощи крючков (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI

Примечания: возможность применения светильников в химической агрессивной среде, обратитесь в технический отдел LUG или ознакомьтесь с таблицей химической стойкости – доступной на сайте или в каталоге

Применение: варницы, тяжёлая и химическая промышленность, пекарни, кухни гастрономических объектов, свинарники, коровники, курятники, мясозаводы, цеха для выращивания шампиньонов, туннели для пеших, бассейны, стадионы, стоянки, монтажные и производственные цеха, помещения и станции метро и железной дороги, фабрики биогаза, очистные сооружения, электростанции

Кривые силы света

090120.1204.72

