

220-240V
50/60 HzIK
03IP
20

Современный прожектор на источник света LED.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж: на 3-фазном шинопроводе

Корпус: литый под давлением алюминий

Цвет: белый

Плафон: стеклянный

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность драйвера: 90%

Напряжение питания: 220-240V 50/60Hz

Источник света в комплекте: Да

Тип оснащения: ED

Электрическое подключение: для шинопровода

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределение света: круговой

Тип освещения: прямой

Отражатель: алюминиевый блестящий граненый

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Расчетный срок службы (L90B10): 60 000 h

Дополнительная информация: Безопасный источник питания с низким напряжением SELV

Гарантия: 5 лет

Применение: бутики, гастрономы, ювелирные мастерские, выставки, выставки, торговые центры, галереи, супермаркеты, музеи



Код	Угол рассеивания	Мощность светильника [Вт]	Световой поток светильника [лм]	Эффективность [lm/W]	Цветовая температура [K]	CRI/Ra	Диапазон рабочих температур [°C]
Тип: стандарт							
020261.5L01.01	20°	26	2800	108	3000	80	0 ... +30
020261.5L01.02	33°	26	2800	108	3000	80	0 ... +30
020261.5L01.03	45°	26	2700	104	3000	80	0 ... +30
020261.5L02.01	20°	26	2900	112	4000	80	0 ... +30
020261.5L02.02	33°	26	2900	112	4000	80	0 ... +30
020261.5L02.03	45°	26	2900	112	4000	80	0 ... +30
020261.5L04.01	20°	34	3600	106	3000	80	0 ... +30
020261.5L04.02	33°	34	3600	106	3000	80	0 ... +30
020261.5L04.03	45°	34	3500	103	3000	80	0 ... +30
020261.5L05.01	20°	34	3700	109	4000	80	0 ... +30
020261.5L05.02	33°	34	3700	109	4000	80	0 ... +30
020261.5L05.03	45°	34	3700	109	4000	80	0 ... +30
Тип: HI-CRI							
020261.5L03.01	20°	34	3100	91	3500	90	0 ... +30
020261.5L03.02	33°	34	3100	91	3500	90	0 ... +30
020261.5L03.03	45°	34	3100	91	3500	90	0 ... +30

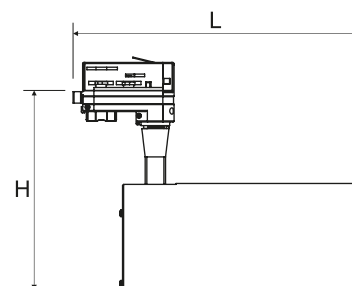
Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

Код	Размеры [mm] L W H	Количество на паллете	Вес нетто [кг]
Тип: стандарт			
020261.5L01.01	268 100 187	350	1,0
020261.5L01.02	268 100 187	350	1,0
020261.5L01.03	268 100 187	350	1,0
020261.5L02.01	268 100 187	350	1,0
020261.5L02.02	268 100 187	350	1,0
020261.5L02.03	268 100 187	350	1,0
020261.5L04.01	268 100 187	350	1,0
020261.5L04.02	268 100 187	350	1,0
020261.5L04.03	268 100 187	350	1,0
020261.5L05.01	268 100 187	350	1,0
020261.5L05.02	268 100 187	350	1,0
020261.5L05.03	268 100 187	350	1,0
Тип: HI-CRI			
020261.5L03.01	268 100 187	350	1,0
020261.5L03.02	268 100 187	350	1,0
020261.5L03.03	268 100 187	350	1,0

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru