
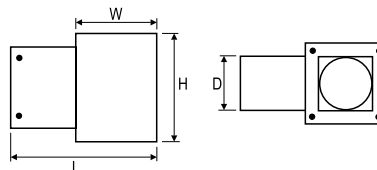


CARO 1



Код	Угол распределения света	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
IC						
140122.601.603	30°	НЛТ/НЛТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,9
140122.601.606	80°	НЛТ/НЛТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,9
-	-	-	×	G12	-	-
IC						
140122.602.603	30°	НЛТ/НЛТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	4,3
140122.602.606	80°	НЛТ/НЛТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	2,6
-	-	-	×	G12	-	-
HF						
140122.101.603	30°	НЛТ/НЛТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,7
140122.101.606	80°	НЛТ/НЛТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,7
140122.101.601	6°	НЛТ/НЛТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,7
140122.102.603	30°	НЛТ/НЛТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	4,1
140122.102.606	80°	НЛТ/НЛТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	4,1
140122.102.601	6°	НЛТ/НЛТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	4,1

ХАРАКТЕРИСТИКА:

настенный декоративный светильник для архитектурной подсветки для металлогалогенных ламп, свет направлен в одну сторону

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: объектив (6°), прозрачное стекло (30°), матовое стекло (80°)

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на стене

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА, ЭмПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 6°, 30°, 80°


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Декоративное подсвечивание фасада зданий; Внутренности торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоры, музеи


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

CARO 1

140122.601.603



140122.601.606



140122.601.601

