



CARO 2 LED



НОВИНКА!

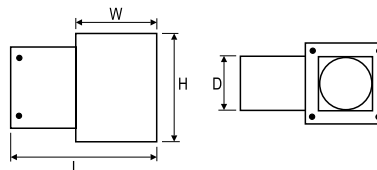

Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
140132.5L011.60X	22°,10°,45°	ED	LED	2x6	17	White	3000	>80	270 150 200 100	2,7
140132.5L012.60X	10°,22°,45°	ED	LED	2x6	17	White	6000	>80	270 150 200 100	2,7
140132.5L013.60X	10°,22°,45°	ED	LED	2x6	17	Red	-	-	270 150 200 100	2,7
140132.5L014.60X	10°,22°,45°	ED	LED	2x6	17	Green	-	-	270 150 200 100	2,7
140132.5L015.60X	10°,22°,45°	ED	LED	2x6	17	Blue	-	-	270 150 200 100	2,7
140132.5L016.60X	10°,22°,45°	ED	LED	2x6	17	Amber	-	-	270 150 200 100	2,7

140132.5L011.60



Угол распределения света:

- 4 45°
7 10°
8 22°

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Фасадный декоративный светильник для применения с наружи,оснащен высококачественными источниками LED

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: прозрачное стекло

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на стене

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 10°, 22°, 45°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Декоративная подсветка фасада зданий, интерьеры торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоров, музеев